

野川大沢調節池工事に伴う準備工事

工事説明会

日時：平成28年 12月7日 午後7時～8時30分まで

会場：大沢コミュニティ・センター

発注者 東京都 北多摩南部建設事務所
工事第二課

受注者 児玉建設株式会社

1

次 第

- 1.開 会 (19:00)
- 2.挨拶
- 3.職員紹介
- 4.工事概要について
- 5.工事内容について
- 6.質疑応答
- 7.閉 会 (20:30)

2

4. 工事概要について

3


野川大沢調節池工事に伴う準備工事位置図



工事場所: 三鷹市大沢五丁目地内から同市大沢六丁目地内まで

4

平面図

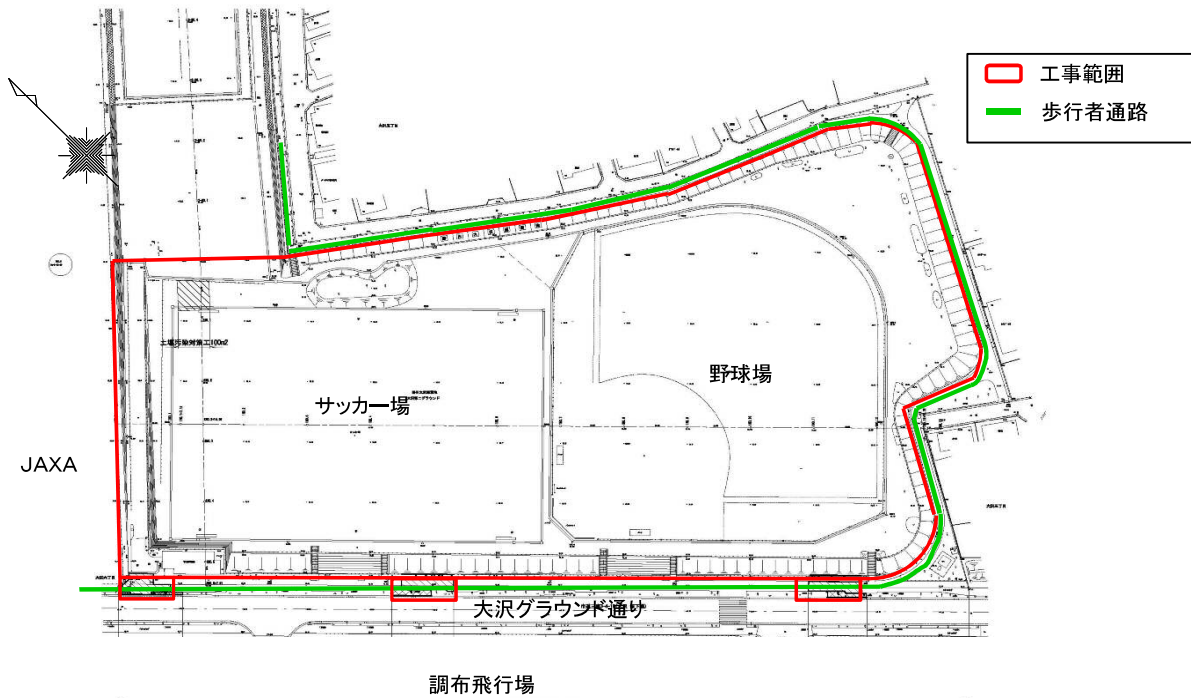


5

5. 工事内容

- 5-1 工事手順
- 5-2 安全対策
- 5-3 使用機械
- 5-4 環境調査
- 5-5 工事スケジュール

6

5-1. 工事手順

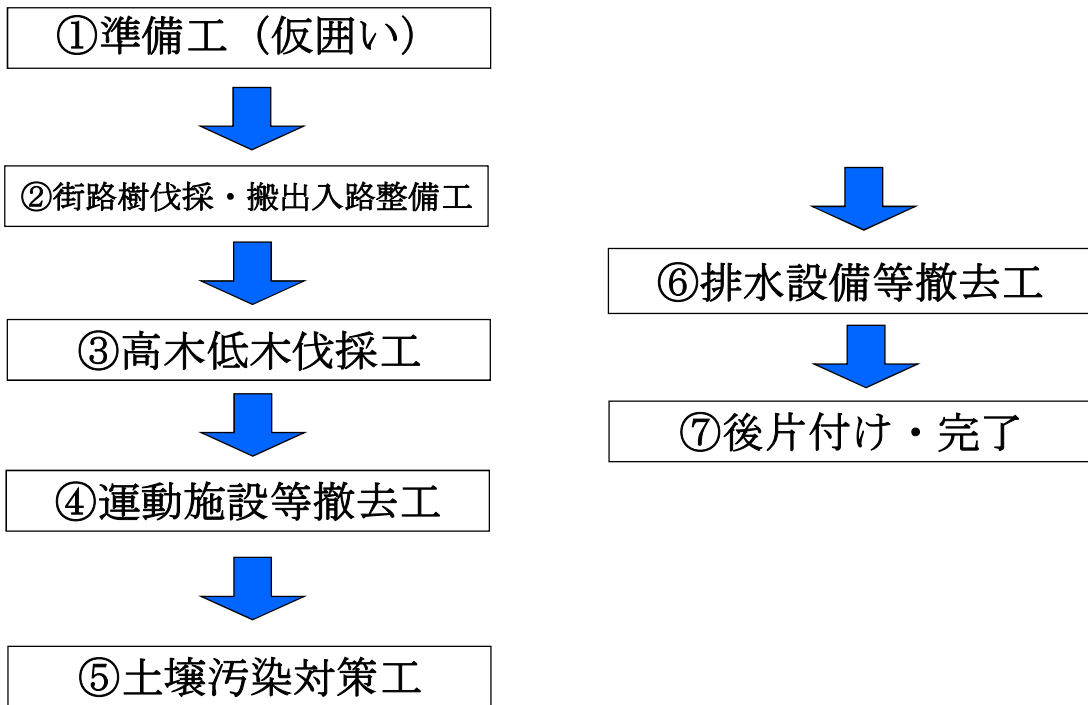

7


①準備工 (仮囲い)



8


②街路樹伐採・搬出入路整備工

平面図

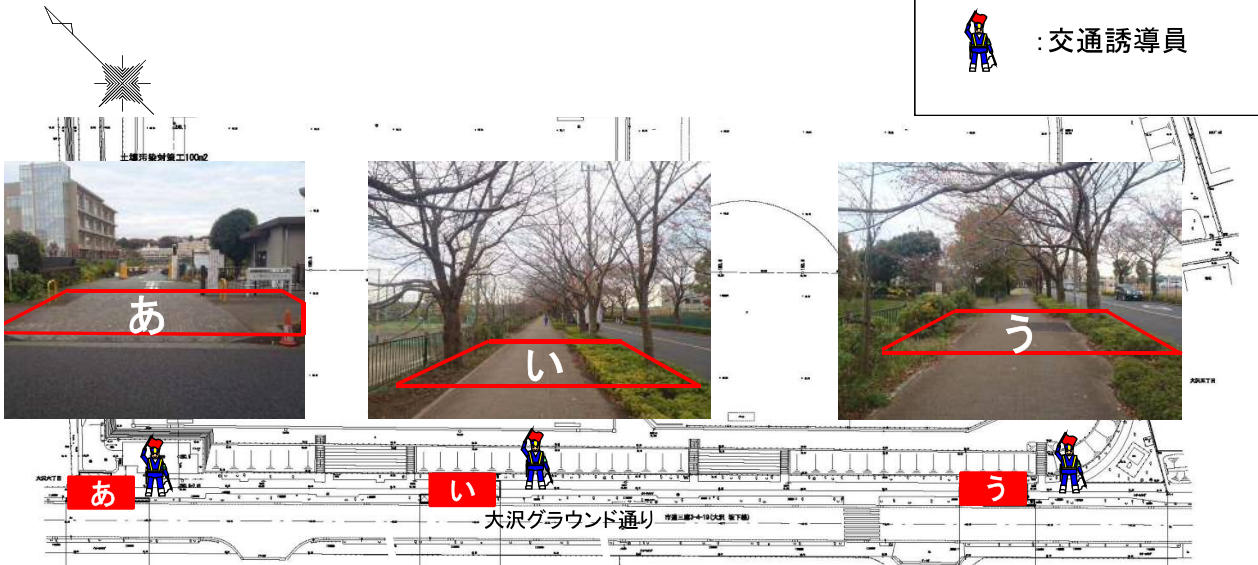

9


③高木低木伐採工

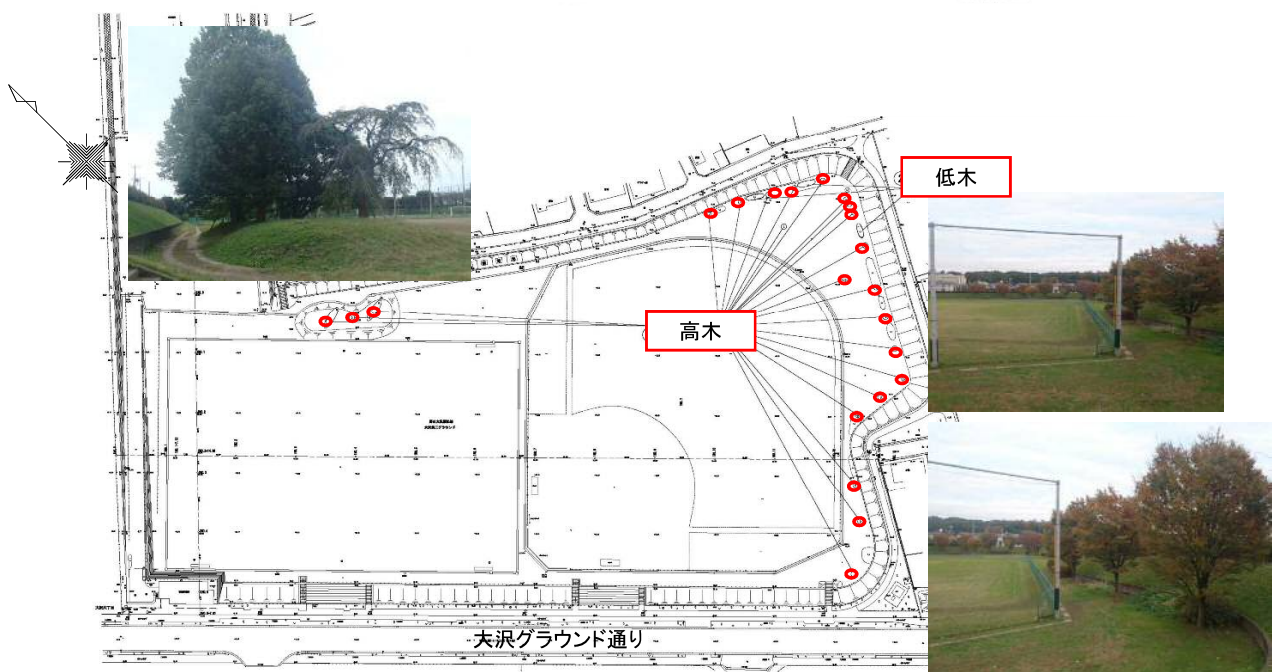

10

④ 運動施設等撤去工


現況運動施設(フェンス・防球ネット等)を撤去します。

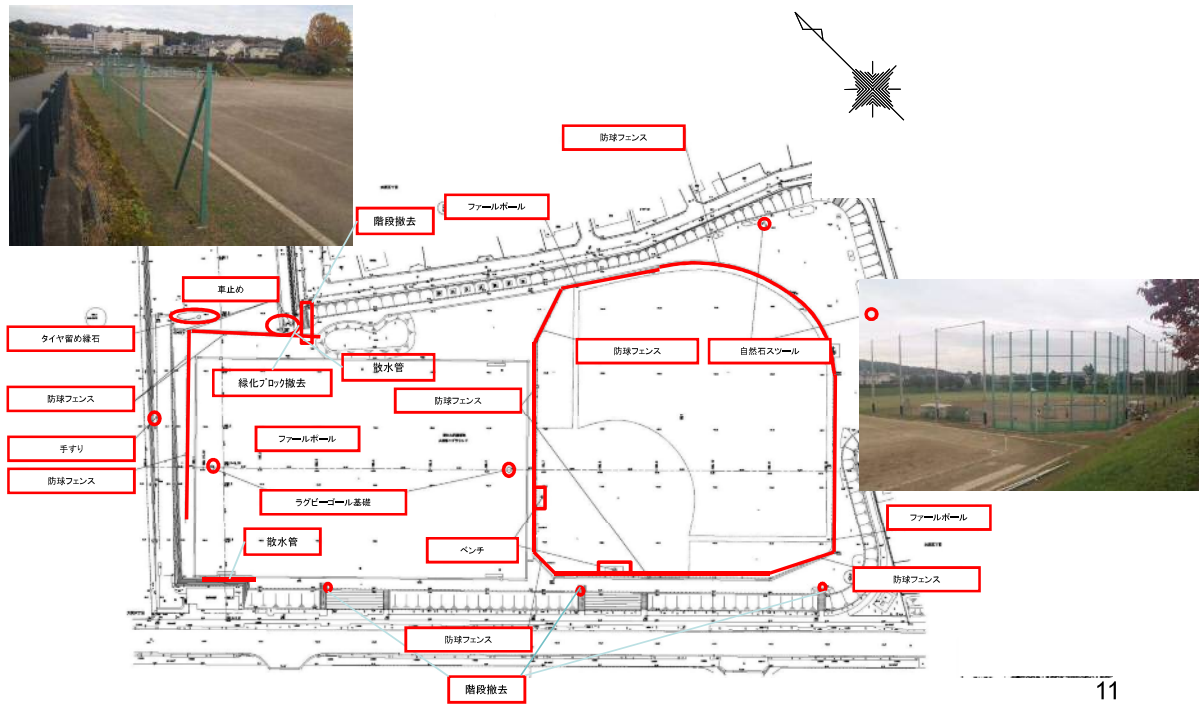

⑤ 土壌汚染対策工


フッ素の基準値を超過した基準不適合土を撤去し、基準適合土に入れ替えます。

平面図 S=1:1000(1:500)

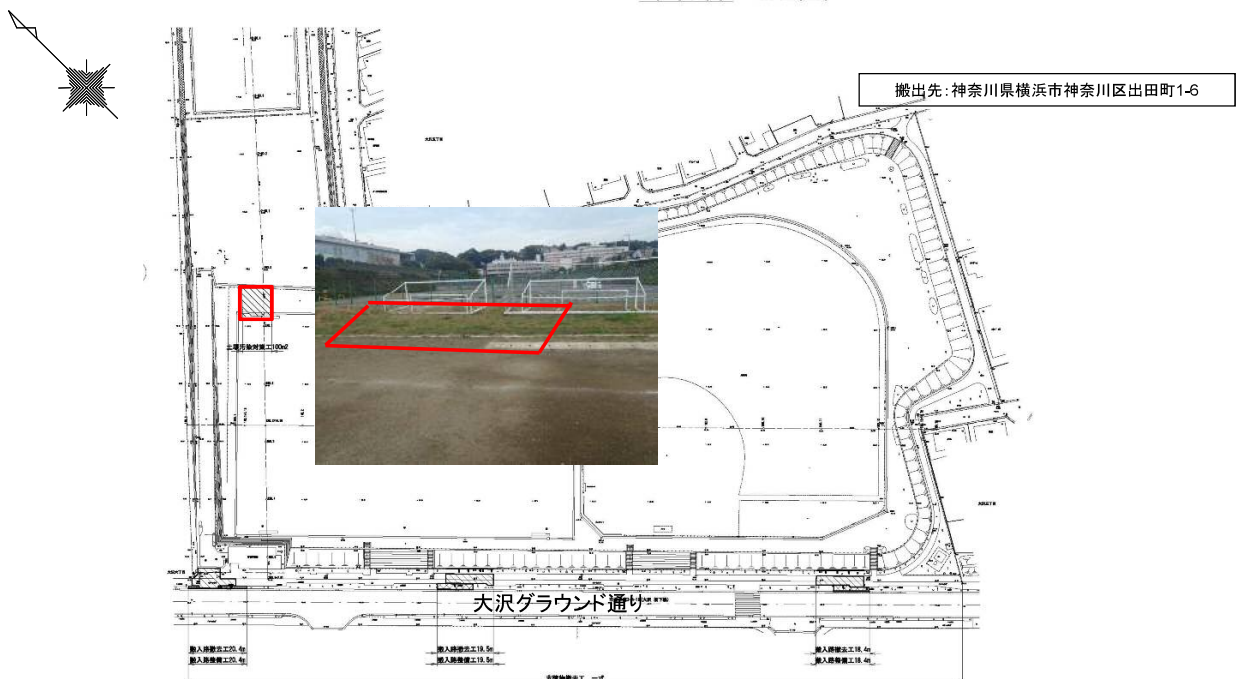


⑥排水設備等撤去工

既設の排水設備・地下貯水槽を撤去します。

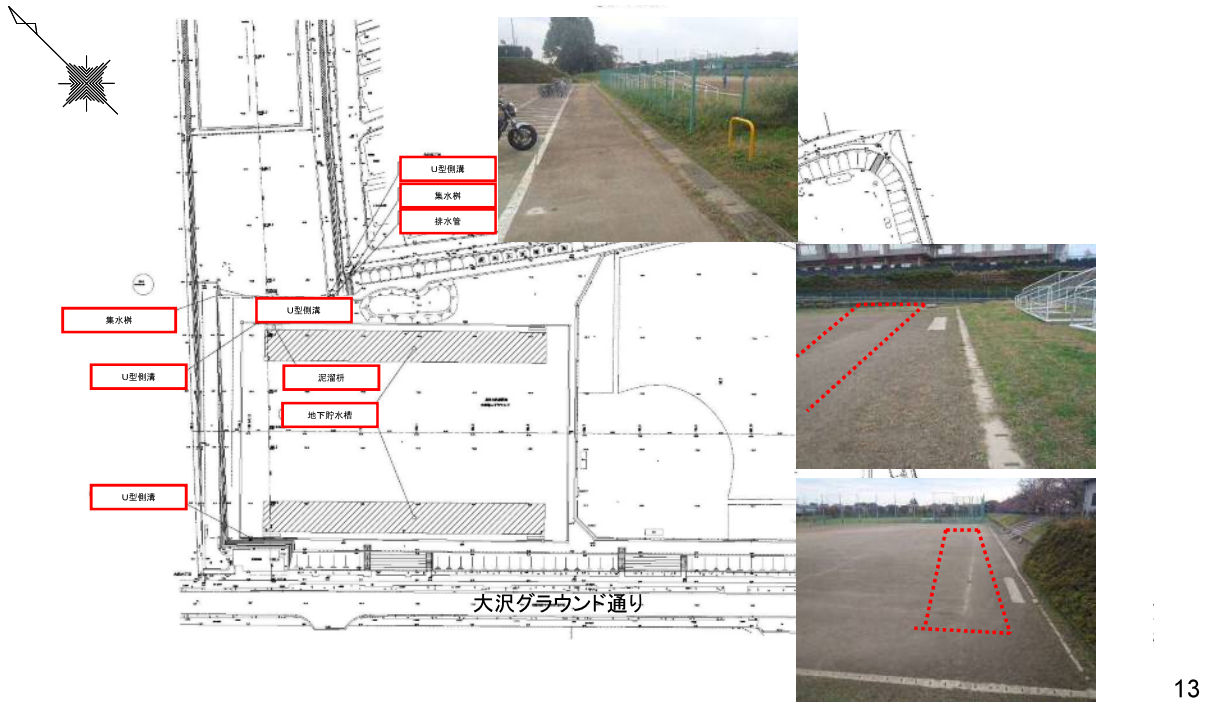


5-2 安全対策

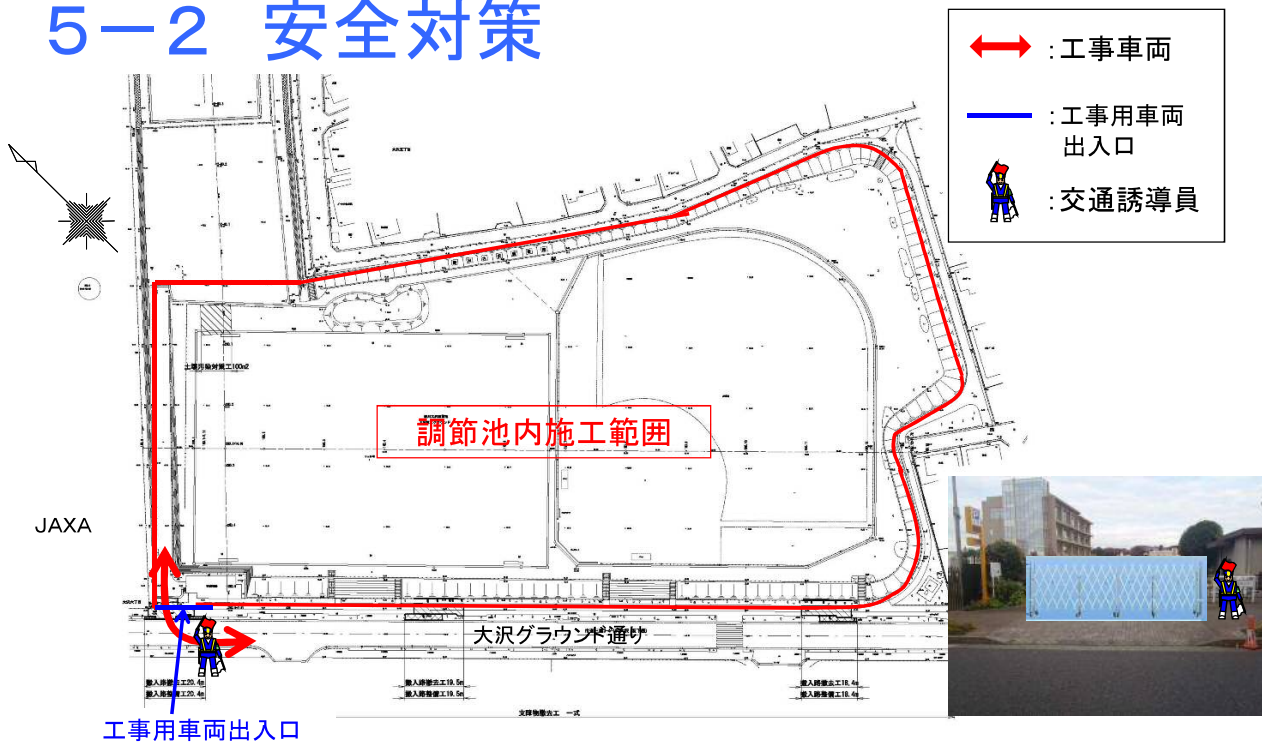


工事車両の通行は、第三者優先で交通ルールを厳守し、交通事故のないように留意します。

5-3 使用機械


①建柱車(オーガー車)

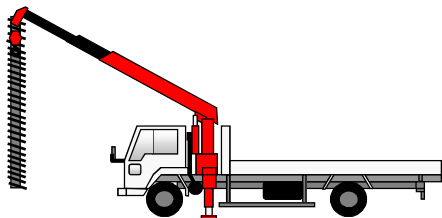


②高所作業車

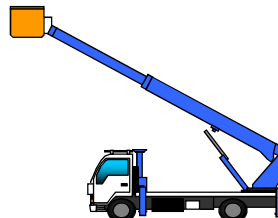


③クレーン(16t・25t)

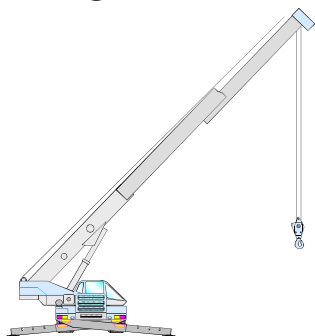

④バックホウ

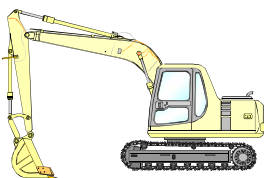

⑤油圧式破碎機

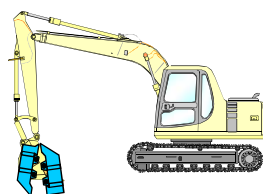

15

5-3 使用機械

(1)重機

- ・低騒音型、低振動型
- ・排出ガス対策型


(2)車両

- ・ディーゼル車規制適合




認定ステッカー


クレーン(16t・25t)

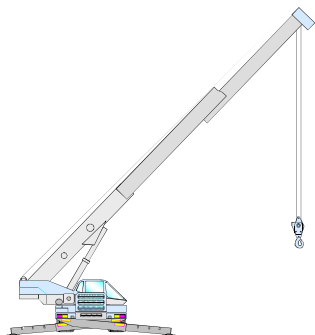

バックホウ



建柱車(オーガー車)

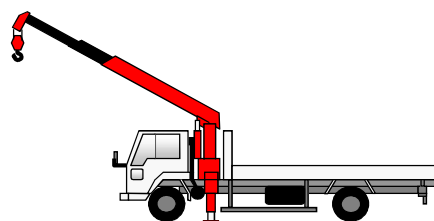

16

5-4 環境調査

○工事中の調査

- ・騒音調査

騒音計による測定

- ・振動調査

振動計による測定

- ・地盤変形調査

観測鉤を設置し、測量



17

5-5 工事スケジュール(予定)

	平成28年 11月	本日 ↓ 12月	平成29年 1月	2月	3月
準備	■				
搬出入路 整備			■		
運動施設等 撤去			■		
後片付け					■
三鷹市 撤去工事		■			

※ 工事は、月曜日から土曜日までの 8:00~17:00に行う予定です。
日曜・祭日及び年末年始は、原則、工事を行わない予定です。

18

【お問い合わせ先】

●工事について

受注者:児玉建設株式会社

電話番号 : 042-363-6161

発注者:東京都北多摩南部建設事務所

工事第二課

電話番号 : 042-330-1859

●運動施設について

管理者:三鷹市役所

教育部 スポーツ振興課 施設係

電話番号 : 0422-45-1151 内線3327