

和田堀公園調節池（善福寺川） ―事業中―


施設概要

和田堀公園調節池は、既存の和田堀第二調節池（約 2,500 m³）及び和田堀第三調節池（約 3,000 m³）の二つの調節池を統合し、貯留量 17,500m³ の調節池として拡張整備することで、善福寺川の治水安全度を向上させるもので、平成 30 年度より本体工事に着手しています。

調節池型式は掘込式であり、平常時は親水機能を備えた公園、洪水時は調節池として機能することで、公園と調節池が一体となったうおいのある親水空間を創出します。



調節池イメージ図

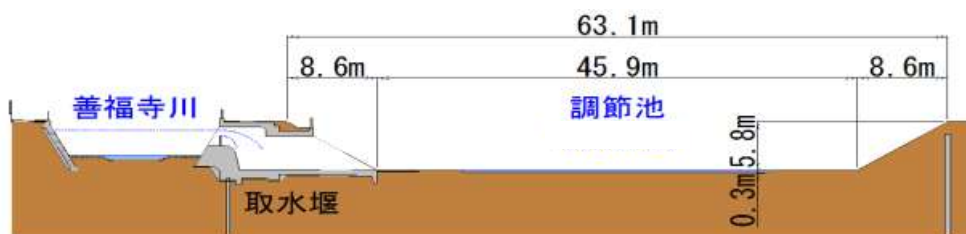


断面図

施設諸元

位置	杉並区大宮一丁目
完成年度	事業中
施設形式	掘込式
敷地面積(m ²)	約 7,000m ²
貯留量(m ³)	17,500m ³
越流堤延長(m)	約 100m

位置図

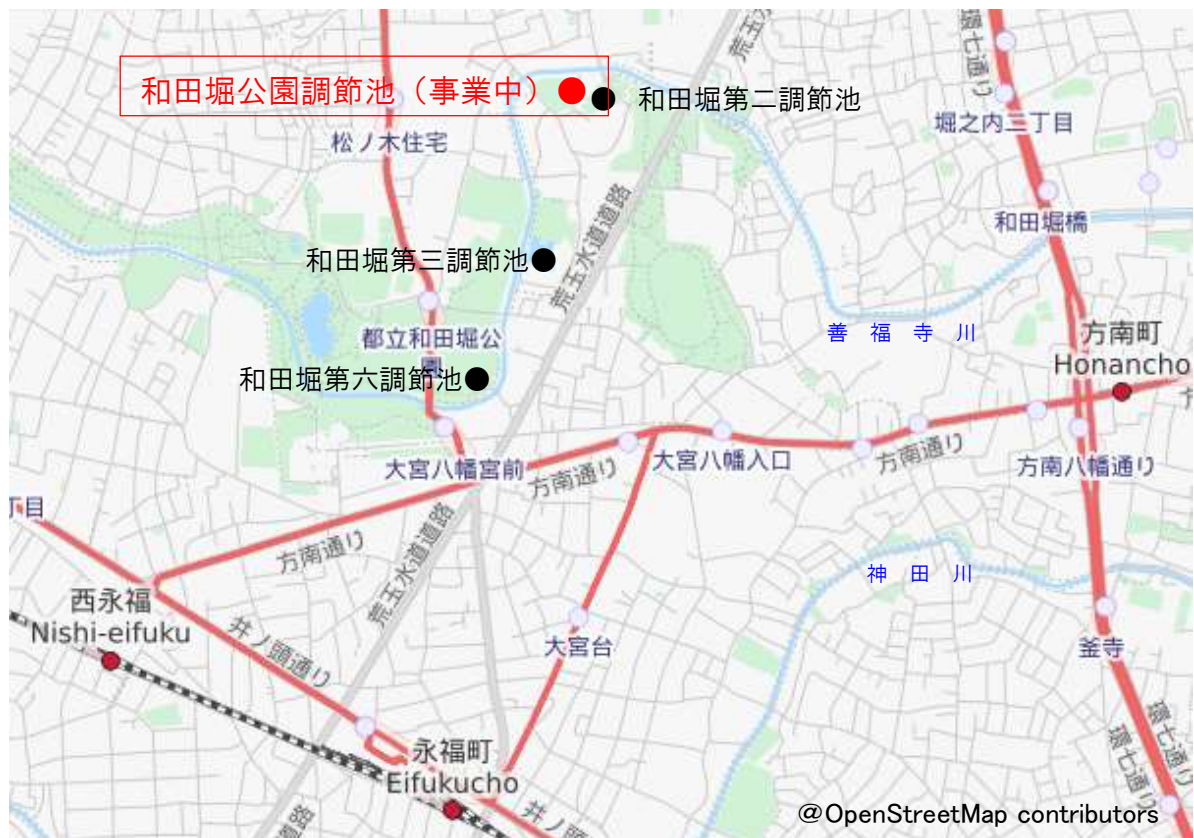

調節池位置の QR コード