



日野橋仮橋設置工事のお知らせ

日頃より、東京都の道路事業にご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。
本工事は、甲州街道（一般都道 第256号）日野橋の架替事業に伴う仮橋設置工事です。


日野橋の上流側にて、日野市側の仮橋の橋台・橋脚の築造及び桁架設を行います。
工事期間中は何かとご不便をお掛けすることもございますが、安全には十分配慮し
施工いたしますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

工 事 件 名	日野橋仮橋設置工事（その1）
工 事 場 所	東京都日野市大字日野地内から立川市錦町六丁目地内まで [一般都道八王子国立線（第256号）甲州街道]
工 事 期 間	令和2年11月上旬から令和3年6月中旬まで（予定）
施 工 時 間	昼間 8：00～18：00
工 事 概 要	① 工事用道路工 ② 瀬替え工 ③ 仮橋橋脚設置工、仮橋橋台設置工 ④ 護床ブロック設置工 ⑤ 仮橋上部架設工 ⑥ 瀬替え（復旧）・工事用道路撤去工 ※詳細は、別紙（両面）をご参照ください。


お気付きの点がございましたら、下記までご連絡ください。

施 工 者	ロード建設株式会社	電話 042-665-3380
	現場代理人 永田 裕次	電話 080-8191-3987
発 注 者	東京都南多摩西部建設事務所	
	工事課 工事担当	電話 042-643-2659


案内図

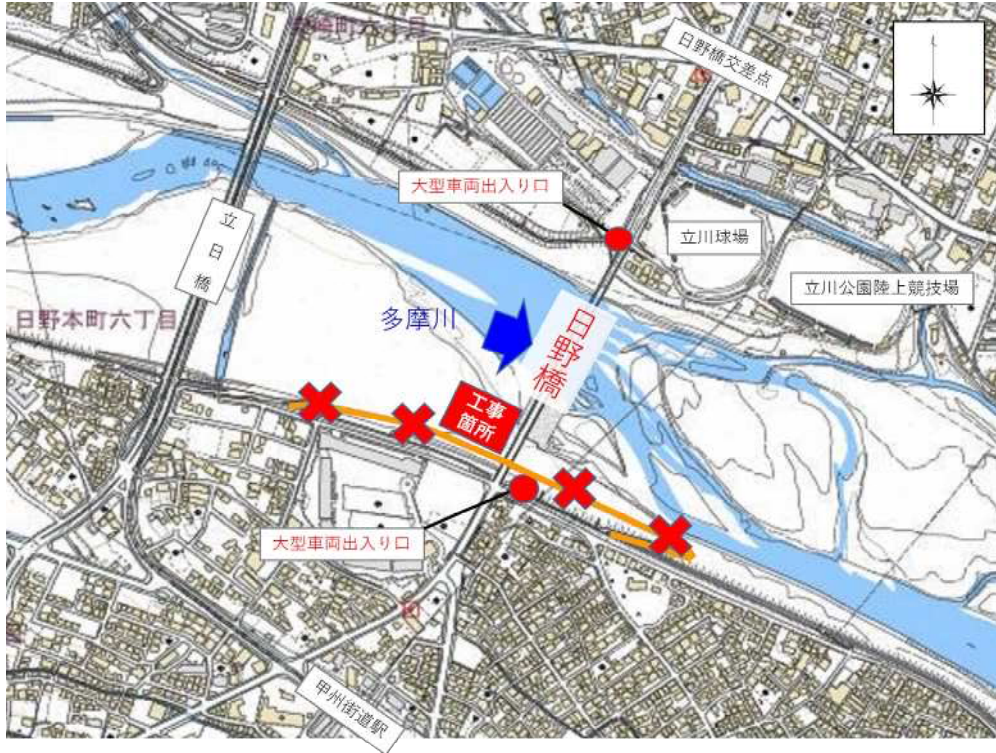

断面図

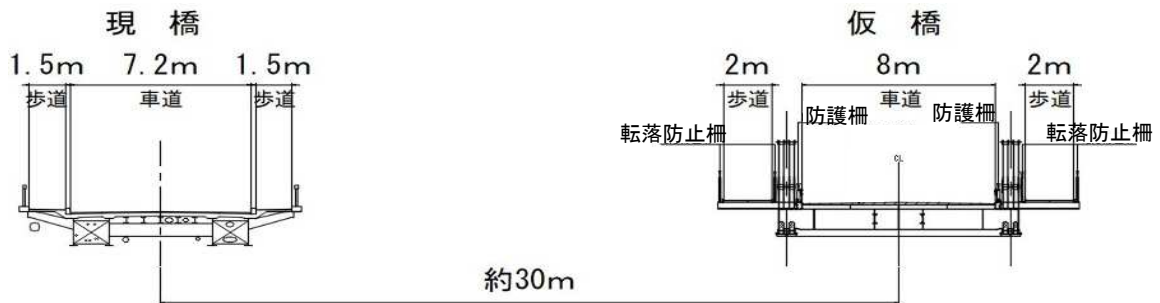


側面図

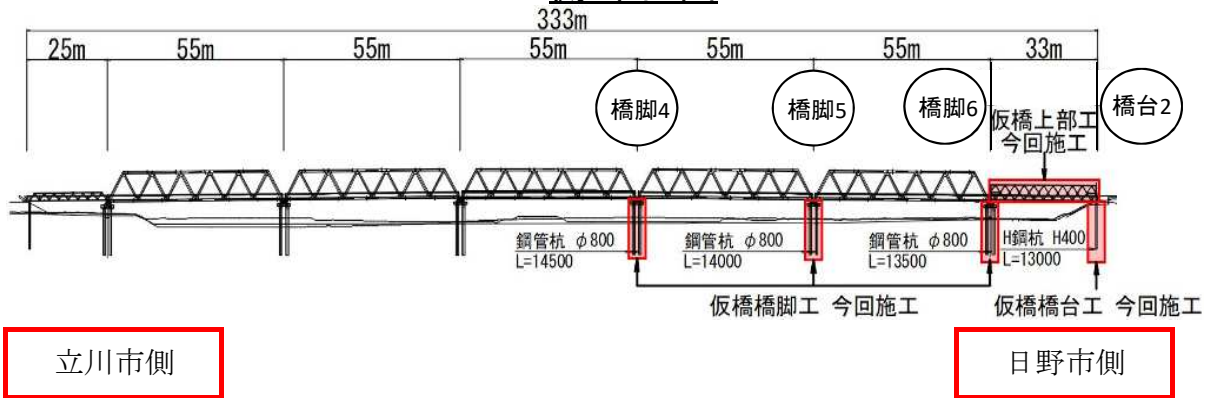

■ : 今回施工範囲


① 工事用道路工

河川内施工箇所まで工事用資機材の搬入出ができるよう、工事用道路を整備します。

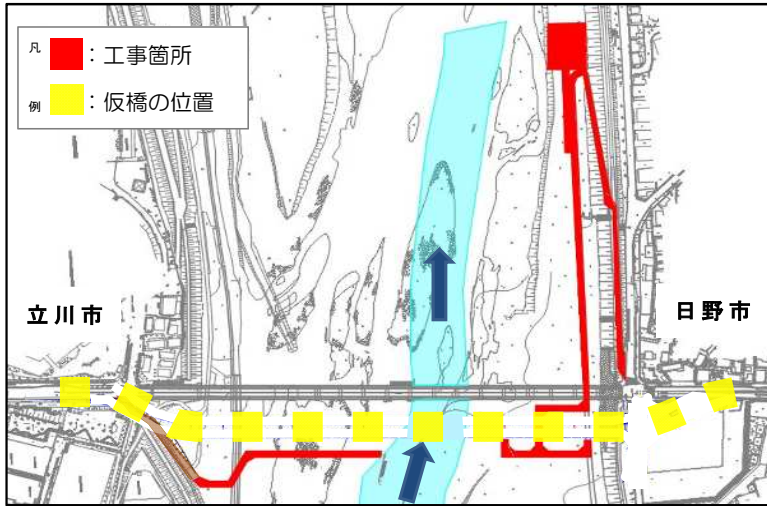


② 瀬替え工

河川内の土を移動し、川の流れを日野市側に寄せます。

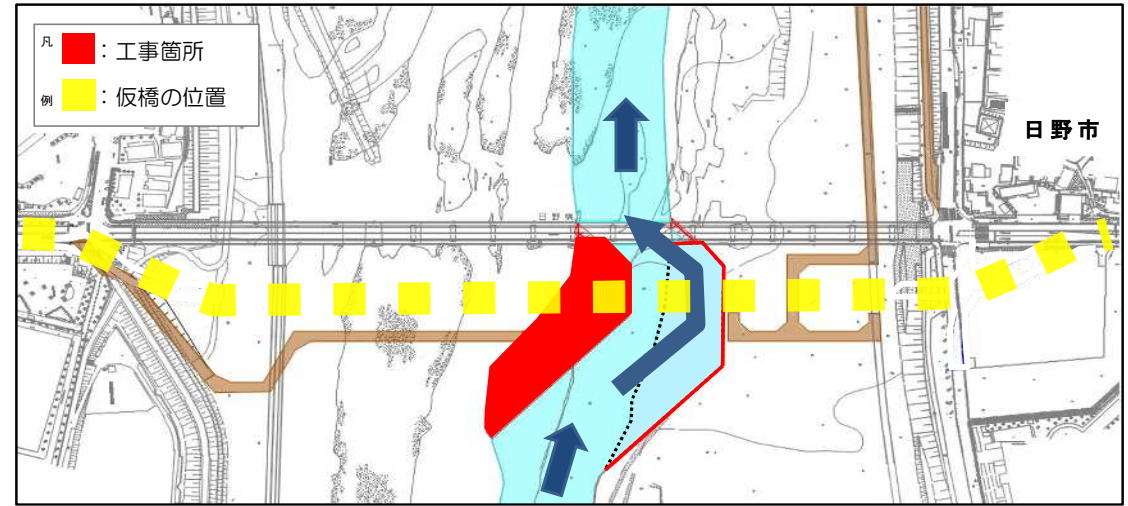


③ 仮橋橋脚設置工、仮橋橋台設置工

橋脚4～橋脚6については、先行削孔砂置換工法施工後に鋼管杭を打設し、橋台2についてはH鋼杭を打設します。
杭打設後は、クレーンにて仮橋下部材（桁受・受桁等）を設置します。

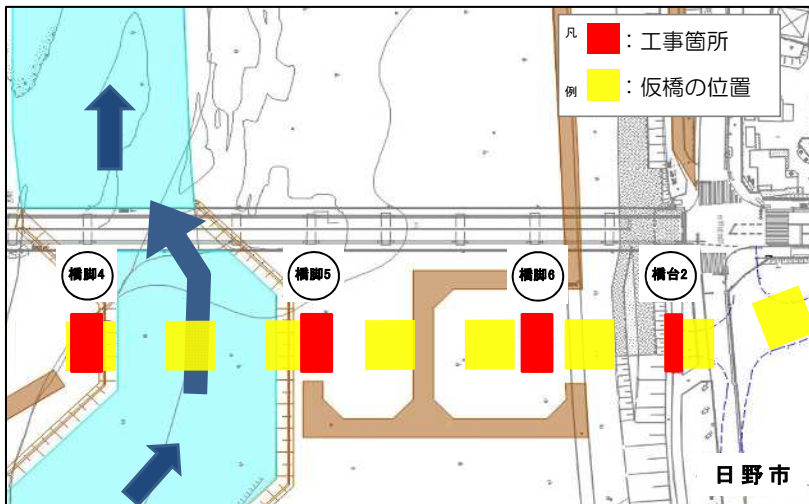


先行掘削砂置換工法及び鋼管杭打込工の施工手順

○先行掘削砂置換工法施工手順

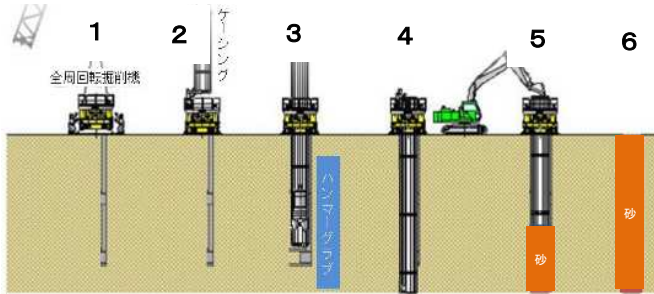


○鋼管杭打込工施工手順

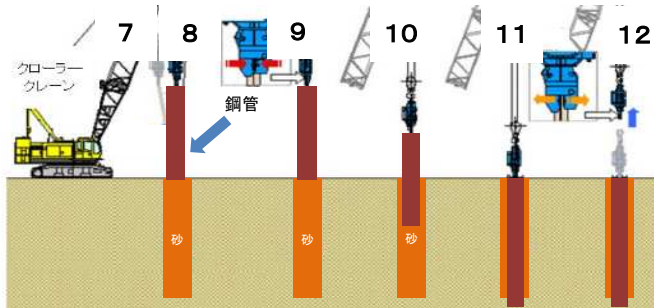

施工ステップ


④ 護床ブロック設置工

橋梁下部工施工後に、橋脚部河床を保護するため護床ブロックを設置します。

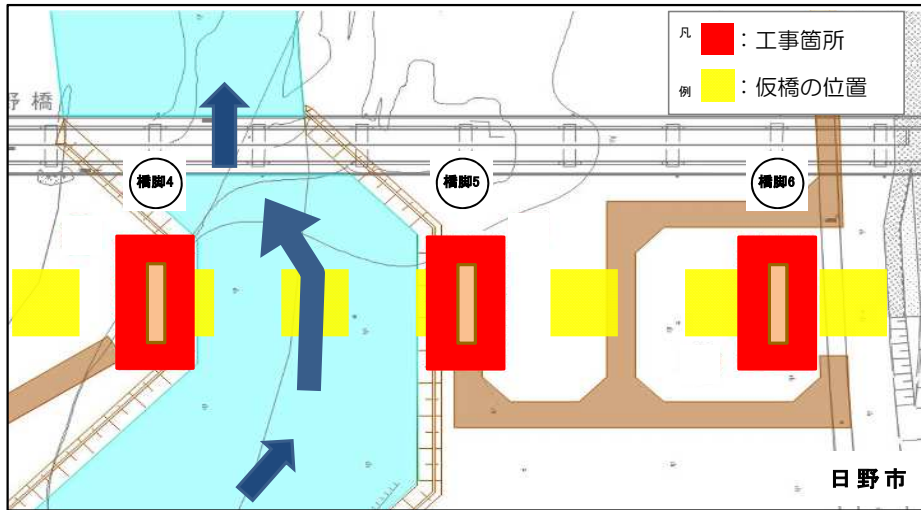


⑤ 仮橋上部架設工

クローラークレーンにて、仮橋上部の部材を架設（組立）します。

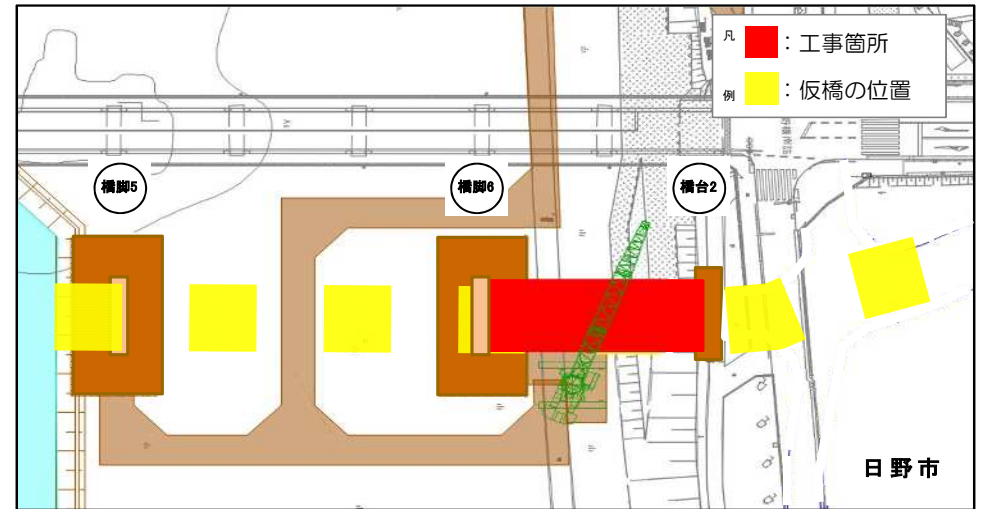

⑥ 瀬替え（復旧）・工事用道路撤去工

日野市側に寄せていた川の流れを立川市側に戻します。
川の流れを戻した後、工事用道路を撤去し、工事を完了します。

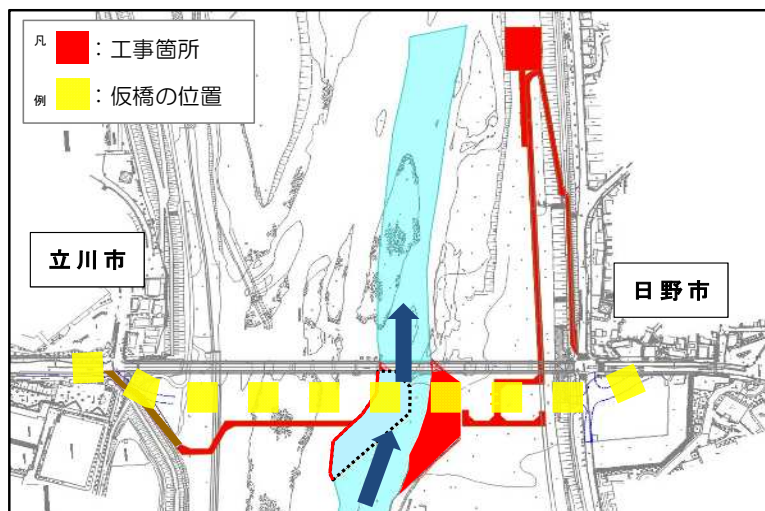

仮橋上部架設側面図

