

工事説明会資料

篠崎公園A地区駐車場整備工事

令和4年8月

目次

- 1. 工事概要**
- 2. 施工位置図**
- 3. 工程表**
- 4. 工事内容（工事内容、伐採・移植する樹木について）**
- 5. 工事期間中の公園利用者通行ルートについて**
- 6. 工事車両の通行ルートについて**
- 7. 完成後の駐車場利用について**
- 8. お問い合わせ先**

1. 工事概要

工事件名 : 篠崎公園A地区駐車場整備工事

工事場所 : 江戸川区上篠崎一丁目地内

工事期間 : 令和 4年 8月 下旬 ~ 令和 5年 6月 6日

受注者 : 株式会社 杉山造園建設

現場代理人 : 杉山 真樹

主な工事内容

- ・ 公園施設や樹木等の撤去、移設
- ・ 照明灯 11基
- ・ 横断防止柵設置 219m
- ・ アスファルト舗装 5367㎡

作業時間

- ・ 原則 8:30~18:00

土日祝日は休工 ※工事の進捗により、実施する場合がございます。

2. 施工位置図

工事位置図



□: 工事範囲



写真1 (駐車場出入口)



写真2 (駐車場東側)



写真3 (駐車場南側)



写真4 (駐車場西側)

現況写真

3.工程表

工事件名：篠崎公園 A 地区駐車場整備工事

工程表

工期：令和4年6月6日～令和5年6月6日

工種	内訳	数量	令和4年度												令和5年度			備考 構成比率100%
			6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月			
駐車場整備	準備工	書類作成・現況測量	[Red bar]												100%	5.621		
	仮設工（設置）	仮囲い設置/仮設ゲート/広報紙	[Red bar]												90%	3.968		
	樹木処理工	伐採抜根工/高木移植/中低木移植	[Red bar]													11.639		
	舗装・緑石撤去工	舗装撤去/緑石撤去	[Red bar]												80%	3.628		
	電気設備撤去工	電線管撤去/照明灯撤去/分電盤撤去	[Red bar]												70%	0.518		
	給排水設備撤去工	給水管撤去/側溝撤去/暗渠管撤去	[Red bar]													0.726		
	その他設備撤去工	水飲み/ベンチ/キロポスト/パイプ類	[Red bar]												60%	0.133		
	造成工	切土/盛土/不陸整正	[Red bar]												50%	23.144		
	電気・通信設備整備工	配管敷設/照明柱/分電盤/通信引込柱	[Red bar]													12.676		
	排水設備整備工	自由勾配側溝/横断側溝/接続井/取付管	[Red bar]												40%	7.893		
	街路整備工	歩車道境界緑石/地先境界緑石	[Red bar]												30%	3.850		
	舗装工	アスファルトA/アスファルトB/アスファルト区道	[Red bar]													13.224		
	区画線工	区画線/矢印等	[Red bar]												20%	0.444		
	安全施設整備工	防護柵/車止め/ブロック/サイン	[Red bar]												10%	2.947		
	仮設工（撤去）	仮囲い撤去/仮設ゲート/広報紙	[Red bar]													3.968		
後片付け	清掃	[Red bar]												0%	5.621			

現場作業開始(予定)
工期: 令和4年8月22日

現場作業完了(予定)
工期: 令和5年6月6日

株式会社 杉山造園建設

4. 工事内容(1)

1. 仮設工

工事範囲は高さ3mの仮囲いで区画し工事用車両の出入口には、仮設ゲートを設置します。



仮囲い



仮囲い

設置後のイメージ



仮設ゲート

工事範囲の外周には、高さ3.0mの仮囲いを設置します。

工事現場内への車両の出入り口には、仮設ゲートを設置します。

2. 撤去・移設工



伐採



移植



舗装撤去



設備関係撤去

4.工事内容(2)

3.電気設備工



照明灯設置

駐車場内を照らすために、照明灯を11基設置します。

4.排水設備工



横断側溝・柵設置

駐車場内の雨水の排水を処理するために、約300mの側溝を設置します。

5.街築整備工



歩車道境界縁石設置

駐車場敷地と園地を区別するために、約600mの縁石を設置します。

4.工事内容(3)

6.舗装工



アスファルト合材敷均し状況

大型バスや車椅子の方の車両にも対応した駐車場を設置します。

7.区画線工



溶融式区画線設置

駐車場で車両が円滑に移動、駐車できるように区画線を設置します。

8.安全施設整備工



イメージ写真

横断防止柵設置

歩行者や自転車が駐車場内を横断しないよう、横断防止柵を設置します。

4.工事内容(4)

9.完成(イメージ写真)



駐車場内完成イメージ




駐車場内完成イメージ




ゲート付近イメージ

5. 工事期間中の公園利用者通行ルートについて

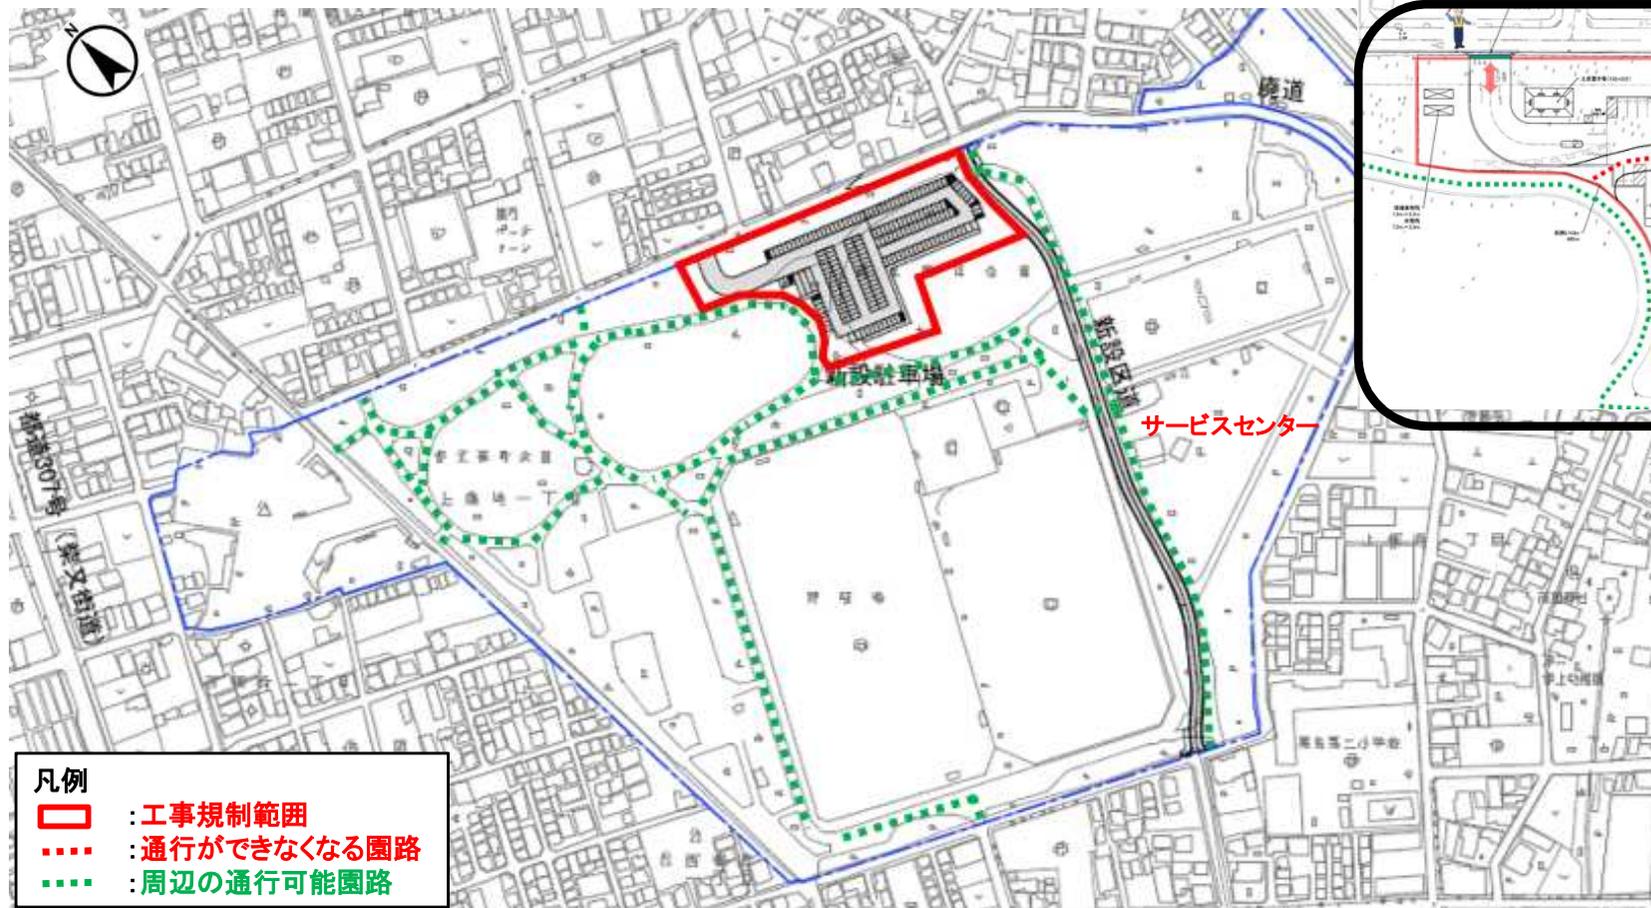


工事範囲拡大図

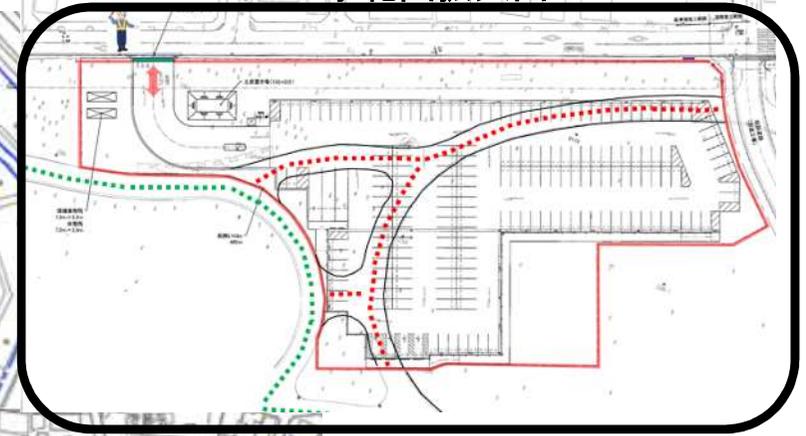

○周知事項

- ① 赤枠線の範囲を囲い、工事を行います。作業中はガードマンが常駐します。
- ② 工事に伴い、赤枠内にある既存の園路(赤点線)が通行ができなくなります。
- ③ 緑点線の園路は、工事期間も通行可能です。

6. 工事車両の通行ルートについて

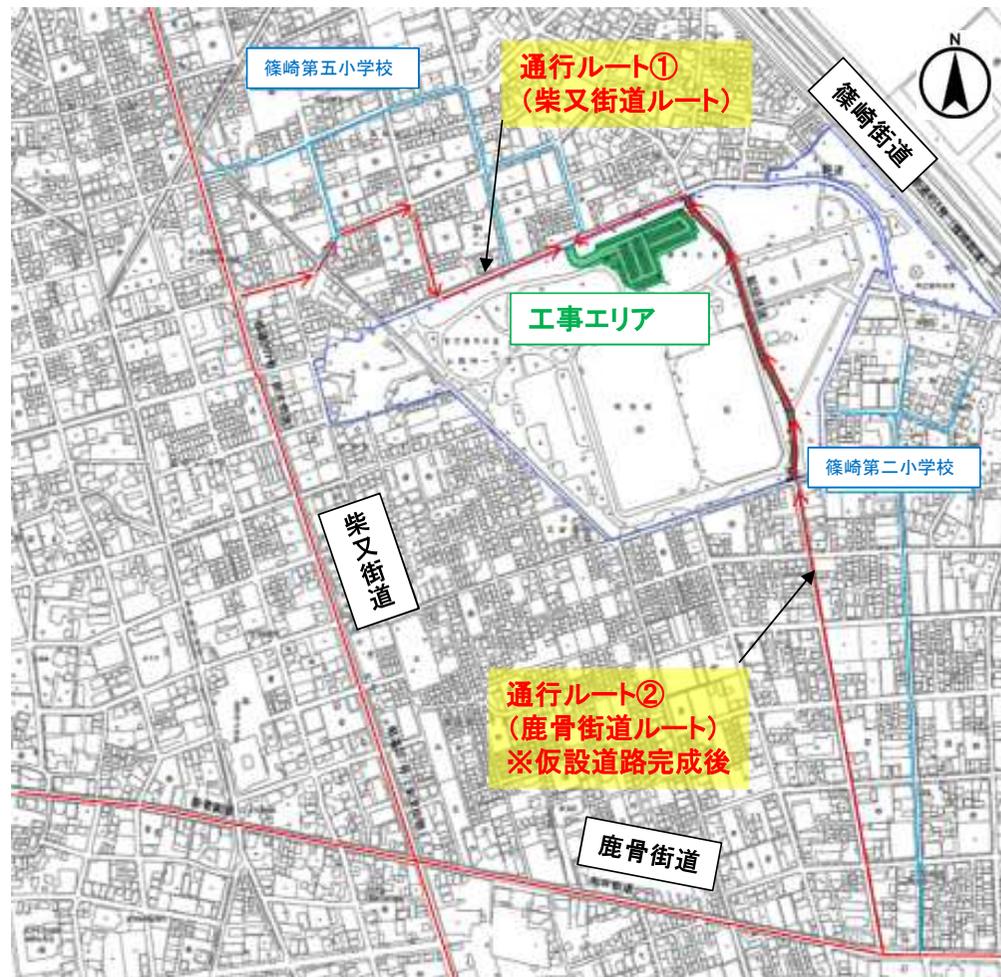

凡例

- : 工事車両通行路
- : スクールゾーン

通行期間 : 開始 令和 4年 8月22日
終了 令和 5年 6月 6日 (予定)
(原則、平日のみ)

通行時間 : 8:30 ~ 18:00


車両の種類 : 2t ダンプ~大型車 (10t ダンプ含む)

通行頻度 : 最大25台/日程度

工事車両ルール(スクールゾーン付近)

- ・ 7:30 ~ 8:30 通行禁止
- ・ 時速20キロ以下での走行 (法定速度30キロ)
- ・ 歩行者優先 (一時停止)

7.完成後の駐車場利用について

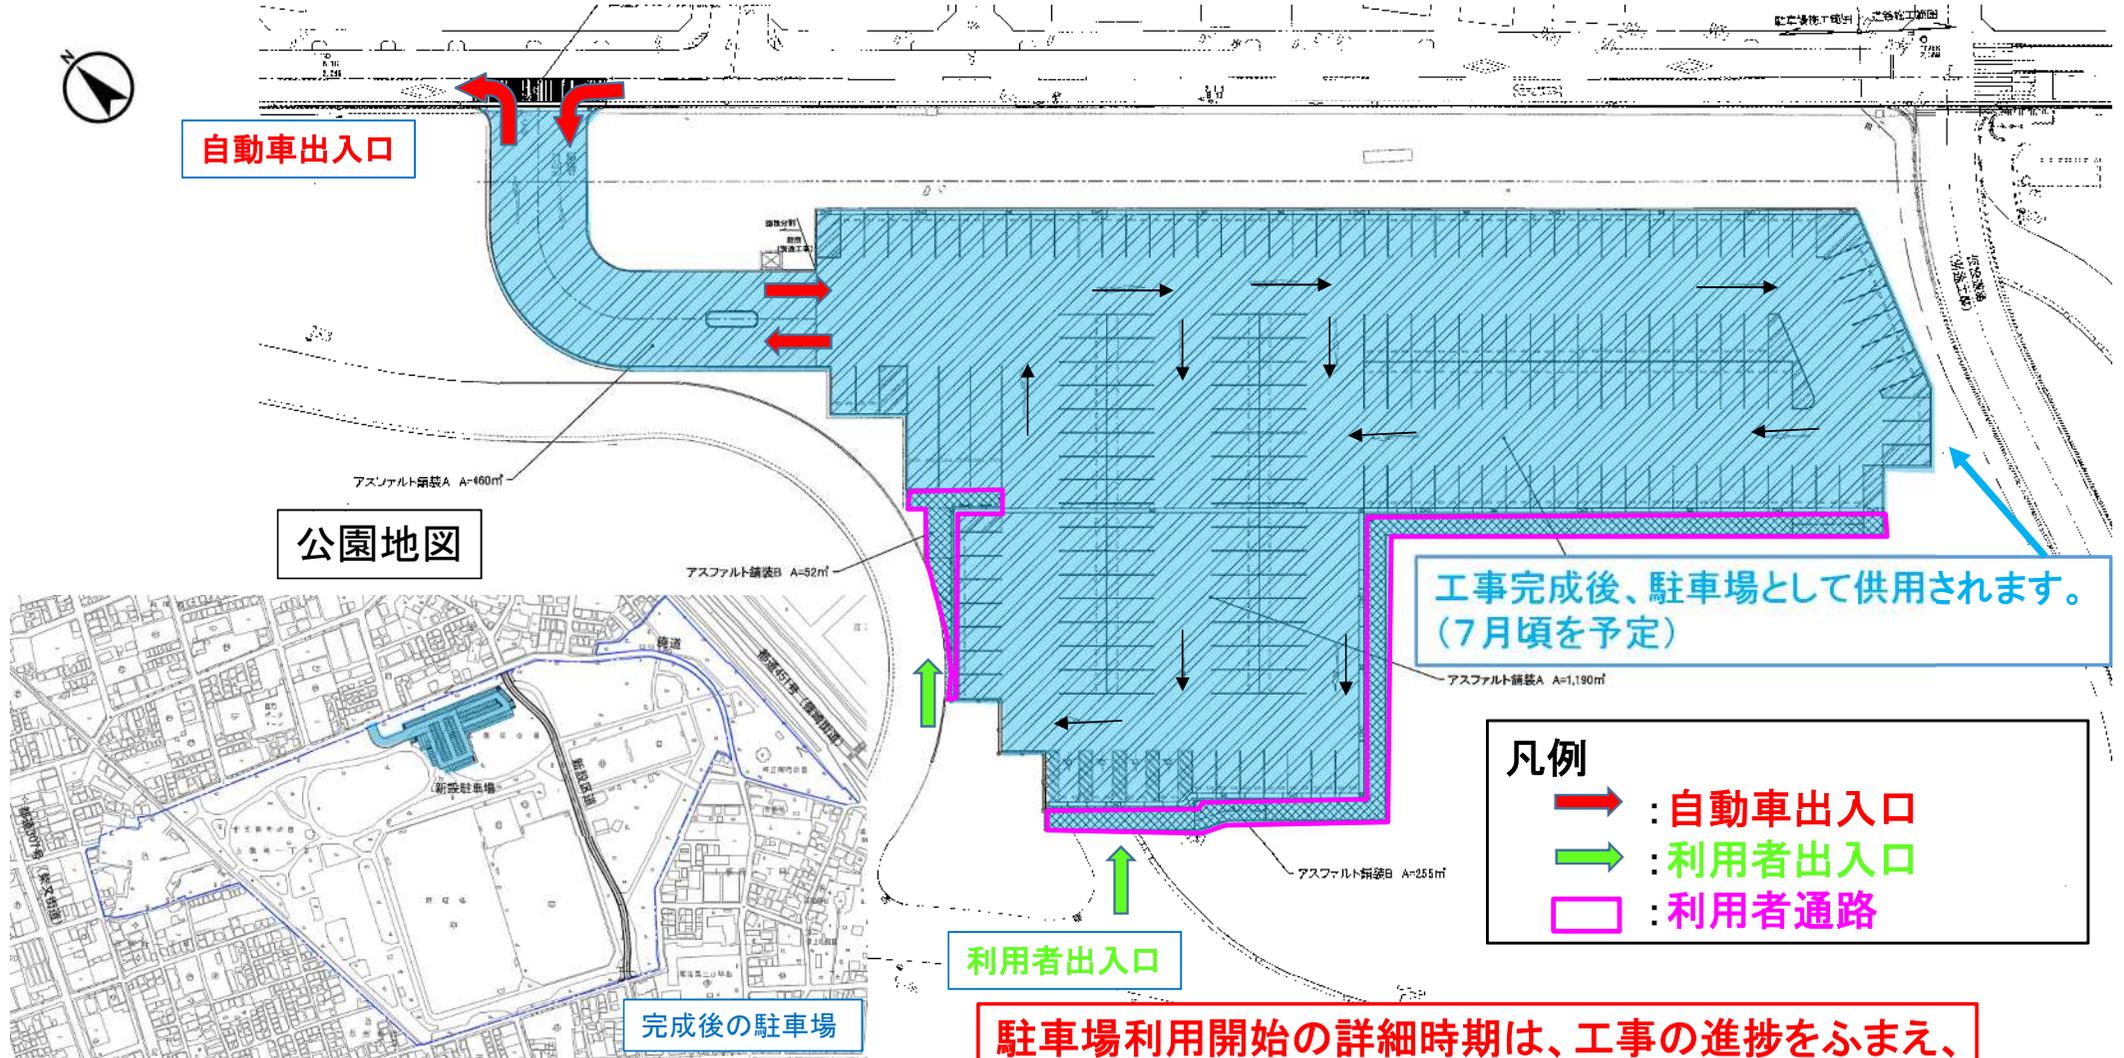

駐車場利用開始の詳細時期は、工事の進捗をふまえ、別途、行政側より地域の皆様にはお知らせいたします。

8. お問い合わせ先

受注者:株式会社 杉山造園建設

現場代理人 杉山 真樹 TEL 03-3961-6449

発注者:東部公園緑地事務所 事業推進課

上野再生整備担当 TEL 03-3821-7334

**工事期間中は、何かとご迷惑をお掛け致しますが、
ご理解・ご協力の程、何卒宜しくお願い致します。**