

# 工事説明会資料

篠崎公園 A 地区施設撤去工事

令和 5 年 8 月

# 工事概要

工事件名：篠崎公園 A 地区施設撤去工事

工事場所：東京都江戸川区上篠崎一丁目 地内

工事期間：令和 5 年 9 月中旬～令和 6 年 7 月 1 6 日

受注者：株式会社東京三田組 現場代理人：斉藤務（さいとうつとむ）

作業時間：原則 8:30～18:00



\* 土日祝日の作業は工事の進捗により判断します。


## 主な工事内容

- ・ 樹木の(移植・伐採伐根)
- ・ テニスコートの撤去
- ・ 照明設備の撤去
- ・ 公園内施設、舗装の撤去
- ・ 排水設備の撤去
- ・ 区道の舗装, 埋設排水管撤去

# 工事エリア



-  赤の枠の範囲は撤去工事、
-  青の枠の範囲は樹木の移植工事をを行います。

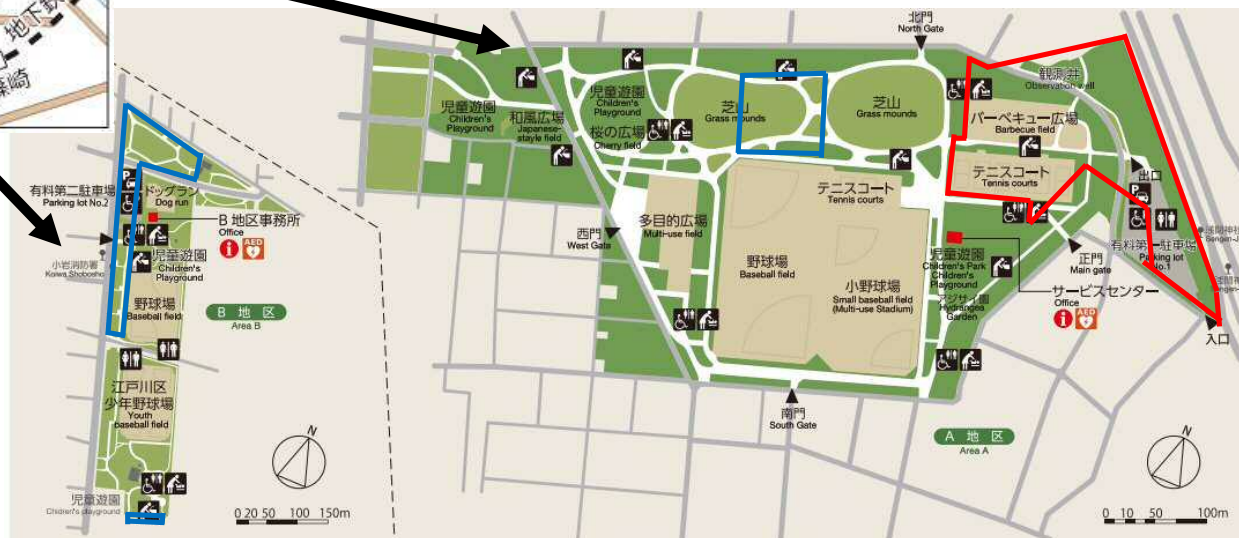

# 工事内容①


## 仮設・安全施設



オレンジネット



B型バリケード

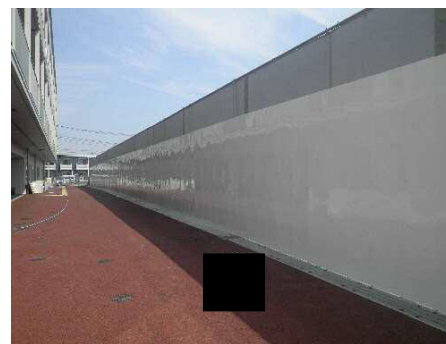

万能鋼板



カラーコーン

# 工事内容②

## 樹木の移植



## 樹木の伐採・伐根



# 工事内容③

## 公園施設の撤去



## 舗装の撤去



建設機械  
バックホウ3t~20t級  
ブレイカー3t~10t級

### 超低音型建設機械

建設省が一定の騒音基準値（音響パワーレベル）を満足する、超低騒音型建設機械として指定したもので、右のラベルを備えた建設機械。



建設機械  
バックホウ20t級

### 低振動型建設機械

建設省が一定の振動基準値を満足する、低振動型建設機械として指定したもので、右のラベルを備えた建設機械。



# 工事内容④

## 排水設備の撤去

鋼矢板圧入



下水本管撤去




柵の撤去



下水人孔撤去




# 工事内容⑤ ～樹木の移植について～

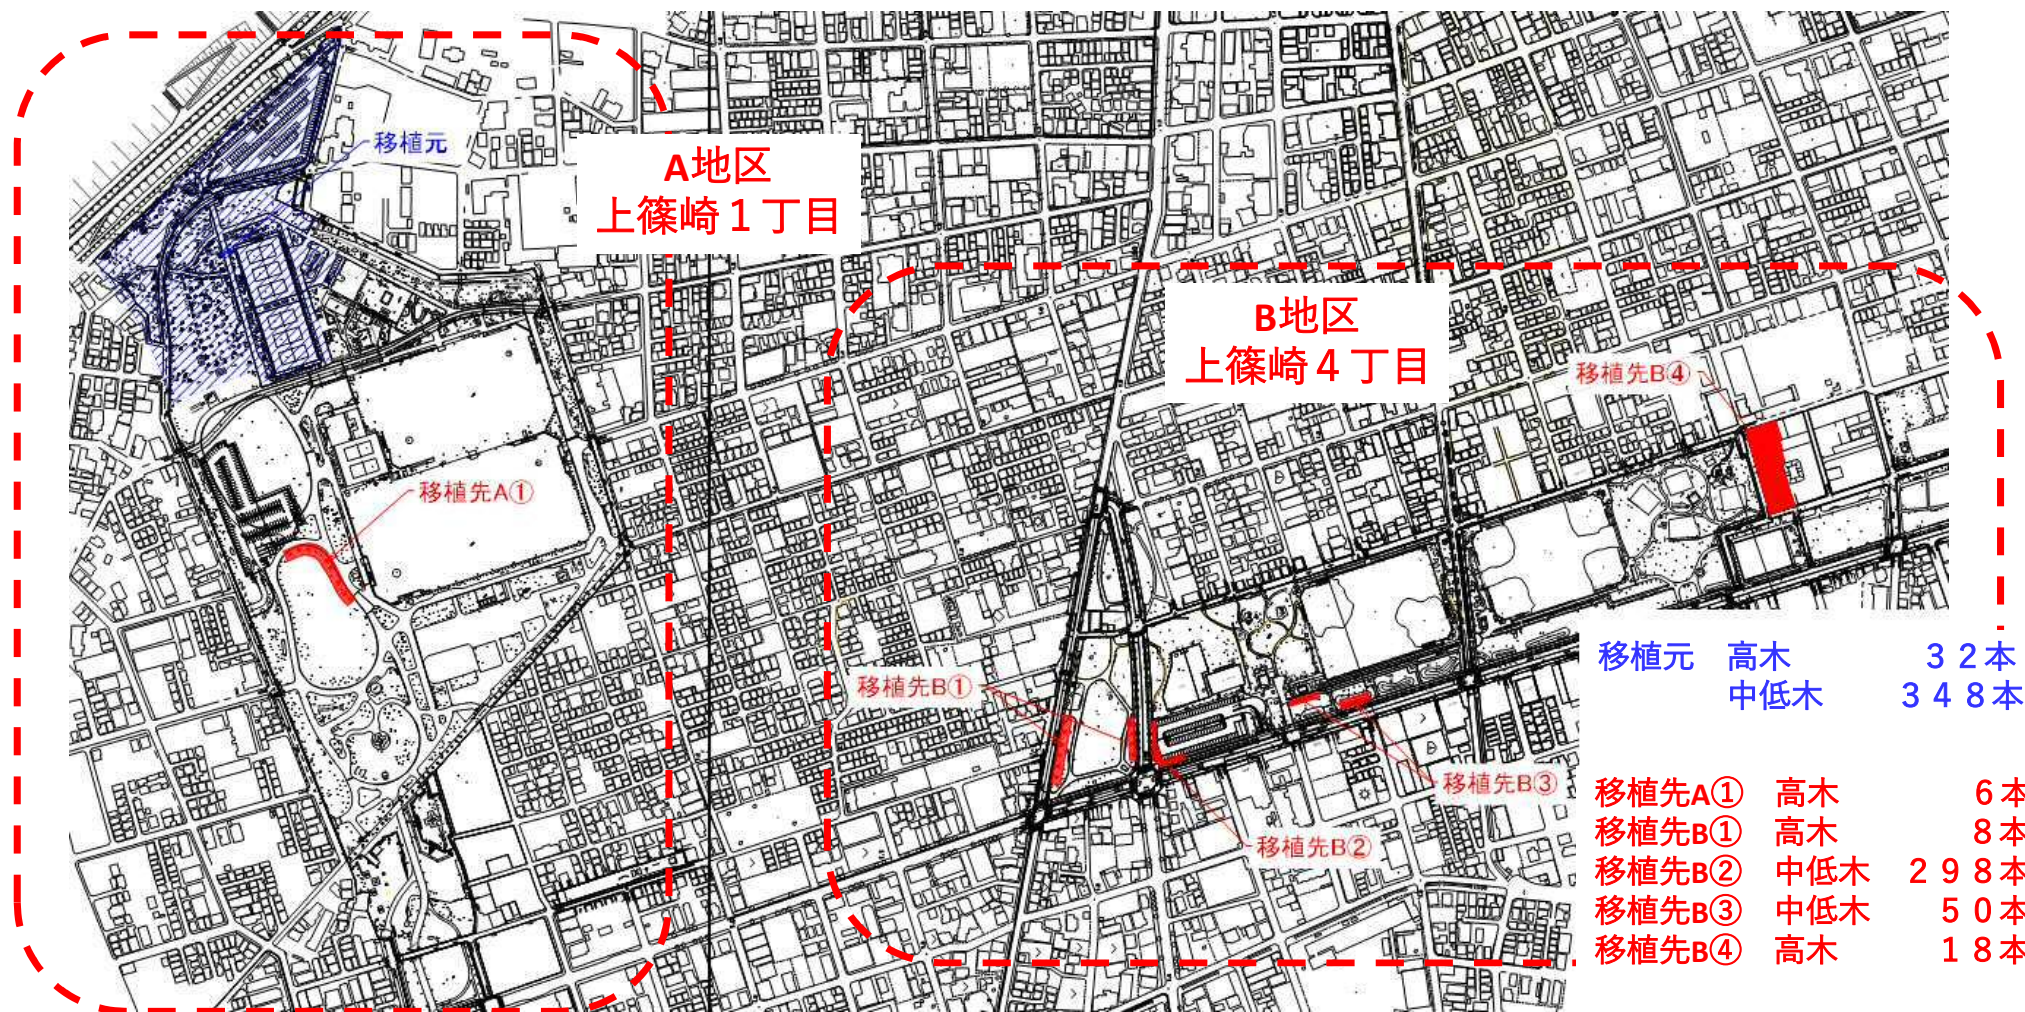



# 工事内容⑥ ～樹木の伐採・伐根について～

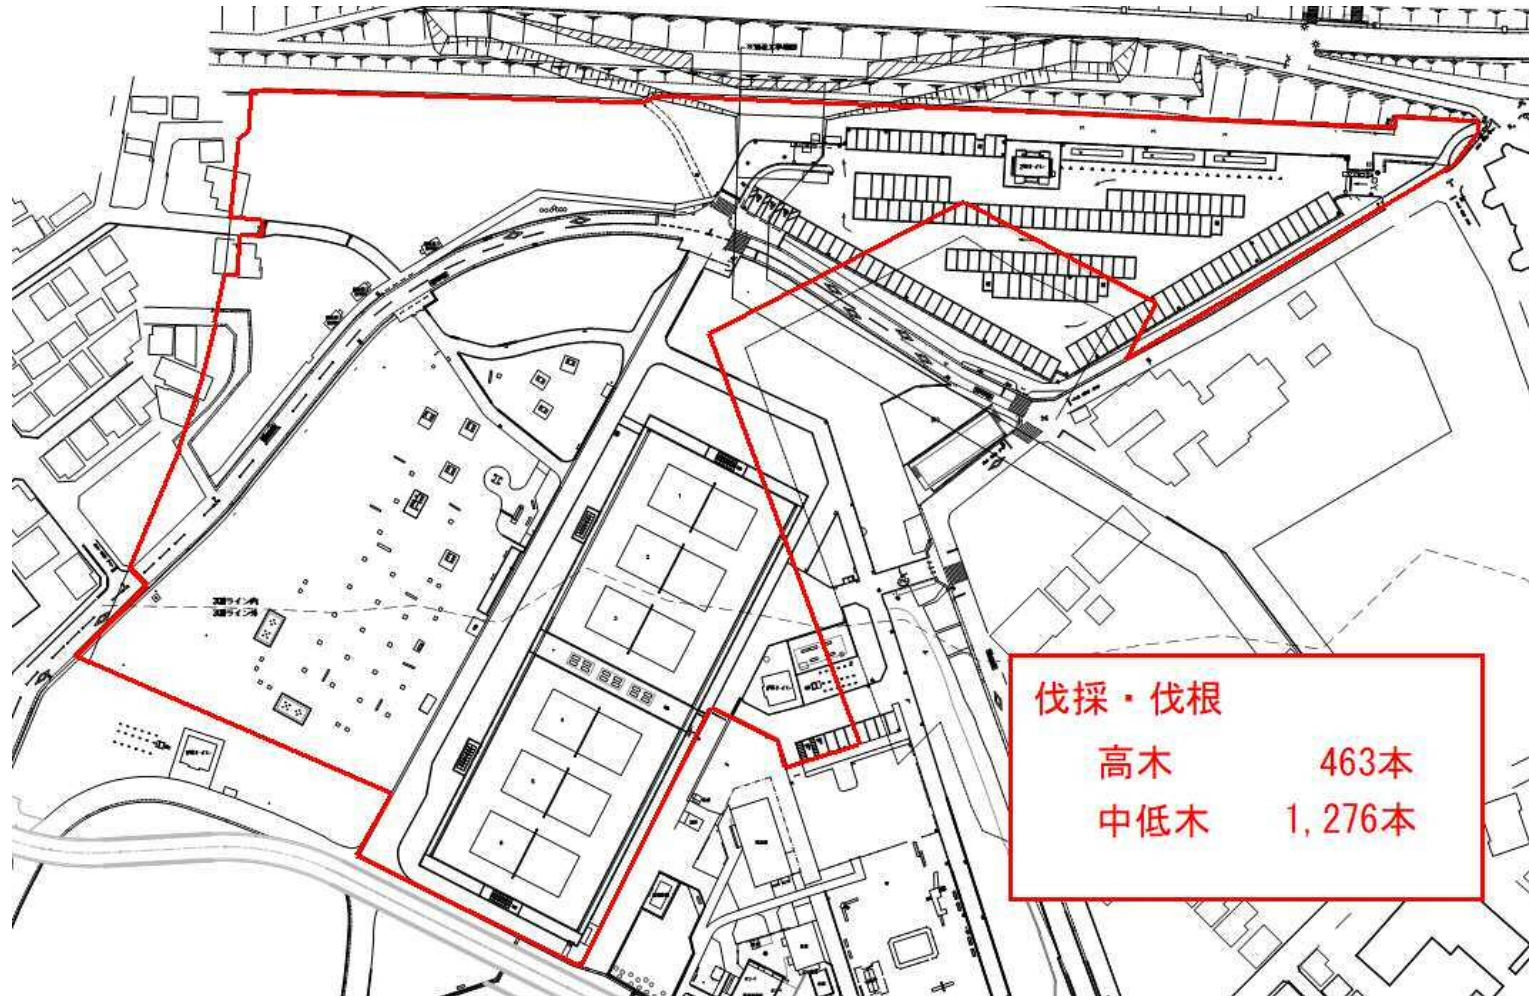




# 本工事の流れ①


# 工程表

種 別	令和5年					令和6年						
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
準備工	■	■										
	工事説明会(8/25・26)											
樹木伐採伐根		■	■	■	■							
樹木移植		■	■	■	■							
舗装撤去						■	■	■	■	■	■	■
施設撤去				■	■	■	■	■	■	■	■	■
給排水設備撤去				■	■	■	■	■	■	■		
電気設備撤去			■	■								
土工				■	■	■	■	■	■	■	■	■
片付												■

# 本工事の流れ②

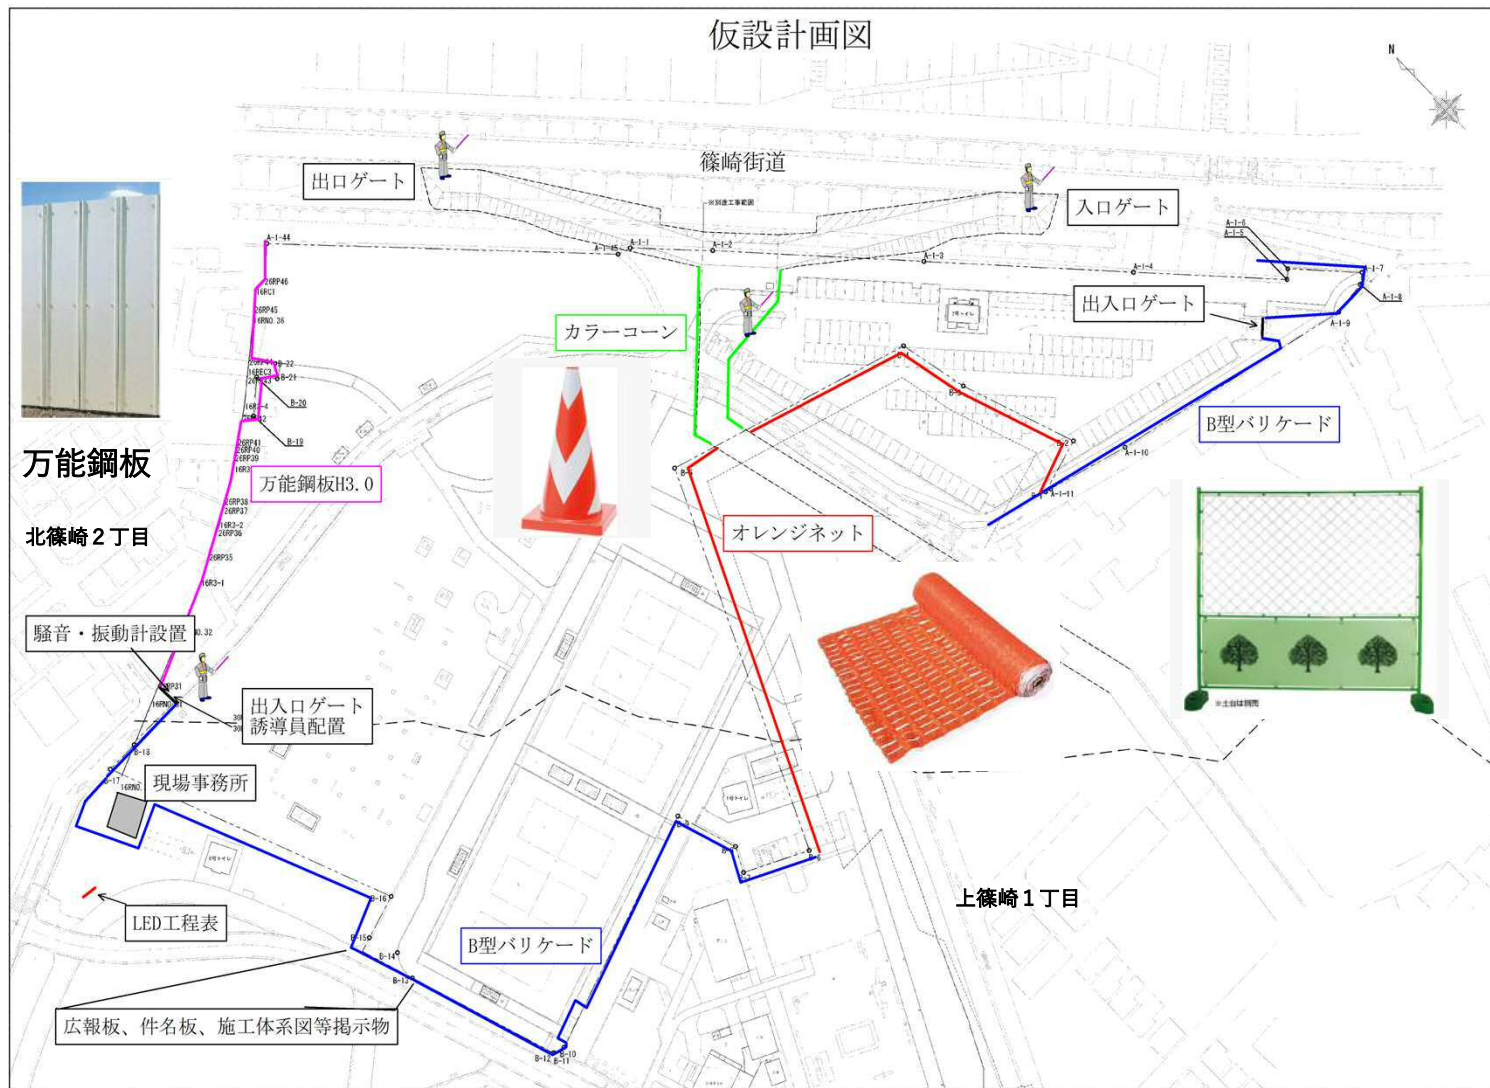

# 本工事の流れ③

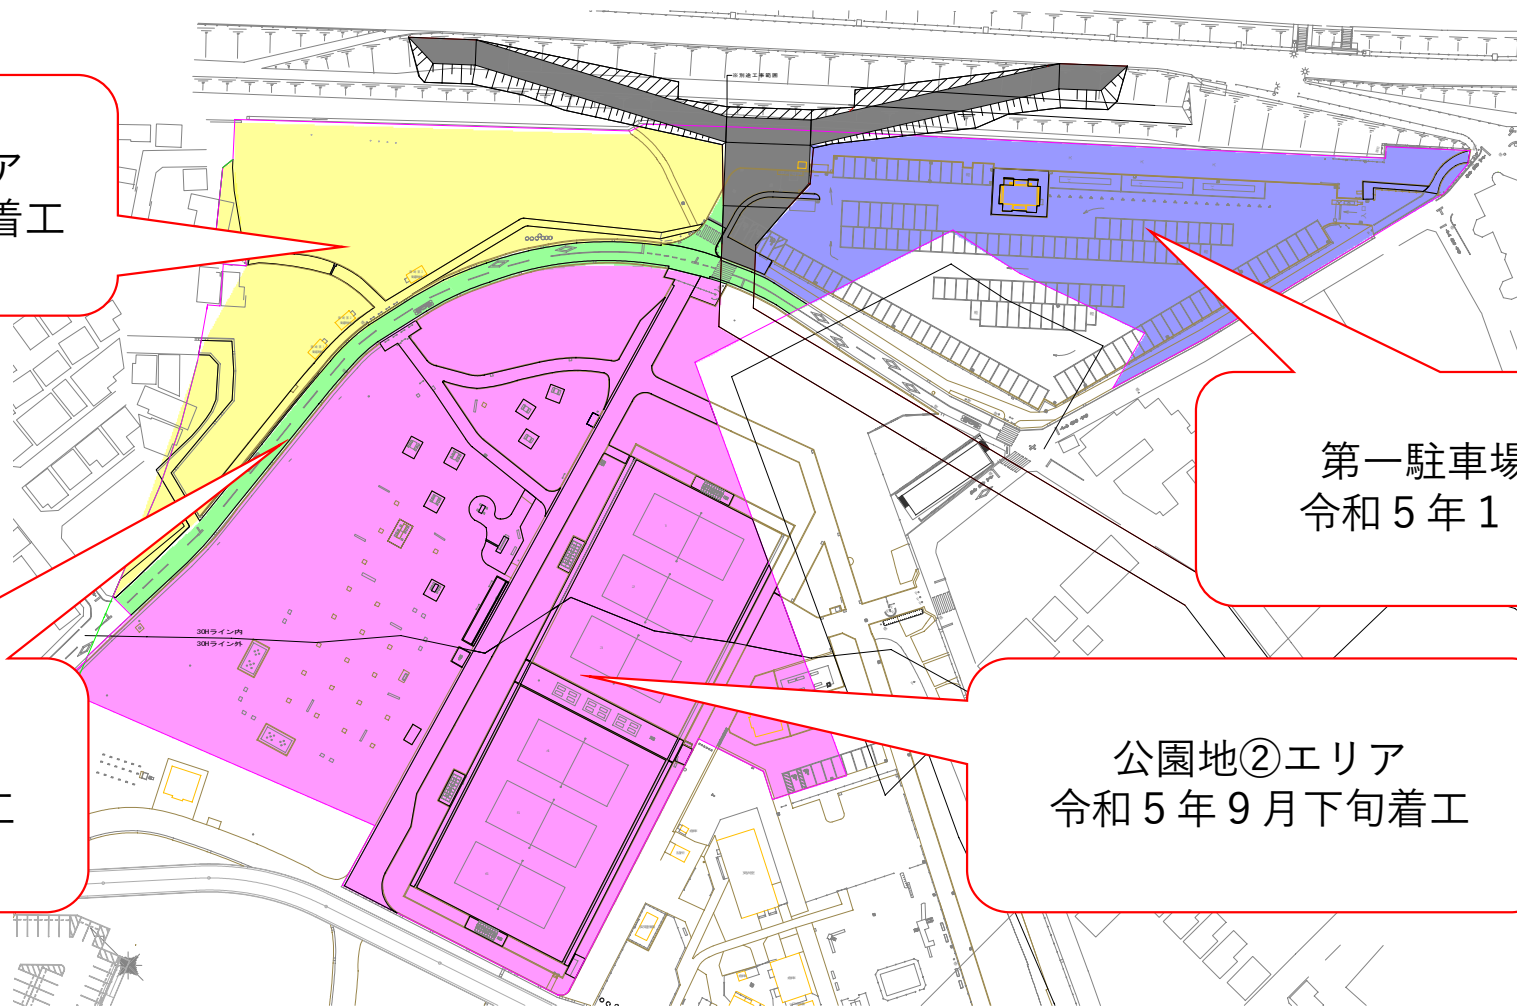

公園地①エリア  
令和5年10月着工

第一駐車場エリア  
令和5年10月着工

区道部エリア  
令和6年1月着工

公園地②エリア  
令和5年9月下旬着工

# 今後の予定

今後の詳細な予定は現在調整中です。  
また、**区画の範囲や作業工程などは進捗や施工条件を考慮し変更する可能性があります。**

その際は週間工程表掲示板でお知らせいたしますので  
何卒ご了承ください。



# 問い合わせ先

受注者：株式会社東京三田組

現場代理人：齊藤 務（さいとう つとむ）

TEL 090-4122-5467

発注者：東部公園緑地事務所 事業推進課

再生整備担当 TEL 03-3821-7334

工事期間中は、何かとご迷惑をお掛け致しますが、  
ご理解・ご協力の程、何卒宜しくお願い致します。