

海老取川防潮堤耐震補強工事(その208)のお知らせ



週休2日制確保工事 ※1

東京都では東日本大震災を踏まえ、これまで想定してきた地震に加えて、**将来にわたって考えられる最大級の地震**が発生した場合においても、津波等による浸水被害を防ぐことのできる耐震対策を進めています。

本工事では海老取川の河床への地盤改良等による耐震対策事業を行います。工事期間中はご不便をおかけすると思いますが、工事の安全と早期完了に努めますのでご理解とご協力をよろしくお願い致します。

工事件名

海老取川防潮堤耐震補強工事(その208)

工事場所

東京都大田区羽田旭町地内 外1か所

工事期間


令和5年2月1日～令和6年7月1日

工事内容



施工延長 L=134.7m(左岸側)
 河床掘削工 3,580㎡
 護岸基礎工(φ800 L=14.5m) 21本
 矢板護岸工(L=16.0m) 47枚
 地盤改良工(河床部、防潮堤部) 2,233㎡
 擁壁工 22.3m
 係留施設設置・撤去 1式

★最大級の地震にも負けない堤防づくり★

工事場所案内図

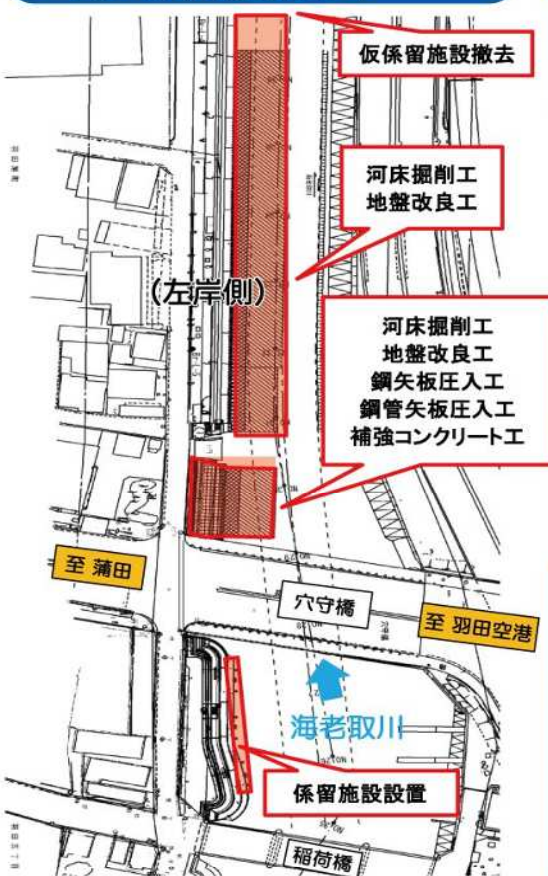

防潮堤耐震補強標準断面図

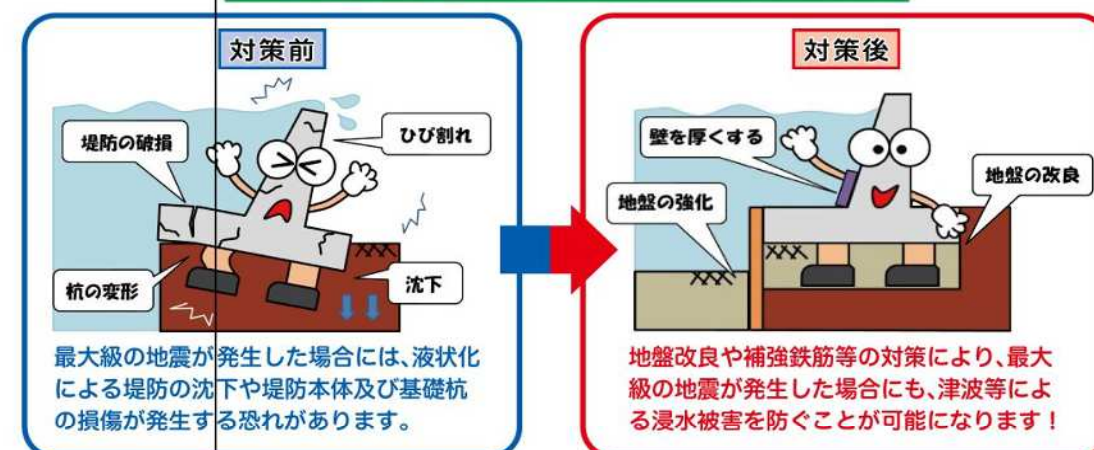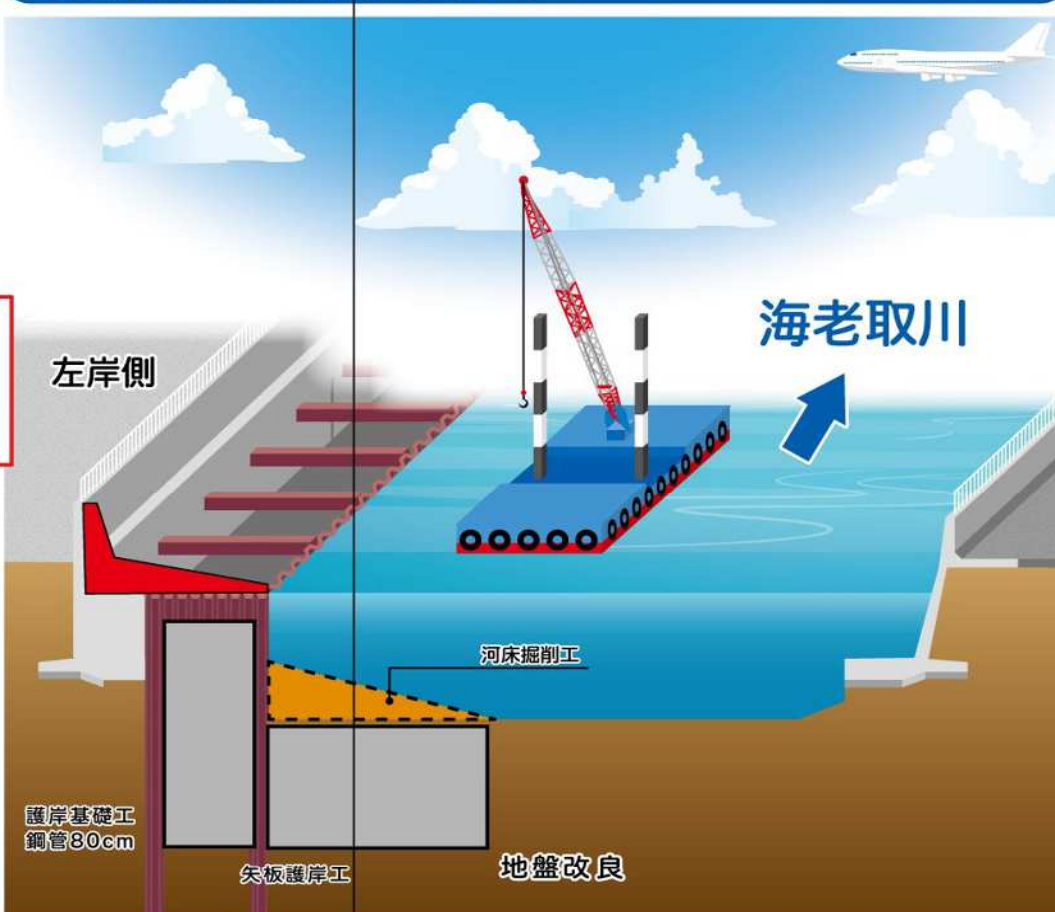

この工事に要する費用は下記のとおりです。

総事業費	約7億33百万円	1m整備するのに 約543万円 かかります。
内訳	都費 約4億47百万円 国費 約2億86百万円	

お気付きの点は、下記へご連絡下さい。

受注者: 飛島建設株式会社
 現場代理人 百瀬 雄彦
 TEL 03-6423-9277
 (緊急) 080-1040-5572

発注者: 東京都 第二建設事務所
 工事第二課 三井、徳田
 TEL 03-3774-6693

東京都建設局
 bureau of construction
 未来をつくろう...~みち・水・緑~
 本工事は、「完全週休2日制」の実現を目指す
 取組である「週休2日制確保工事」です。



平成24年12月、東京都建設局では東日本大震災を踏まえた「地震・津波に伴う水害対策に関する都の基本方針」に基づき「東部低地帯の河川施設整備計画(第二期)」を策定しました。詳細に関しては、東京都建設局のホームページをご覧ください。



※1「週休2日制」とは
 ・1年を通して月に1回以上、2日間の休みがある週があること
 ・他の週は1日以上休みがあること
 以上の2点を満たしている場合のことです。