


関戸橋架替事業の目的

- 老朽化橋梁の更新により耐震・耐荷力の向上
- 災害時応援活動の円滑化及び防災性の向上
- 渋滞解消により円滑な道路交通の確保
- 安全で安心な歩行者空間等の整備

工事の期間

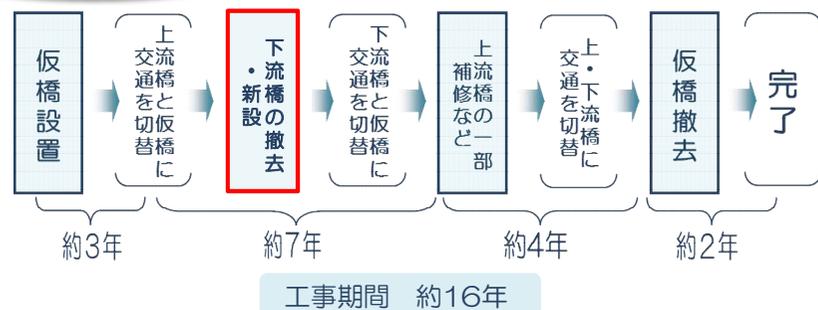

完成イメージ



お問い合わせは

- 事業に関すること
東京都北多摩南部建設事務所 工事第一課
電話 042-330-1841
- 工事に関すること
三井住友建設鉄構エンジニアリング株式会社
電話 042-401-9731

令和6年10月

関戸橋 工事説明会

[関戸橋上部工架設工事]



日時 令和6年10月17日(木)
午後7時から8時30分

場所 多摩市健康センター

- 東京都北多摩南部建設事務所
- 東京都南多摩東部建設事務所


関戸橋架替事業 鋼けた製作・架設工事

工事概要

- 工事件名** 関戸橋 (5) 鋼けた製作・架設工事
工事場所 東京都府中市住吉町二丁目地内から多摩市関戸二丁目地内まで
 主要地方道府中町田線 (第18号) 鎌倉街道
工事期間 令和6年11月上旬 ~ 令和8年7月上旬 (予定)
作業時間 昼間 8:00 ~ 18:00
工事概要 施工延長 L=380.0m 鋼7径間連続合成細幅箱桁橋
 ・工場製作工 (1,530t) ・鋼橋架設工 (7径間)
 ・現場塗装工 ・合成床版工 (6,005㎡)
 ・橋梁付属物工 ・施工ヤード造成、瀬替え

工事工程

	令和6年		令和7年										令和8年									
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	
施工ヤード造成	■	■											■									
瀬替え工設置	■																					
鋼橋架設工		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
現場塗装工				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
合成床版工				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
橋梁付属物工	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
施工ヤード撤去																					■	■
瀬替え工撤去																					■	■

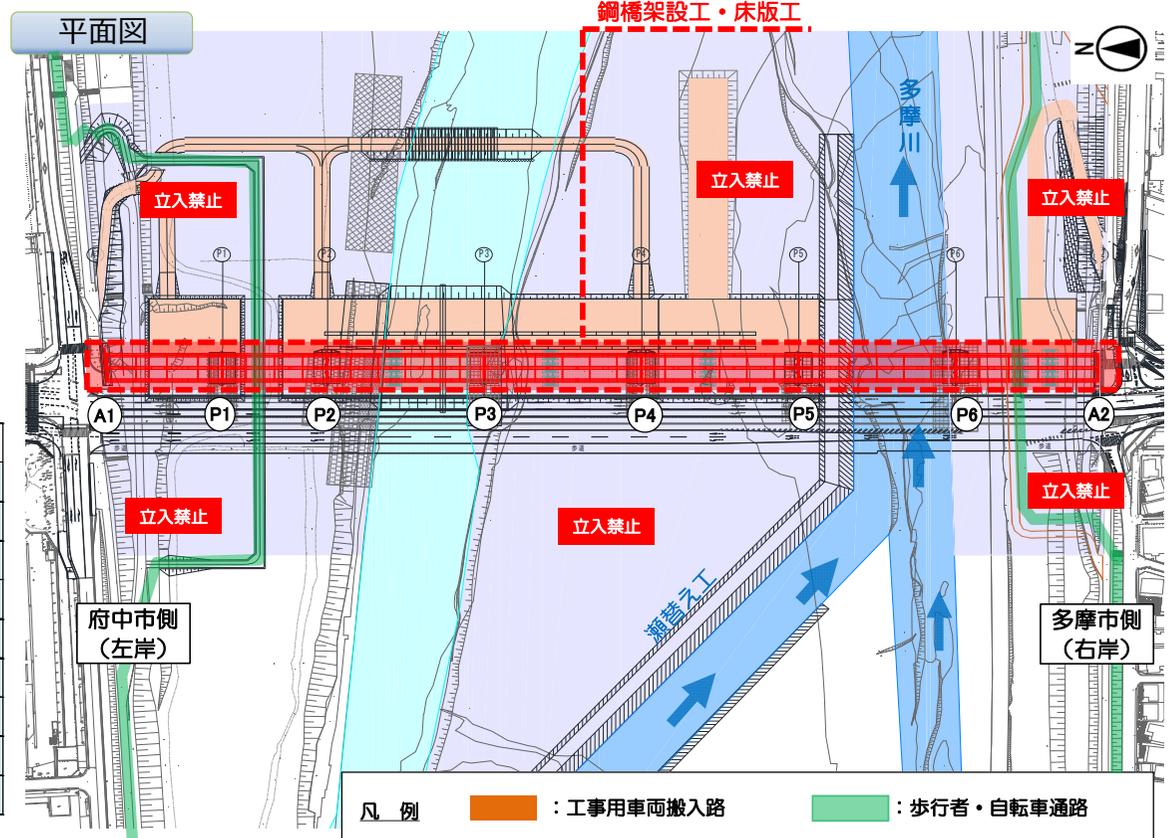

架設計画図

