

# 神田川整備工事（その156）のお知らせ

**工事の目的**： 神田川では1時間50mmの降雨に対応する護岸整備を進めております。本工事は、柳橋上流から寿橋下流の区間における護岸整備に向けて、作業構台の設置を行うものです。

**工事件名**： 神田川整備工事（その156）

**工事場所**： 中野区本町五丁目地内 から 同区弥生町二丁目地内まで

**工事期間**： 令和3年11月上旬 から 令和4年7月上旬まで（予定）  
（原則土・日曜日、祝日は作業を行いません。）

**作業時間**： 午前8時から午後6時まで

**工事内容**： 川の両側の土中に鋼管杭を埋め込み、現在設置している作業構台を寿橋側に約45m延伸します。（施工延長：左岸44.2m 右岸44.2m）  
今回工事で本郷橋部を歩行者が通行できるよう、作業構台上の仮設通路と階段を設置します。

**現場着手**： 令和3年11月上旬（予定）




## 問い合わせ先

工事に対するご不明な点、お気付きの点等がございましたら、下記番号までご連絡願います。

施工者： ともやま 巴山建設株式会社 現場代理人兼監理技術者： さかもと 坂本  
電話番号：042-484-2828

発注者： みょうしょうじがわ 東京都 第三建設事務所 工事第二課 妙正寺川事業センター すが かんべ 須賀、神戸  
電話番号：03-3228-1419

東京都 第三建設事務所 工事第二課 工事担当 いしい ふじ 石井、藤  
電話番号：03-3387-2103

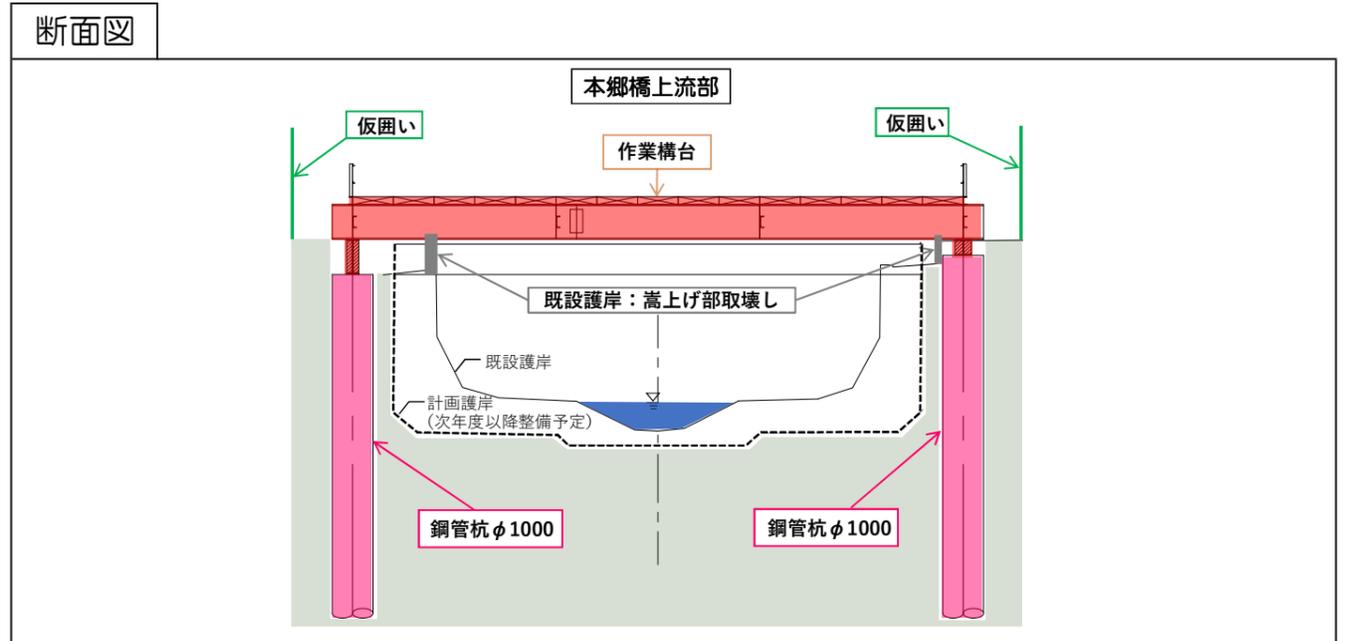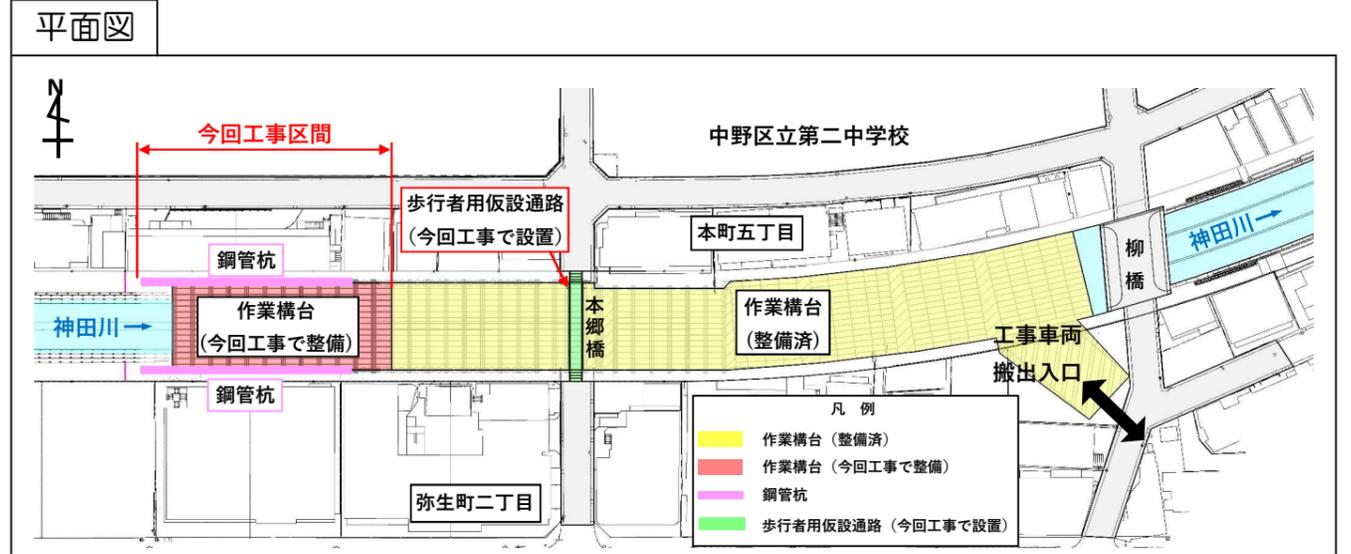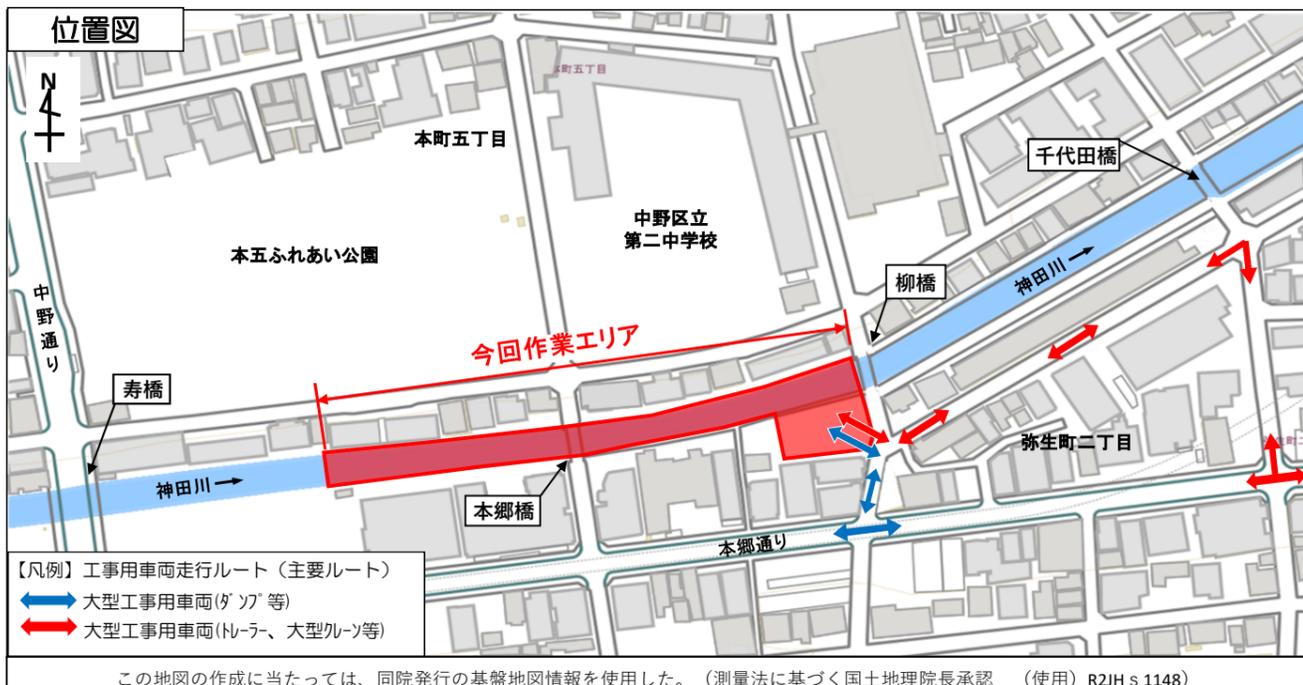

工種 (Work Type)	令和3年10月	11月	12月	令和4年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
準備工 (Preparation)			家屋調査 (House Survey)							
土工 (Earthwork)										
鋼管杭工 (Steel Pipe Pile Work)										
作業構台・仮囲い工 (Work Platform & Temporary Enclosure Work)										
歩行者用仮設通路設置工 (Temporary Pedestrian Path Installation)										
撤去工 (Removal Work)										
後片付け (Cleanup)										

現場着手 ※工事の進捗、天候等により工程が変更となる場合があります。