

呑川防潮堤耐震補強工事(その204)その2のお知らせ



週休2日制確保工事 ※1

東京都では東日本大震災を踏まえ、これまで想定してきた地震に加えて、**将来にわたって考えられる最大級の地震**が発生した場合においても、津波等による浸水被害を防ぐことのできる耐震対策を進めています。


本工事では呑川の河床への地盤改良等による耐震対策事業を行います。工事期間中はご不便をおかけすると思いますが、工事の安全と早期完了に努めますのでご理解とご協力をよろしくお願い致します。

工事場所案内図




出典:国土地理院ホームページ(<https://maps.gsi.go.jp/>)
地理院地図の空中写真を加工して作成

防潮堤耐震補強標準断面図

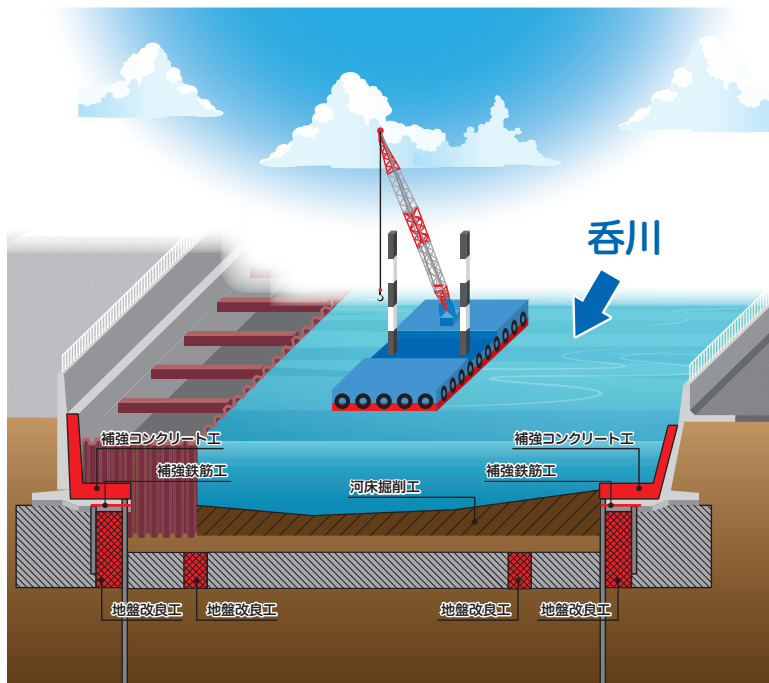

工事件名	呑川防潮堤耐震補強工事(その204)その2
工事場所	東京都大田区北糀谷二丁目地内から同区西糀谷二丁目地内まで
工事期間	令和5年2月中旬～令和6年2月下旬(予定)
工事内容	施工延長 L=220.8m ・河床掘削工…1,750㎡ ・地盤改良工…279㎡ ・補強鉄筋工…5,369本 ・補強コンクリート工…164.7㎡ ・係留施設撤去工…一式 ・改良工……………一式

★最大級の地震にも負けない堤防づくり★

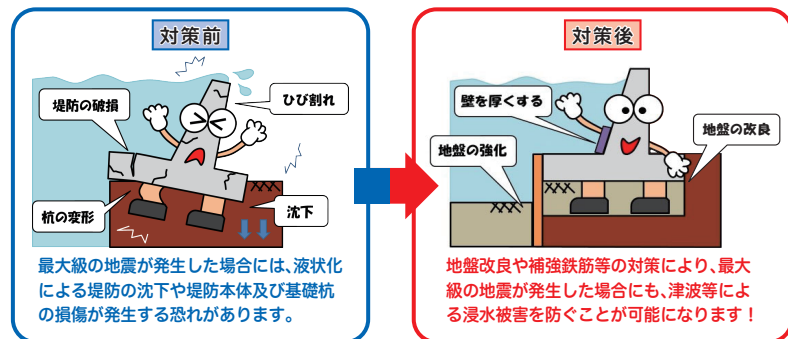

この工事に要する費用は次のとおりです。

総事業費	6億577万円	護岸を1m耐震補強するために約333万円がかかります。
------	---------	-----------------------------

お気付きの点は、下記へご連絡下さい。

受注者: アイサワ工業株式会社
現場代理人 和多 正名利
TEL 03-6423-6835(現場事務所)
発注者: 東京都 第二建設事務所
工事第二課 百瀬、渡邊
TEL 03-3774-6693

東京都建設局
bureau of construction
未来をつくろう…みち・水・緑…
本工事は、「完全週休2日制」の実現を目指す取組である「週休2日制確保工事」です。

平成24年12月、東京都建設局では東日本大震災を踏まえた「地震・津波に伴う水害対策に関する都の基本方針」に基づき「東部低地帯の河川施設整備計画(第二期)」を策定しました。詳細に関しては、東京都建設局のホームページをご覧ください。



QRコード対応の携帯端末で読み取りいただくと工事件名、連絡先等が表示されます。

※1「週休2日制」とは
・1年を通して月に1回以上、2日間の休みがある週があること
・ほかの週は1日以上休みがあること
以上の2点を満たしている場合のことです。

