

工事事務防止に向けて！




東京都建設局

局委託業務で転落死亡事故が発生


- R8.4発行 -

- 令和7年度の建設局工事・委託業務事故件数は**17件**（前年度より減少）
- 受注者・受託者の事故では「**はさまれ・巻き込まれ**」「**墜落・転落**」による事故が多く、斜面点検委託において**転落死亡事故**が発生！
- 死亡事故の原因は、**現場管理者の配置が計画書通りに行われず**、作業現場の**安全管理や管理体制が追い付いていなかった**ことであった
- 墜落制止用器具の不適切使用など、**適切な作業手順が守られていなかった**ことによる墜落・転落による事故が発生



【局工事・委託業務の事故件数】
(過去3か年)

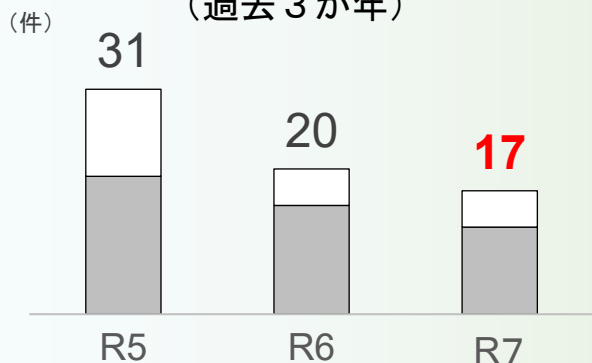

【受注者事故の原因内訳】

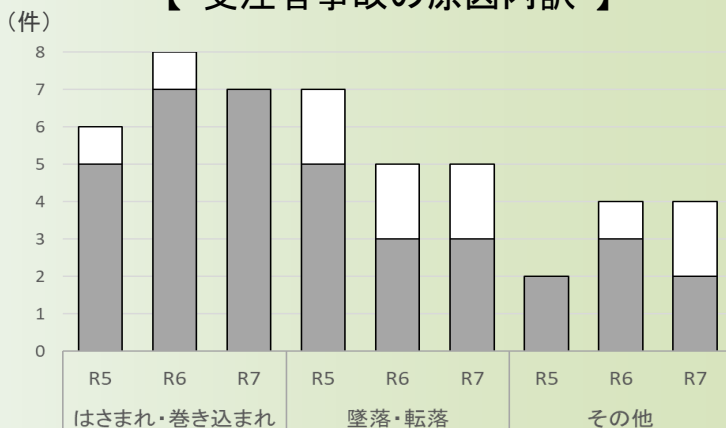

【第三者事故の原因内訳】

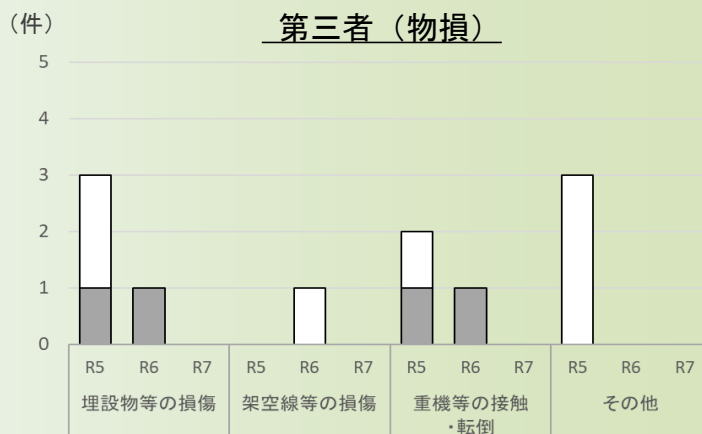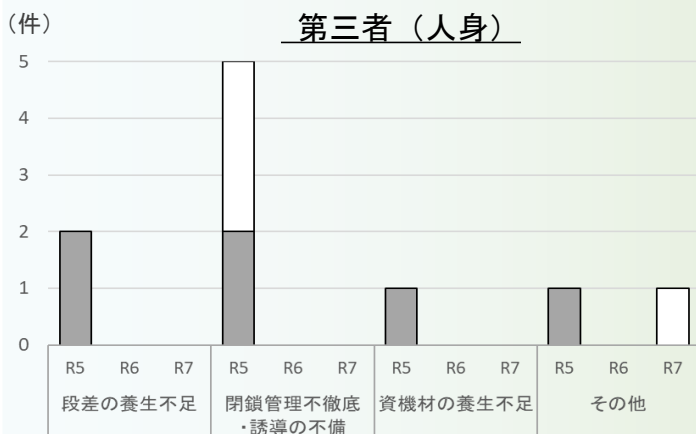

■局工事 □局委託業務

【令和8年度建設局工事安全対策目標】

『**墜落制止用器具の確実な着用と、現場に即した適切な作業手順の作成・遵守**』
～必ず掛けよう、命をつなぐ二丁掛け～

◎裏面に、令和8年度の重点対策事項を記載しております。


令和7年度の事事故事例

○概要

擁壁上部の除草作業を実施中、足を滑らせて約4m下の歩道部に転落した

○主な事故原因

現場には転落防止設備（親綱）があり、被害者は墜落制止用器具を着用して移動していたが、支障物を避けるためにフックを掛け替える必要があり、その時に親綱からフックを2丁とも外してしまった

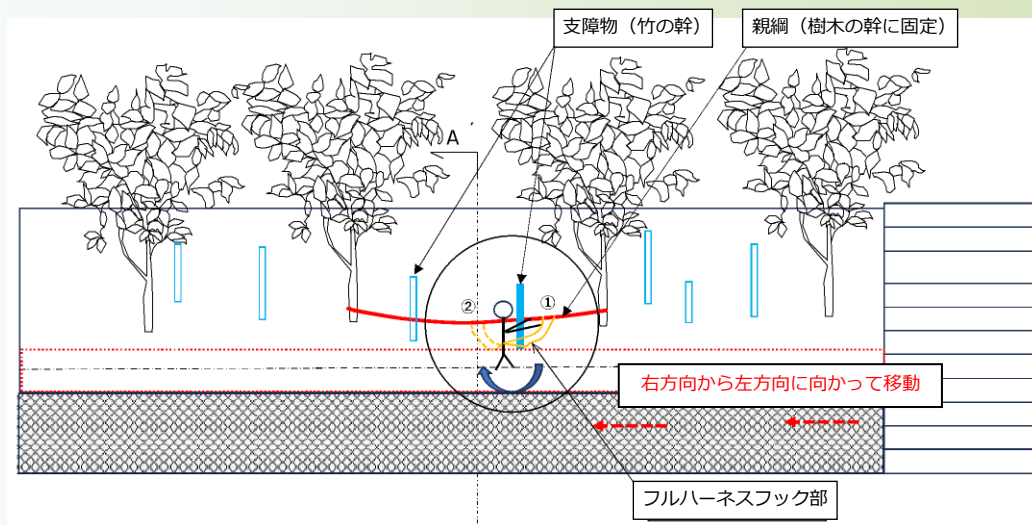

【令和8年度の重点対策事項】

安全対策目標		対策事項
受注者事故防止	墜落・転落事故防止	高所作業員の墜落制止用器具の確実な使用、墜落制止用器具取り外し時の足場の確保 保護具（ヘルメット、墜落制止用器具、ライフジャケット等）の確実な着用と使用
	飛来落下事故の防止	開口部へのネット設置、資材の緊結等による飛来、落下防止措置の徹底
	はさまれ、巻き込まれ事故の防止	手元・足元・周辺作業環境の確認 作業時、特に資機材の吊り作業時における声掛け、合図の徹底
安全管理体制の強化		各作業工程毎の作業計画の作成、及び作業計画に即した現場作業の徹底 現場責任者による安全確認の徹底（作業員判断による予定外作業や作業内容変更等の禁止、作業計画に無い作業は、現場責任者が必ず確認した上で実施） 資機材の適正管理・廃材の分別管理等、現場内の整理整頓の徹底

重点対策事項・・・（毎日（作業時）、確実に確認・点検する事項）