

恩賜上野動物園モノレール解体工事 工期延伸のお知らせ



日頃より都立動物園の整備工事にご理解・ご協力をいただき、誠にありがとうございます。

また、令和6年3月にお知らせしておりました、現在施行中の「恩賜上野動物園輸送施設解体工事」におきましても、格別のご高配を賜り、重ねて御礼申し上げます。

さて、この度施工内容等の変更により、以下のとおり工期を延伸することが決定いたしましたのでご案内申し上げます。工事期間中、地域の皆様方にはご迷惑をおかけしますが、引き続きご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

工事件名： 恩賜上野動物園輸送施設解体工事

場 所： 台東区上野公園地内（位置図参照）

工 期： 【当初】令和7年2月28日まで ➡ **【変更】令和8年1月30日まで（予定）**

作業時間： 平日 8:00～18:00（準備・後片付けを含む）※

22:00～5:00※※

※ 作業の都合等、やむを得ない事情により休日作業を行う場合がございます。

※※一部、区道上での作業は平日の夜間を予定しております。

工事内容： 駅舎、軌道桁、橋脚支柱、車両等の解体を行います。

問い合わせ先


工事に対するご不明点、お気づきの点がございましたら、お手数ではございますが下記問い合わせ先までご連絡願います。

東京都東部公園緑地事務所


工事課 輸送設備担当

電 話：03-3822-5818

位置図

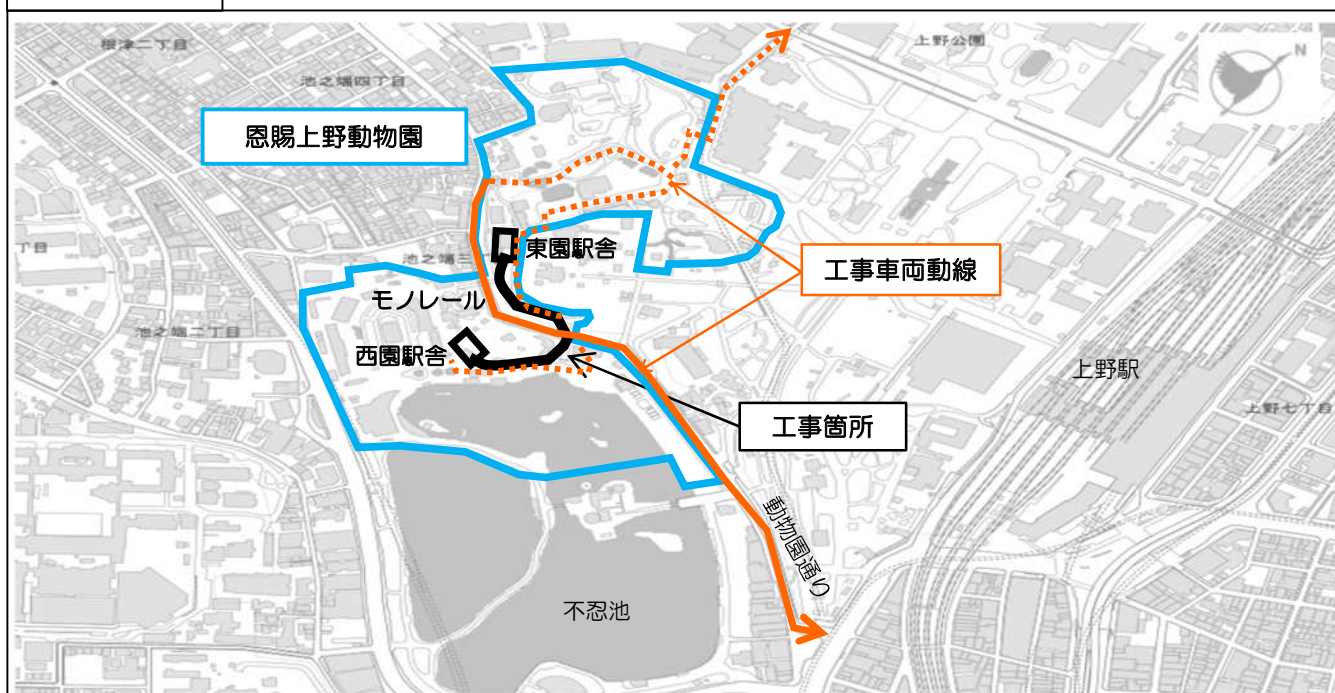

全体図

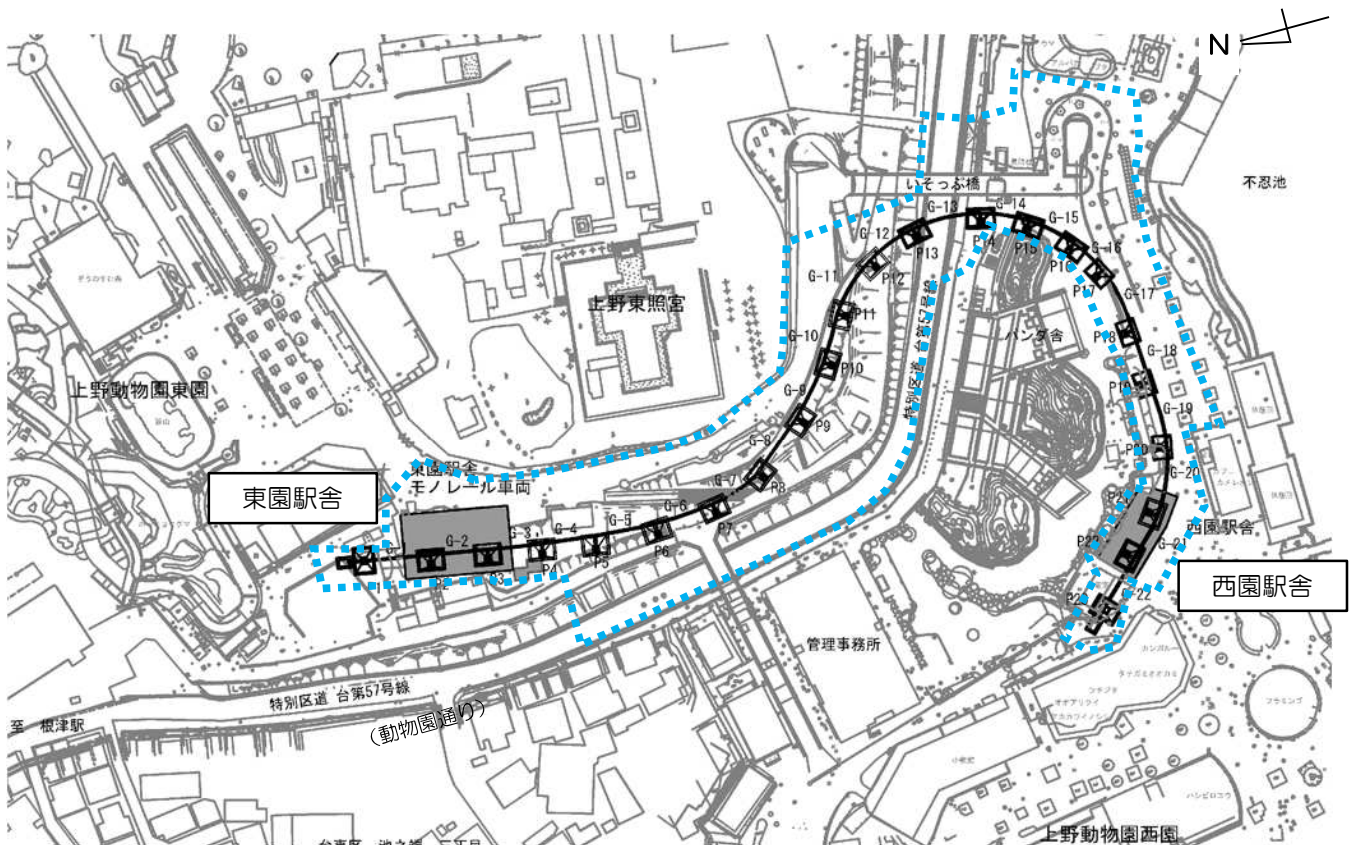

解体施設概要


	東園駅舎	床面積436㎡		軌道桁	約335m		橋脚支柱	23基
	東園倉庫	床面積 23㎡						
	西園駅舎	床面積426㎡						
	車両	2両						
	予定作業範囲							

作業方法・安全対策等について

- 作業箇所は仮囲いで囲います。
- 騒音、振動対策として、低振動・低騒音型の重機を使用し、解体時には防音パネルを設置いたします。
- 粉じん対策として、散水機で適宜散水いたします。
- 調査において下記の有害物資が確認されたため、各種法令に従い適切に処理いたします。

東園駅舎・倉庫	：	アスベスト
西園駅舎	：	アスベスト
車両・軌道桁・橋脚支柱	：	鉛（塗膜）

 ※ アスベスト含有建材は飛散しないように湿潤の上、手作業にて除去いたします。
 ※ 鉛除去作業は外部への飛散防止のため、作業箇所は全面をシートで囲い、集じん・排気装置を設置して区画いたします。
- 一部、区道上での夜間作業の際は車両通行を規制させていただきます。
 ※ 車両交通規制について時期等の詳細が決まりましたら、あらためてお知らせいたします。

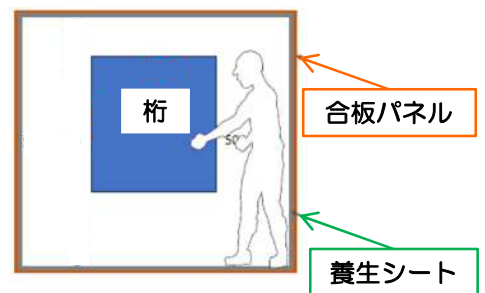

塗膜除去作業イメージ図