

川口川整備工事に関する説明会

東京都 南多摩西部建設事務所



日時：令和7年3月24日（月）18:30～

会場：川口東部会館

カイツブリの家族（堀口橋下流部）【撮影：米沢さん】

目次

1. 川口川整備事業について

- ① 南多摩西部建設事務所管内河川の整備状況 … 4
- ② 川口川の整備状況 … 5～6
- ③ 近年の川口川の水害状況 … 7
- ④ 川口川の事業化予定 … 8～9

2. 川口川整備工事について

- ① 工事概要 … 11～12
 - ② 完成イメージ図 … 13
 - ③ 工事車両の経路
 - ④ 搬入路・資機材置き場
 - ⑤ 工事工程表
- } 川口川整備工事（その31）
- … 14
 - … 15
 - … 16
 - ⑥ 次期工事（堀口橋～山王橋）の整備内容 … 17
 - ⑦ 整備事業のスケジュール … 18

目次

1. 川口川整備事業について

- ① 南多摩西部建設事務所管内河川の整備状況 … 4
- ② 川口川の整備状況 … 5～6
- ③ 近年の川口川の水害状況 … 7
- ④ 川口川の事業化予定 … 8～9

2. 川口川整備工事について


- ① 工事概要 … 11～12
 - ② 完成イメージ図 … 13
 - ③ 工事車両の経路
 - ④ 搬入路・資機材置き場
 - ⑤ 工事工程表
- } 川口川整備工事（その31）
- … 14
 - … 15
 - … 16
 - ⑥ 次期工事（堀口橋～山王橋）の整備内容 … 17
 - ⑦ 整備事業のスケジュール … 18

①南多摩西部建設事務所管内河川の整備状況


●管理河川：一級河川 18河川 約119.6km

護岸整備事業 13河川 約69.8km

うち、約44.3km 整備完了 (整備率：63.0%) (令和5年3月末現在)

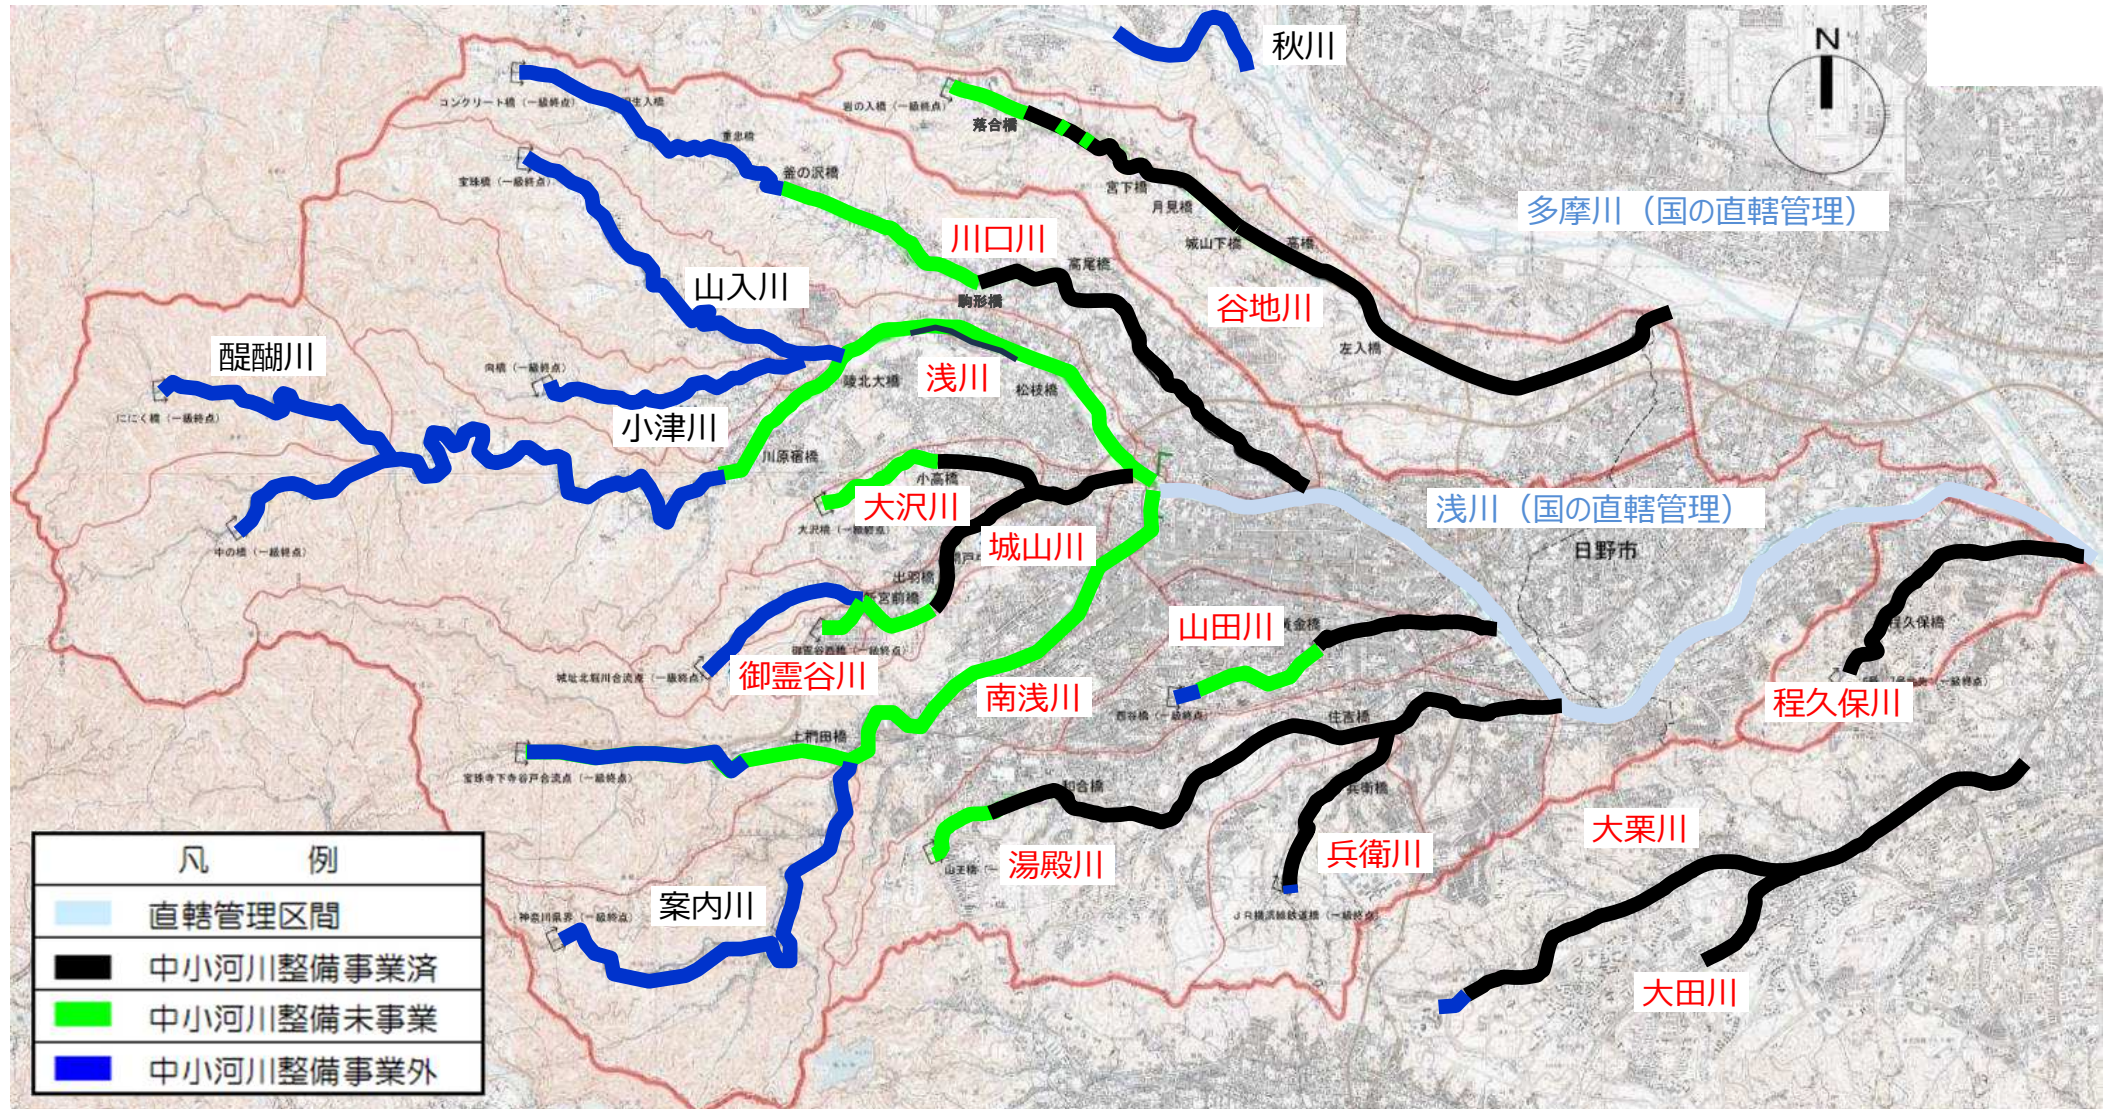

②川口川の整備状況 -1

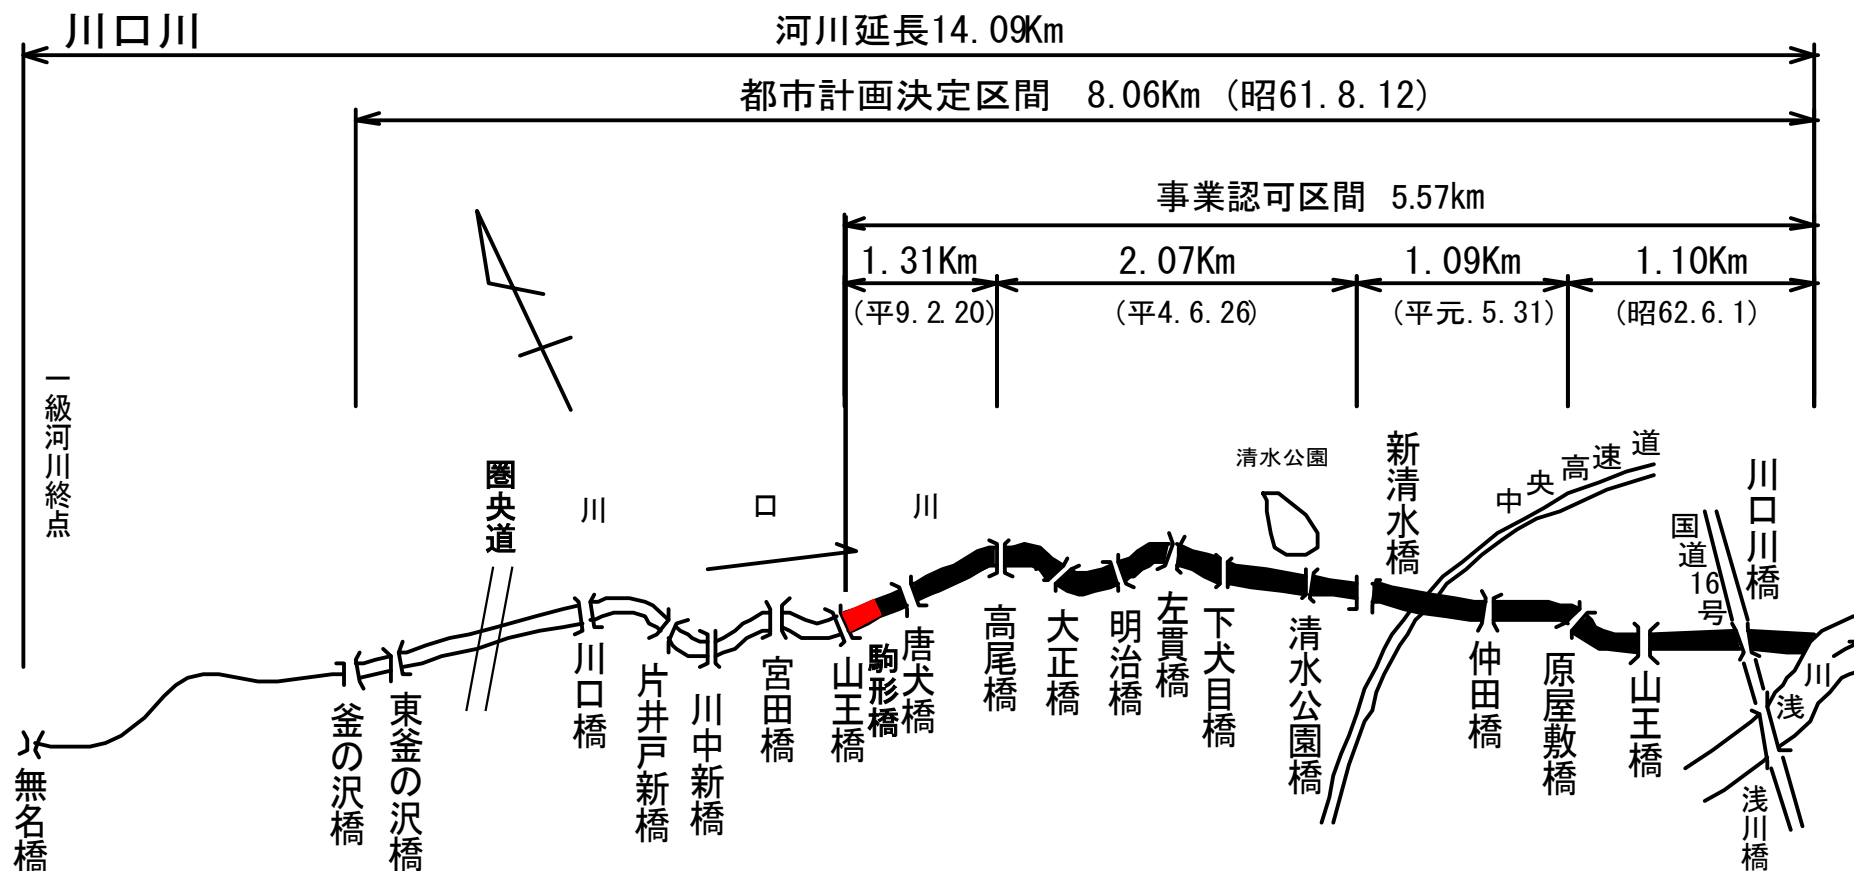


●川口川の整備状況

整備完了延長 約5.2km ÷ 整備計画区間 約8.1km

= 整備率 約64%

②川口川の整備状況 -2

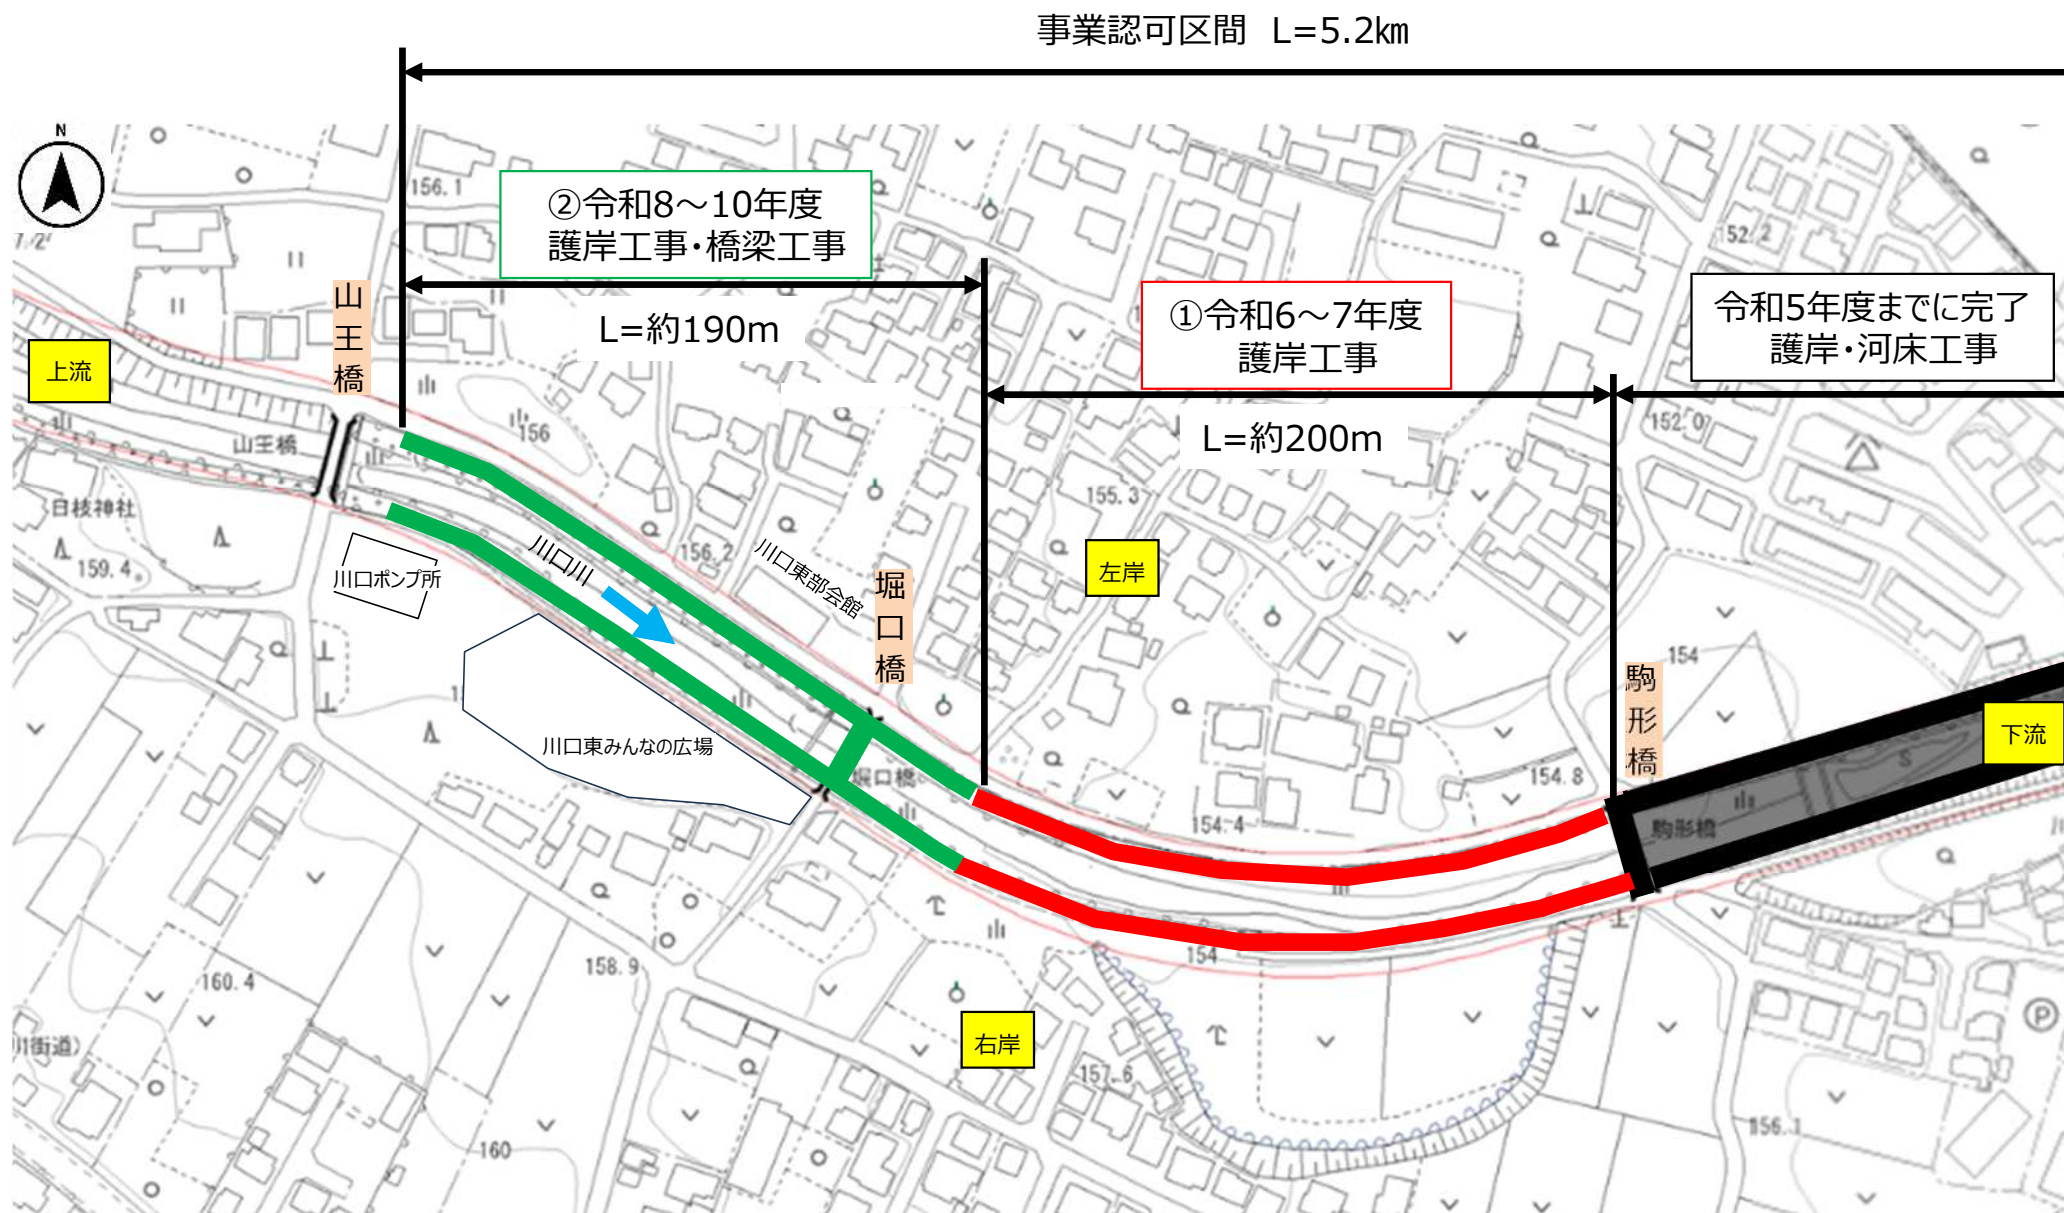

③近年の川口川の水害状況

水害発生年月日	水害要因	時間雨量 (mm/hr)	日雨量 (mm)	浸水面積 (ha)	浸水家屋 (棟)
平成14年9月 9日	集中豪雨	50	118	0.21	12
平成20年8月28日	集中豪雨	72	204	0.02	1
平成26年6月 7日	長雨	21	236	0.05	4
平成29年10月22日	台風21号	38	175	0.01	1
令和元年10月12日	台風19号	52	430	0.25	12
令和6年8月29日	集中豪雨	55	278	—	—

H29.10月 堀口橋下流右岸崩壊



R元.10月 堀口橋上流兩岸崩壊



R元.10月 西田橋増水状況




R6.8月 片井戸新橋下流右岸溢水



【河川整備計画】

1時間あたり50mm規模の降雨で起きる洪水を安全に流すことのできる川づくりとして、河道の拡幅、河床の掘削等を行います。

④川口川の事業化予定 -1

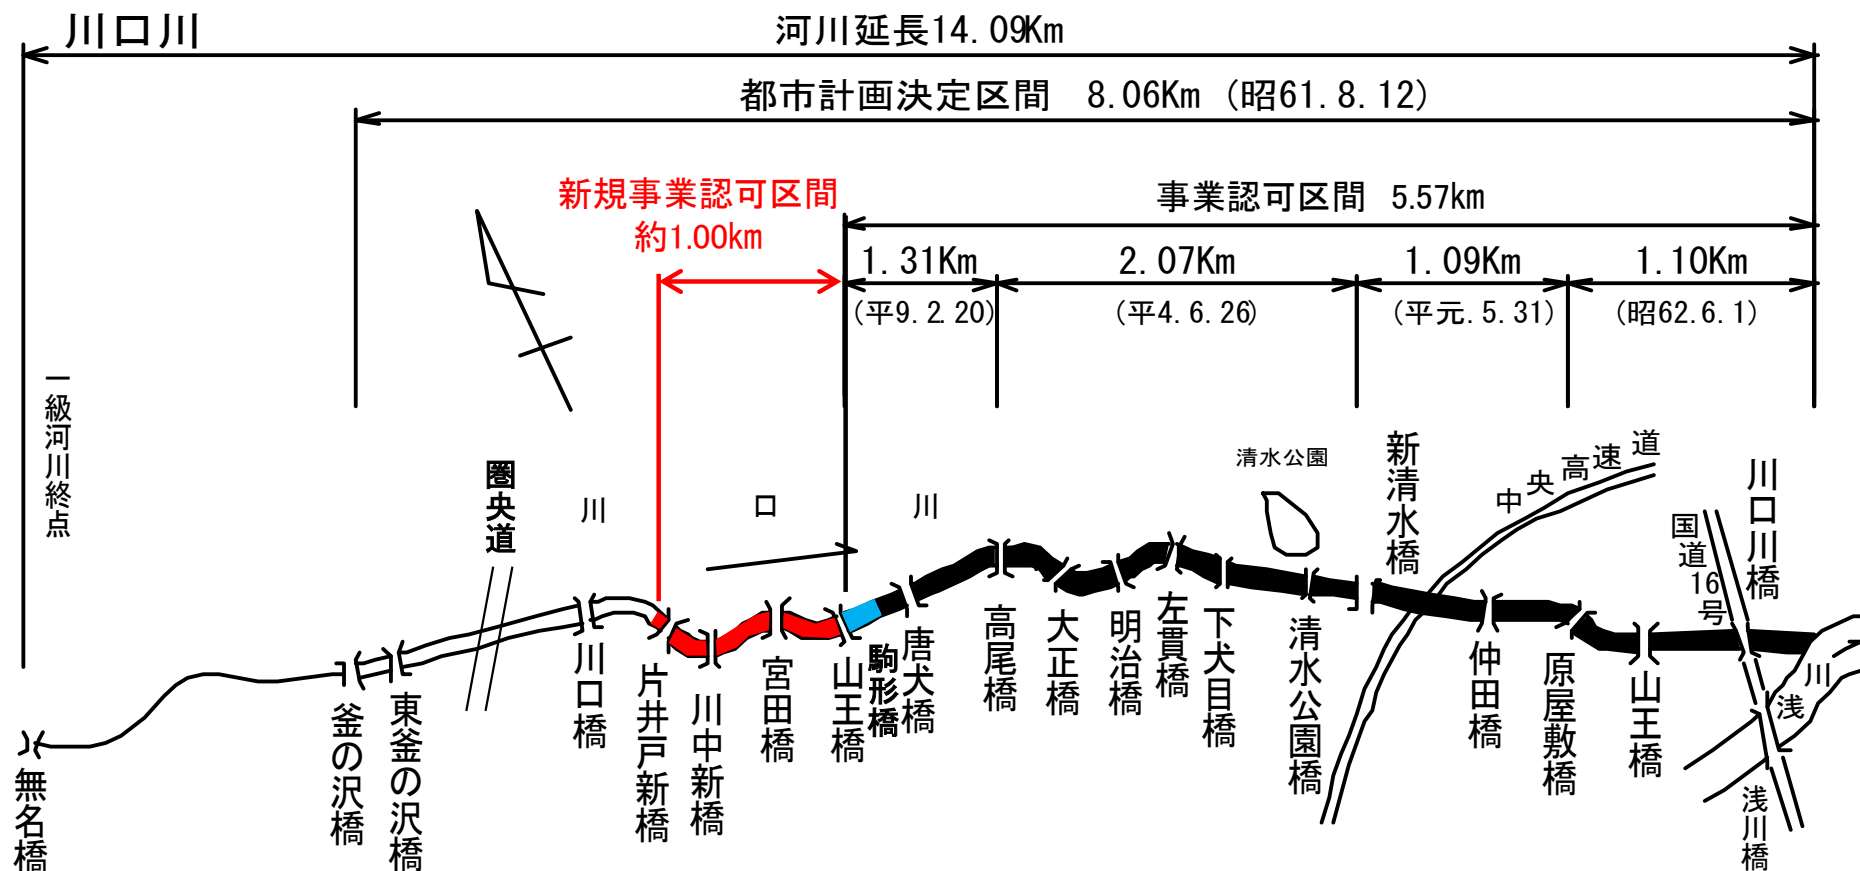


●新規事業認可区間

山王橋～片井戸新橋区間 延長 約1.00 km を予定。

※事業認可とは、都市計画にて定められた施設の整備を行うため、

東京都が国土交通省より受ける認可です。

④川口川の事業化予定 -2

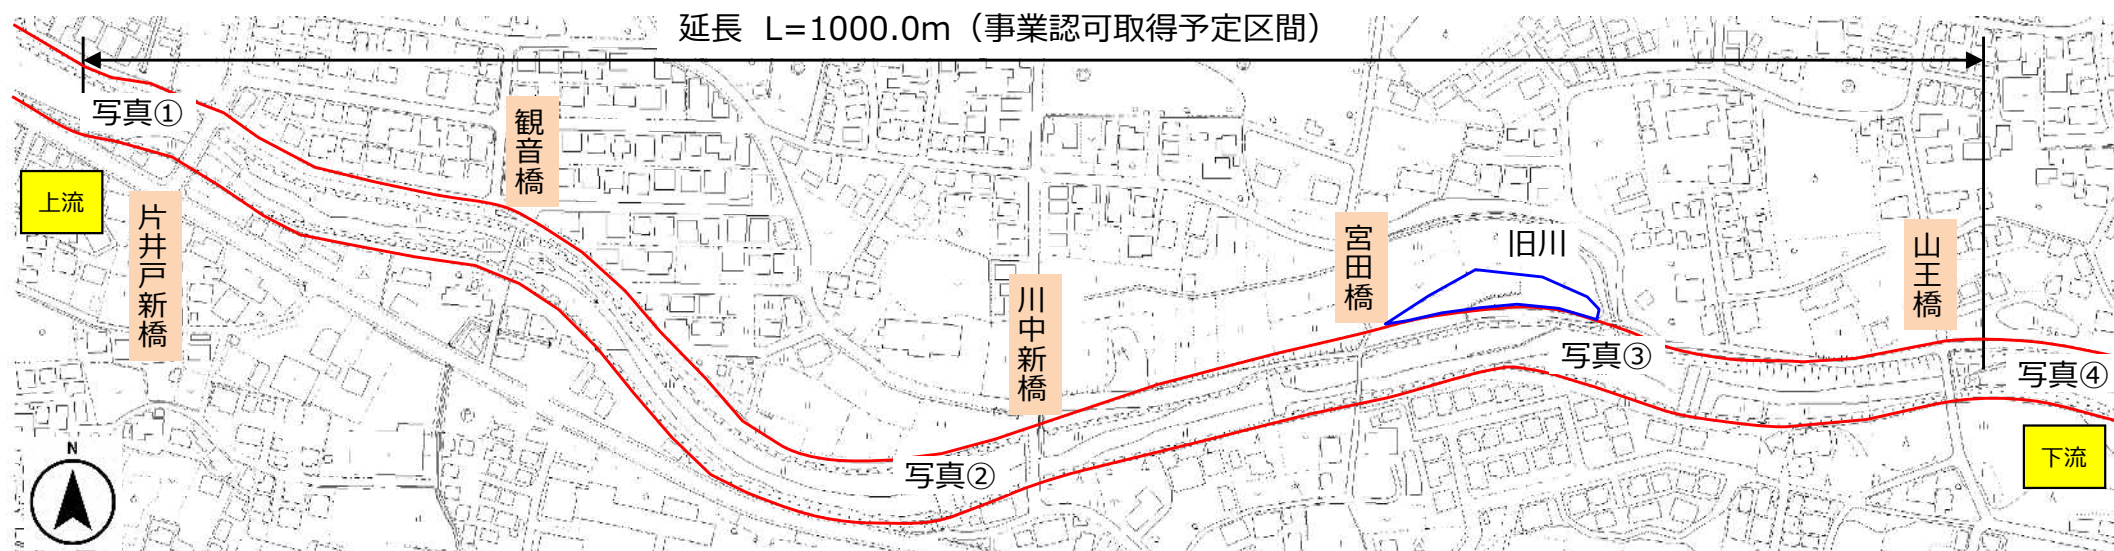

①片井戸新橋上流側



②川中新橋上流側




③宮田橋下流側



④山王橋下流側



【整備計画標準断面】

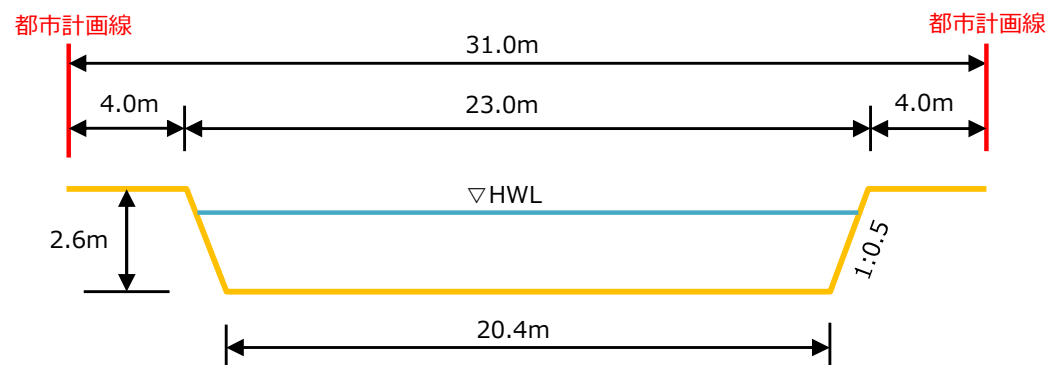

目次

1. 川口川整備事業について

- ① 南多摩西部建設事務所管内河川の整備状況 … 4
- ② 川口川の整備状況 … 5～6
- ③ 近年の川口川の水害状況 … 7
- ④ 川口川の事業化予定 … 8～9

2. 川口川整備工事について


- ① 工事概要 … 11～12
 - ② 完成イメージ図 … 13
 - ③ 工事車両の経路
 - ④ 搬入路・資機材置き場
 - ⑤ 工事工程表
- } 川口川整備工事（その31）
- … 14
 - … 15
 - … 16
 - ⑥ 次期工事（堀口橋～山王橋）の整備内容 … 17
 - ⑦ 整備事業のスケジュール … 18

①工事概要 -1

【川口川整備工事（その31）】



【平面図】

工事延長 L=200.0m

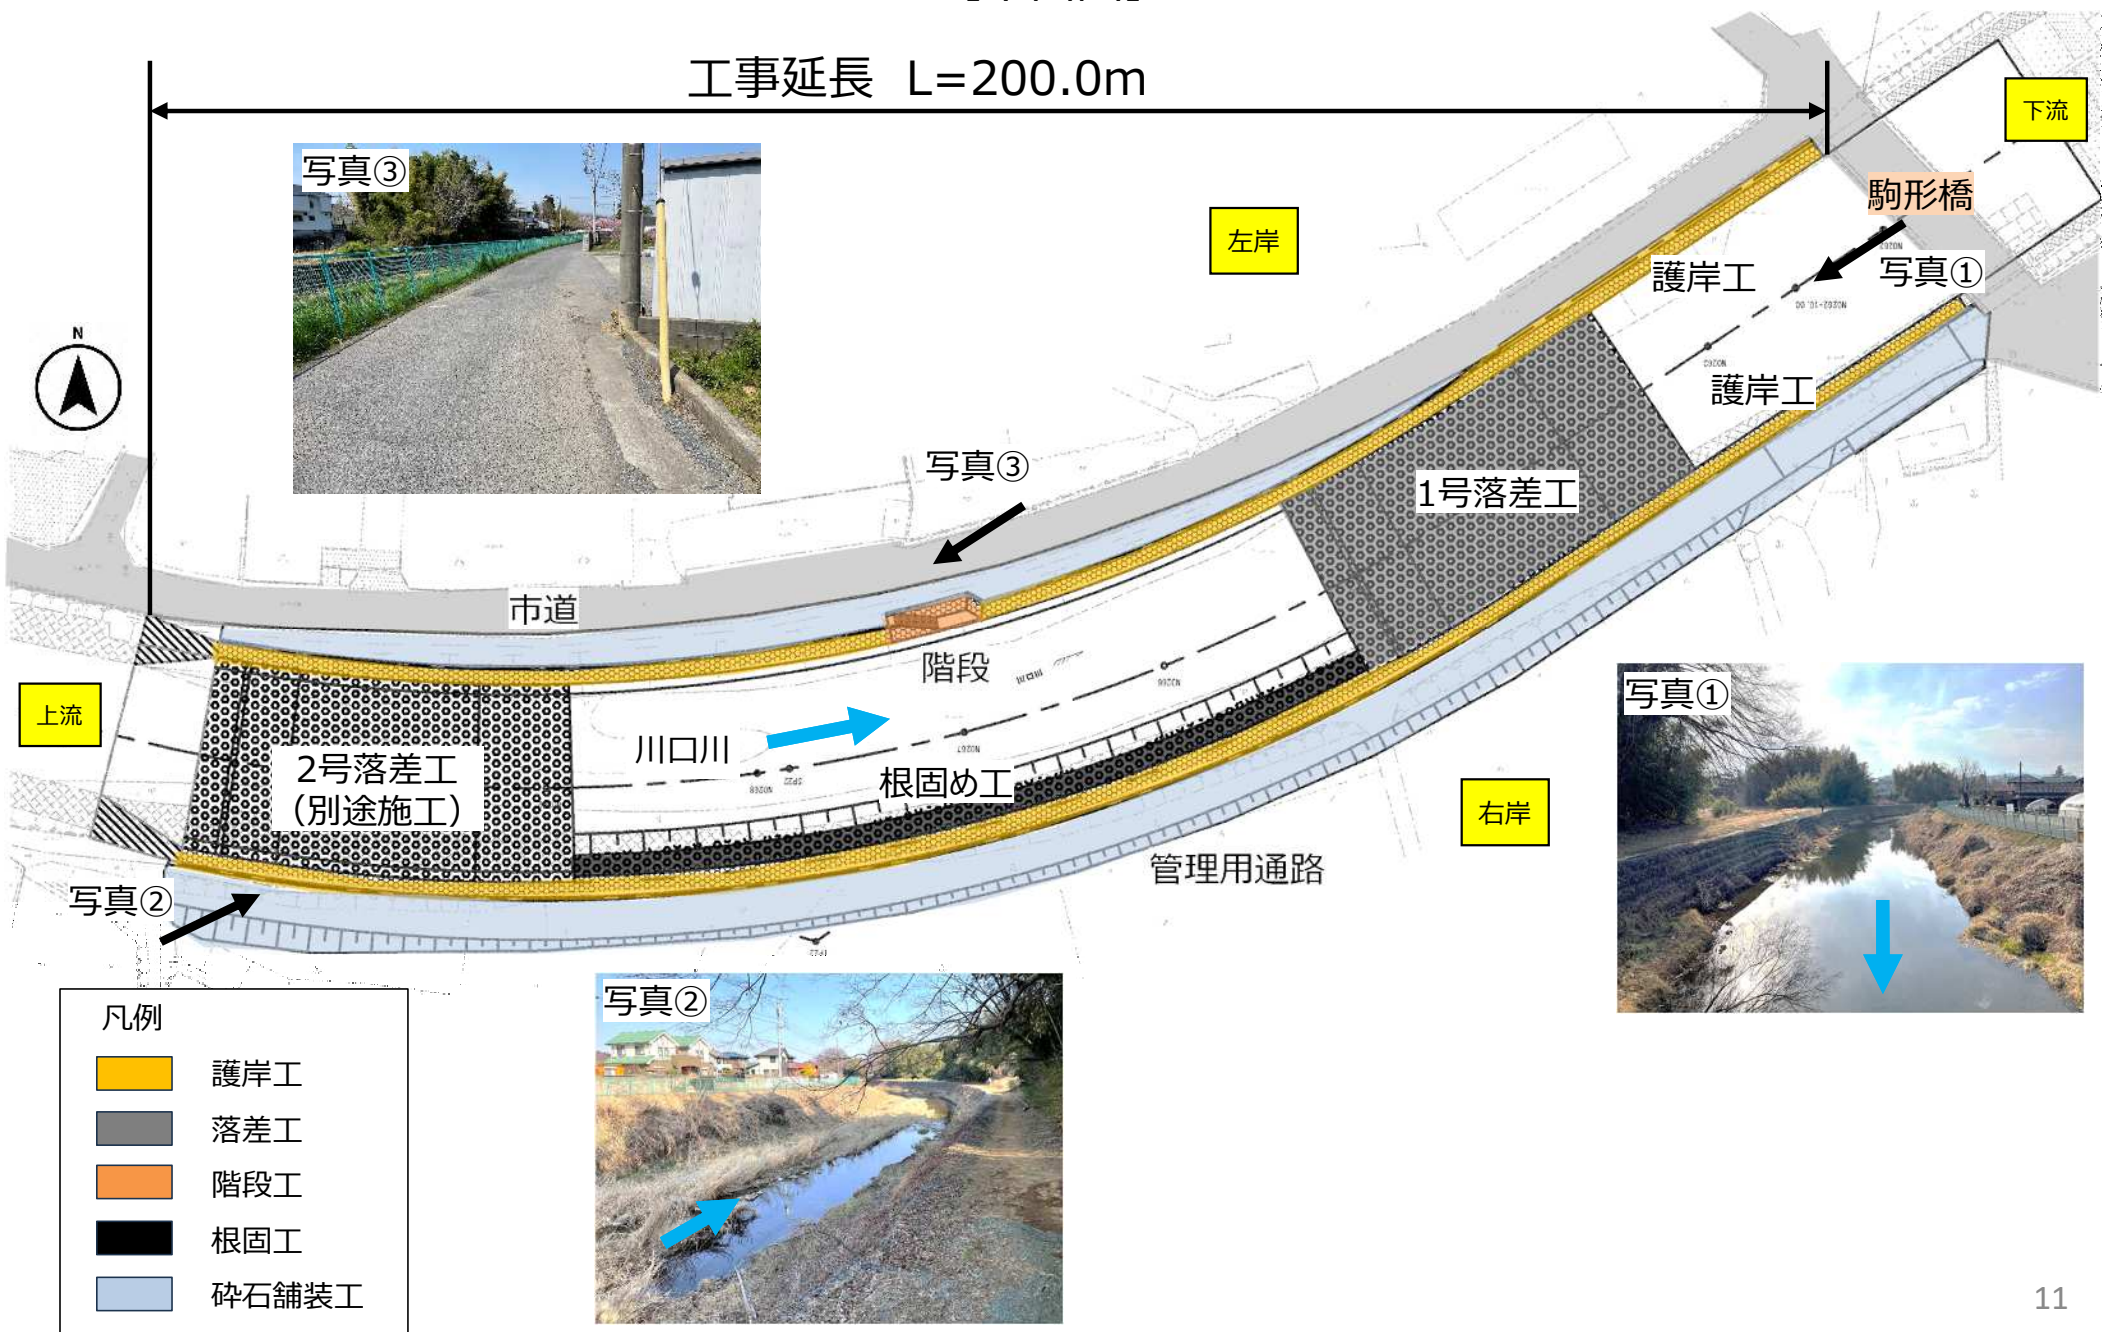


①工事概要 -2

【川口川整備工事（その31）】

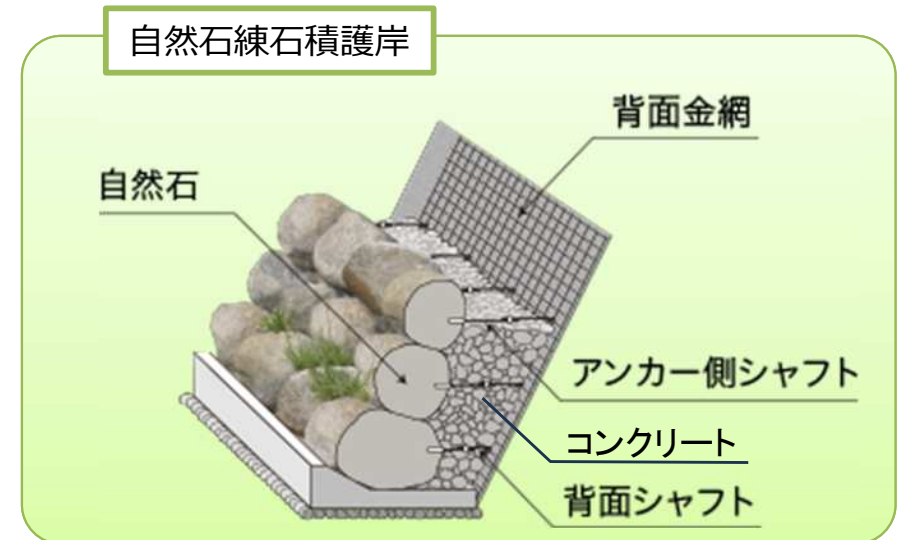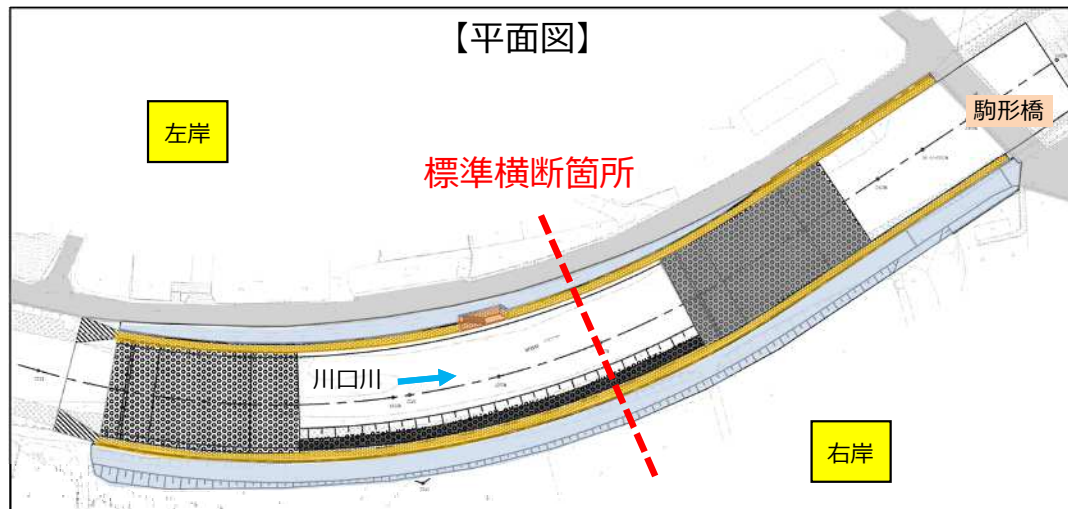



【標準横断図】

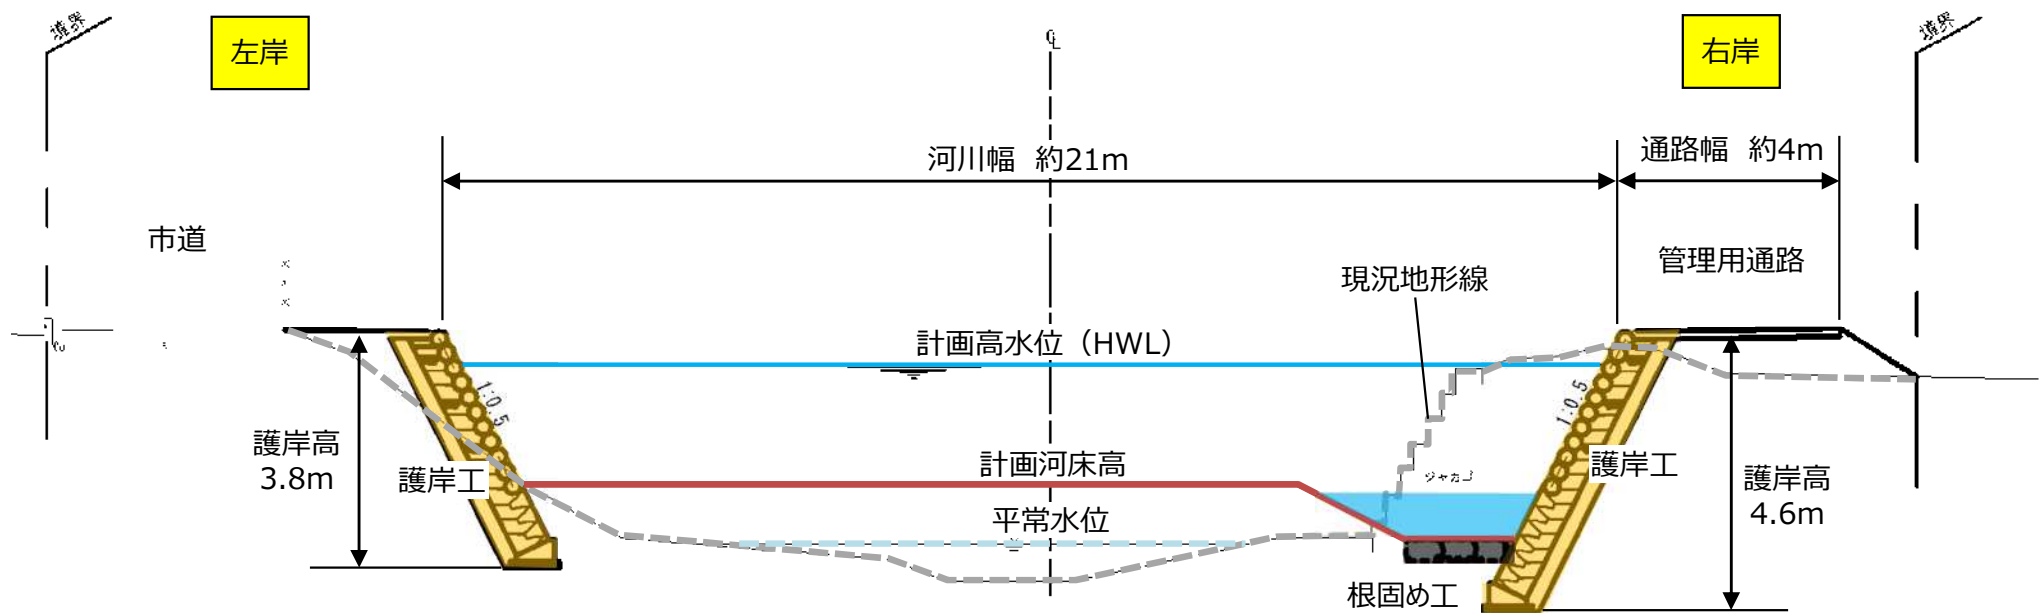

②完成イメージ図

【川口川整備工事（その31）】

自然石落差工（施工例）

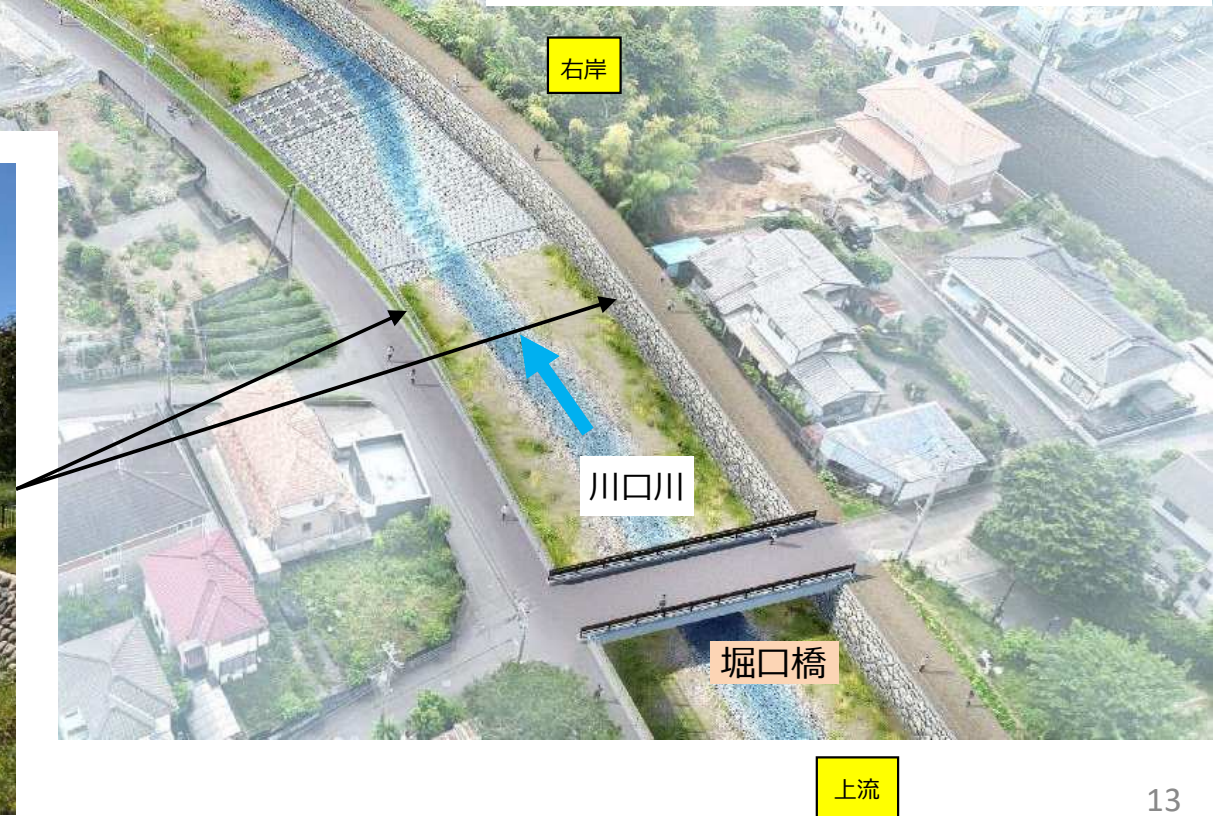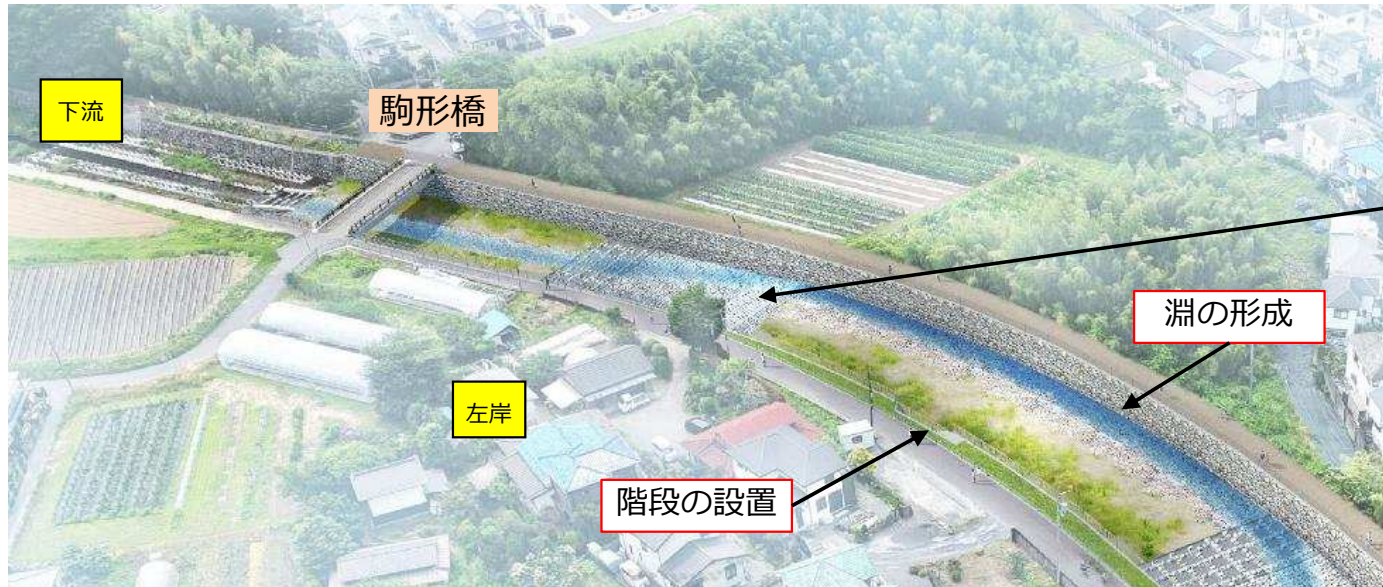


自然石護岸工（川口川唐犬橋上流）



③工事車両の経路

【川口川整備工事（その31）】

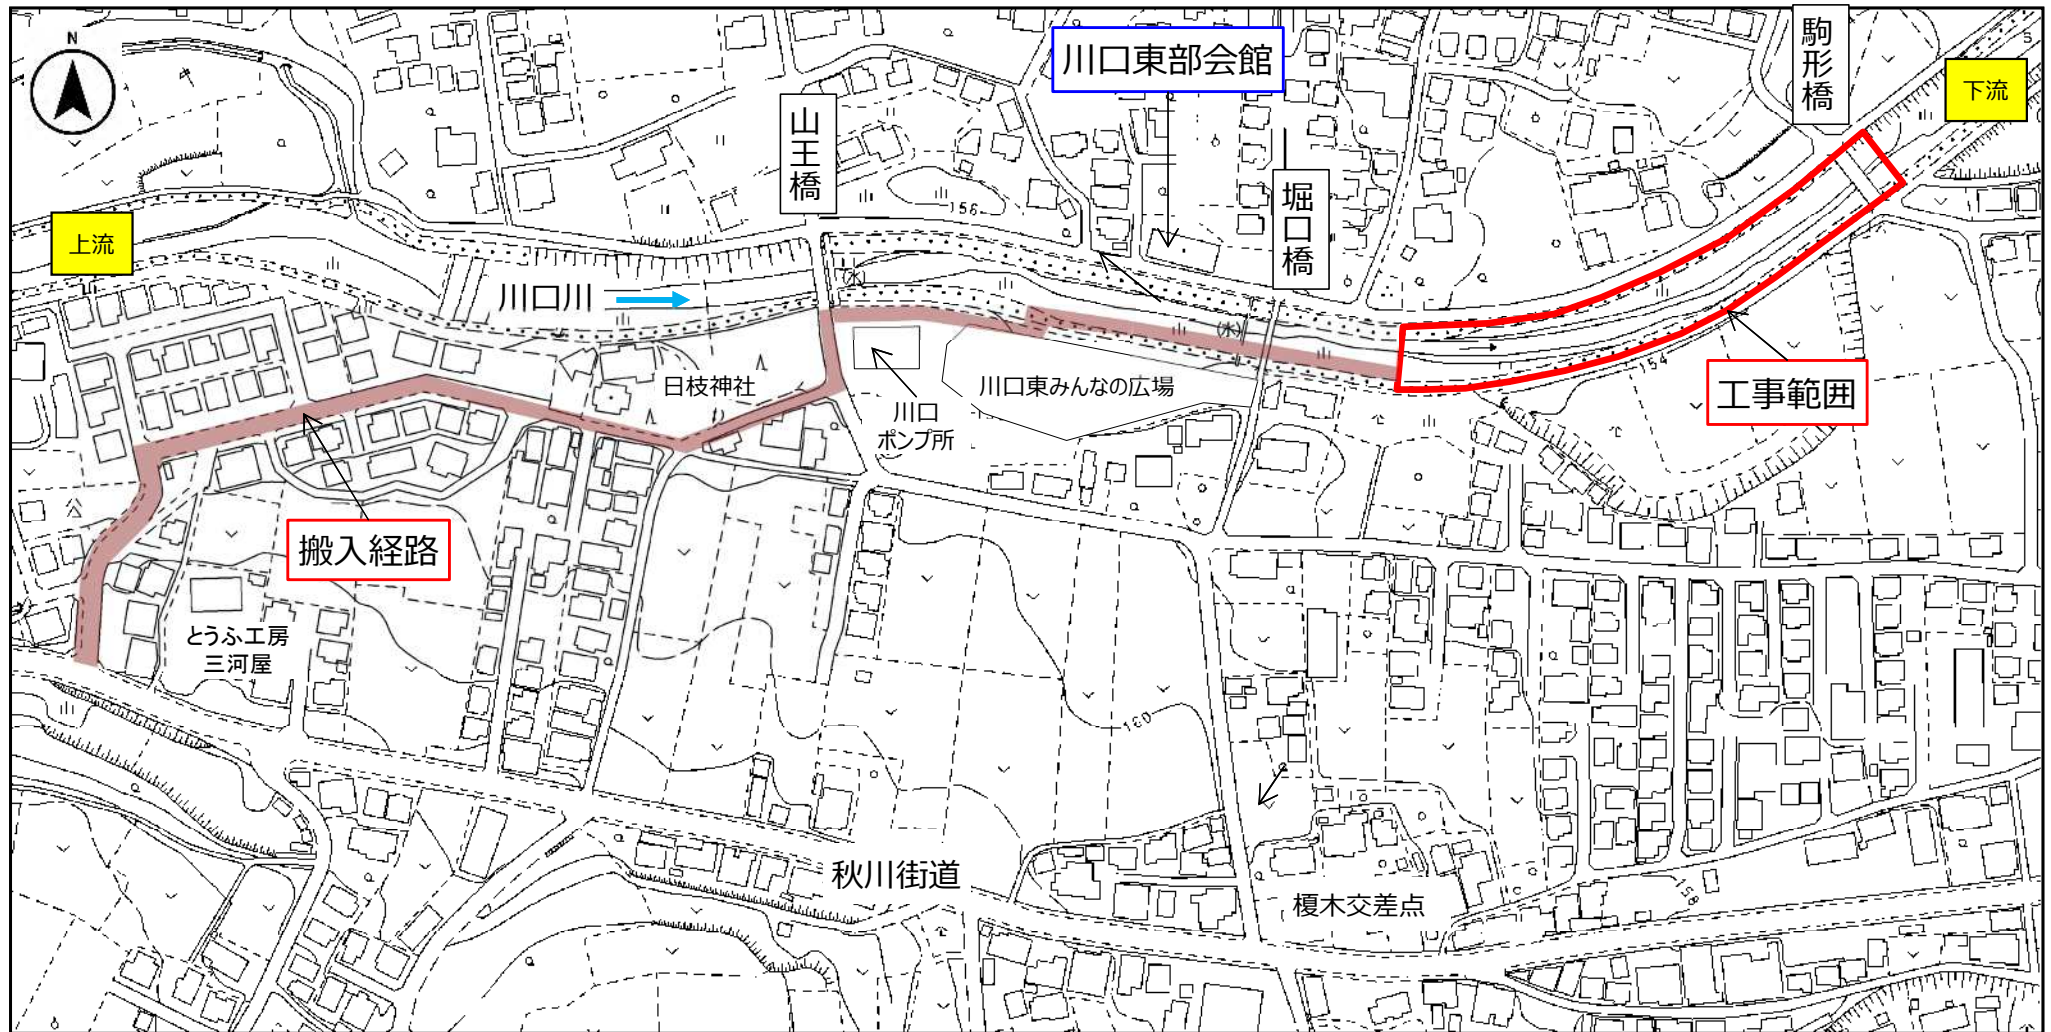


【主要機械】 低騒音の機械を使用します。

- ・ダンプトラック 2t積、4t積、10t積 ・トラック（クレーン付き）4t積、10t積 ・大型トレーラー（重機運搬用）
- ・バックホウ 0.2m³級、0.45m³級、0.7m³級 ・25tラフテレーンクレーン ほか

④搬入路・資機材置き場

【川口川整備工事（その31）】

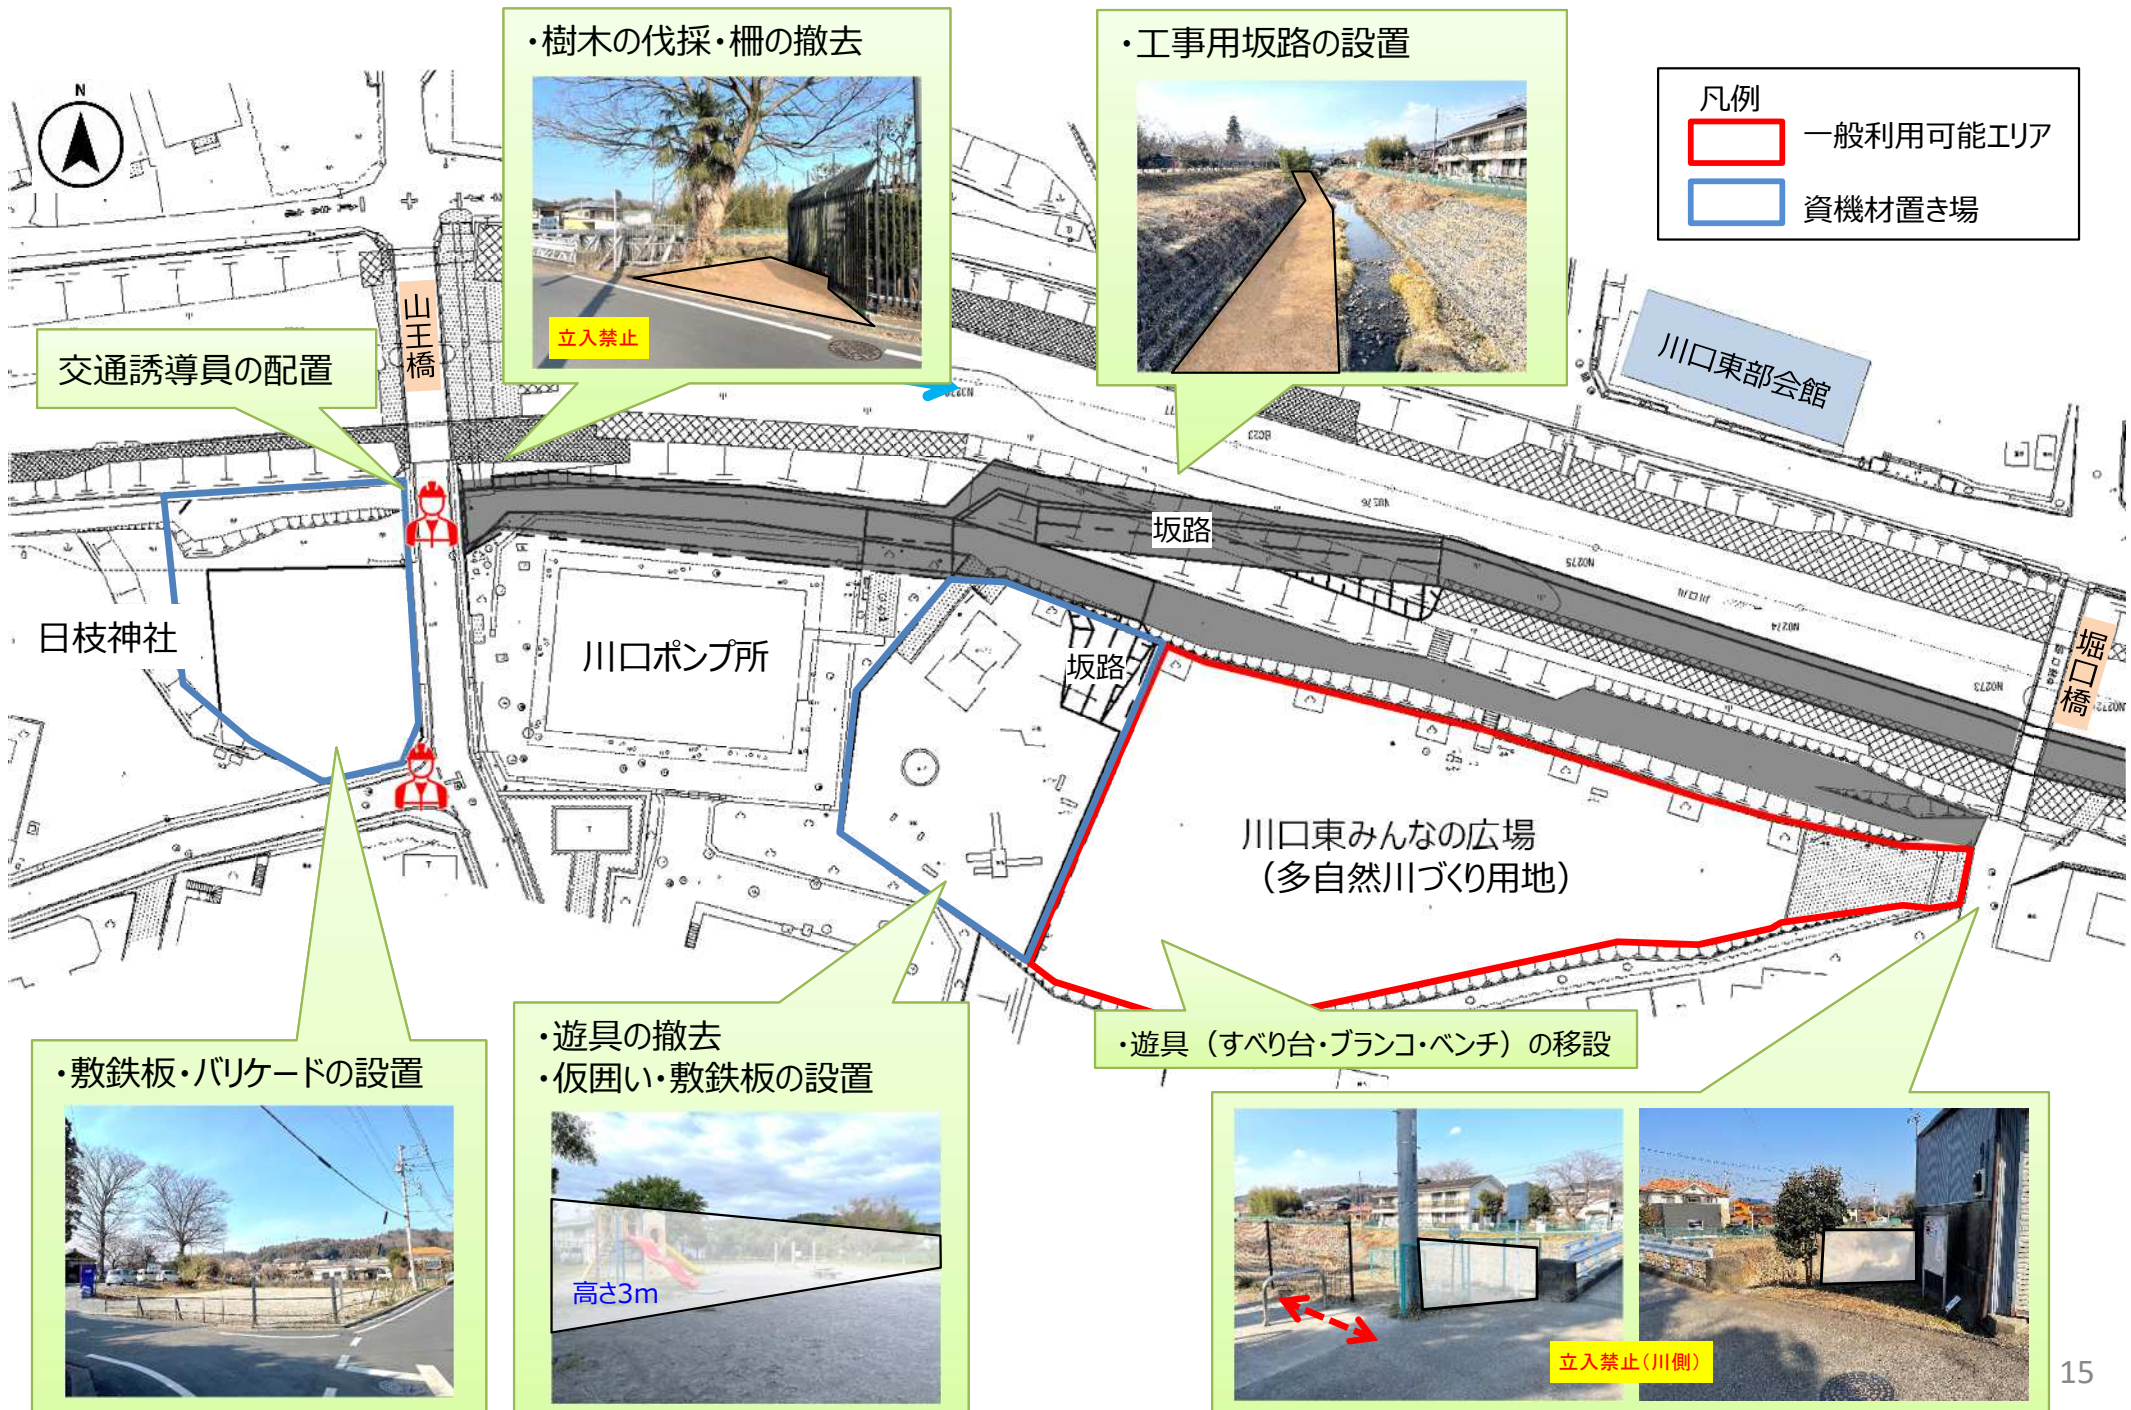

⑤工程表

【川口川整備工事（その31）】

工 種 \ 年 月	令和7年												令和8年	
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	
準備工														
仮設工・撤去工														
土工														
護岸工														
1号落差工														
管理用通路工														
後片付け工														

契約日
2/14

現場着手予定日
4/7

完了予定日
2/10

夏季休暇

年末年始

契約日
2/14

現場着手予定日
4/7

夏
季
休
暇

年
末
年
始

完了予定日
2/10

【工事期間】


・令和7年4月7日～令和8年2月10日 約11か月間

※工期は、延伸する可能性があります。

⑥次期工事（堀口橋～山王橋）の整備内容

令和8～10年度
護岸工事・橋梁工事

※整備内容は、検討中。

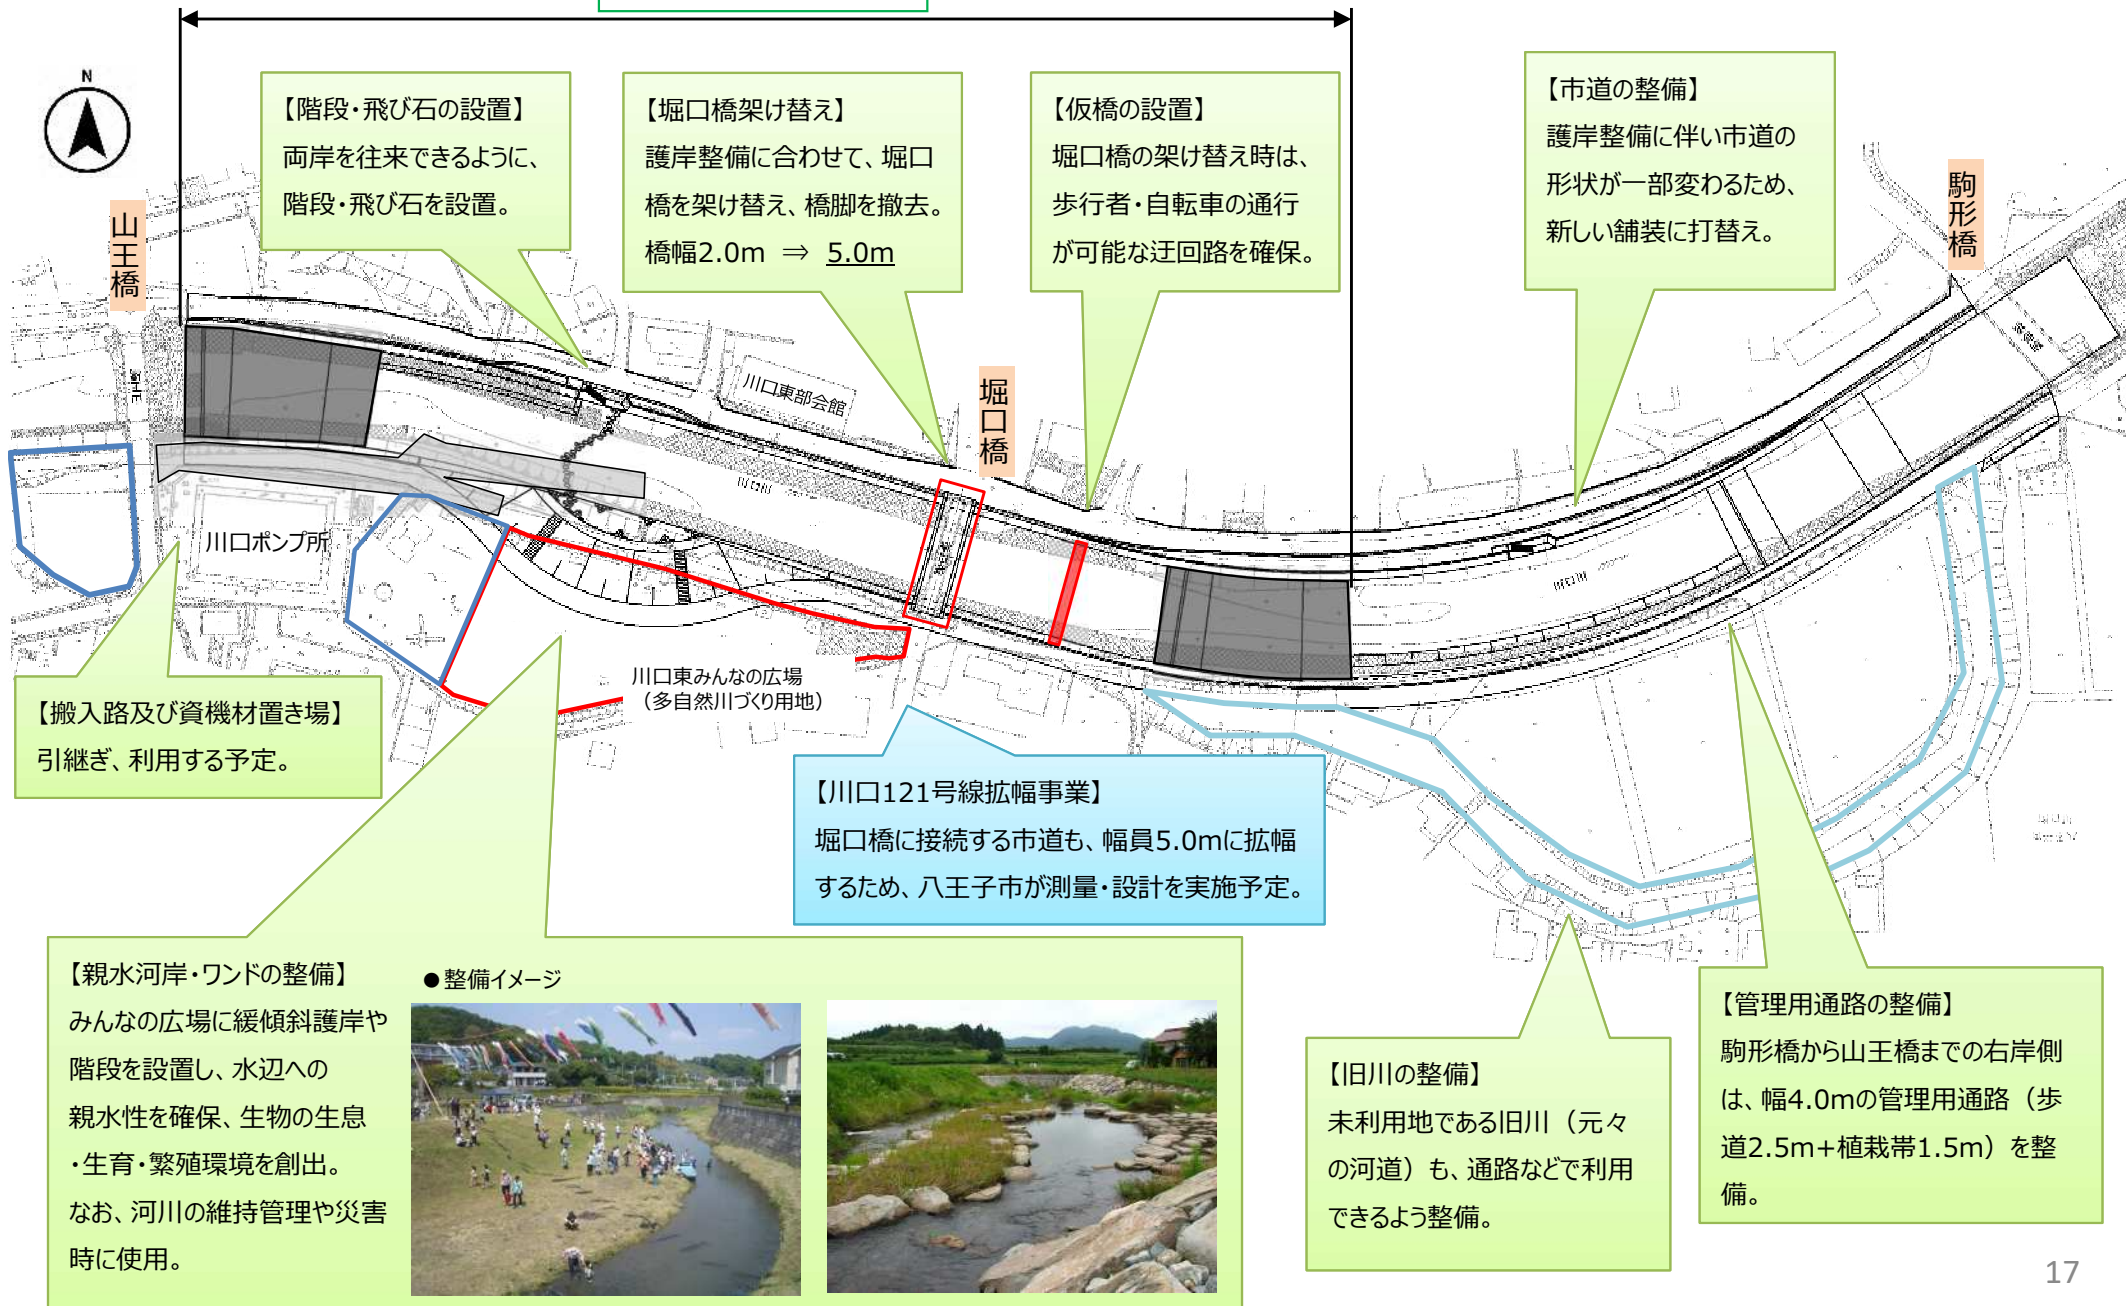

⑦整備事業のスケジュール

年 度 (四半期) 項 目		令和6年度				令和7年度				令和8年度				令和9年度				令和10年度				令和11年度				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1. 事業中（駒形橋～山王橋）																										
委託	詳細設計			令和6年12月中旬～令和8年1月中旬 (堀口橋の設計など)						詳細設計 (親水河岸・ワンドの検討など)																
工事	川口川整備工事（その31） （駒形橋～堀口橋）			令和7年2月17日～令和8年2月10日 (護岸工・落差工など)																						
	川口川整備工事（その32） （堀口橋～山王橋）											令和8年9月上旬～令和11年2月上旬（予定） (護岸工・落差工・堀口橋架け替えなど)														
2. 事業化予定（山王橋～片井戸新橋）																										
委託	設計					概略設計 (事業認可資料作成)								予備設計 (護岸工・山王橋の設計など)				詳細設計								
	測量など	現地測量 (地形・縦横断測量など)								用地測量 (土地の調査・測量・境界立会いなど)				用地買収 (用地交渉・補償・契約など)												
工事	川口川整備工事（その〇） （山王橋～宮田橋）																									
事業認可取得手続き								令和7年11～12月頃 事業説明会 ★				※令和8年3月末 事業認可取得予定														

お問い合わせ先

★川口川整備工事（その31）のご意見・要望について

施工業者 ロード建設株式会社

現場代理人 小林

TEL 042-665-3380

監督員 南多摩西部建設事務所工事課

河川工事担当 原田、瀬瀬（こうけつ）

TEL 042-643-2659

★事業の計画・設計について

南多摩西部建設事務所工事課

河川設計総括担当 齋藤、淵上（ふちうえ）

TEL 042-643-2667

本日はお忙しい中、ご参加いただき、
ありがとうございました。

