

# 整備区間の概要



## 路線の概要

東村山都市計画道路3・4・15の2号新東京所沢線は、区部の放射第7号線から延伸され、北多摩北部地域と埼玉県所沢市を東西に結ぶ重要な都市計画道路の一区間です。  
本道路が整備されることにより、小金井街道の渋滞緩和や住宅地等に流入している通過交通の本路線への転換を促し、地域交通の安全性や快適性などの向上が期待されます。




## 交通開放区間の概要

- 都市計画道路名称  
東村山都市計画道路3・4・15の2号新東京所沢線
- 区間  
東京都清瀬市中清戸一丁目～同市中里二丁目  
(新小金井街道～埼玉県所沢市境清瀬橋)
- 計画決定  
昭和37年7月26日都市計画決定
- 事業認可  
清瀬橋区間(けやき通り  
～埼玉県所沢市境清瀬橋) L=930m  
平成18年7月24日～令和8年3月31日  
  
上清戸区間(新小金井街道  
～けやき通り) L=660m  
平成20年10月1日～令和12年3月31日
- 事業期間  
平成18年度～令和11年度(予定)
- 開放区間延長  
約1.6km
- 計画幅員  
18m 車道10m(2車線)+自歩道4m×2
- 事業費  
約120億円



工事期間中長い間ご不便をおかけしましたが、新小金井街道から都県境(清瀬橋)までの区間において、交通開放ができるまで道路が出来上がりました。  
ご協力いただきました皆様に、この場をお借りして改めて御礼申し上げます。  
令和8年度以降は電線共同溝にケーブルを入線する工事や、歩道舗装を復旧する工事などを行い、道路を完成させてまいります。  
引き続き、埼玉県と協力しながら本区間の南方面の区間の整備を進めていく予定です。今後とも東京都の道路整備にご理解とご協力をお願いいたします。

## 位置図

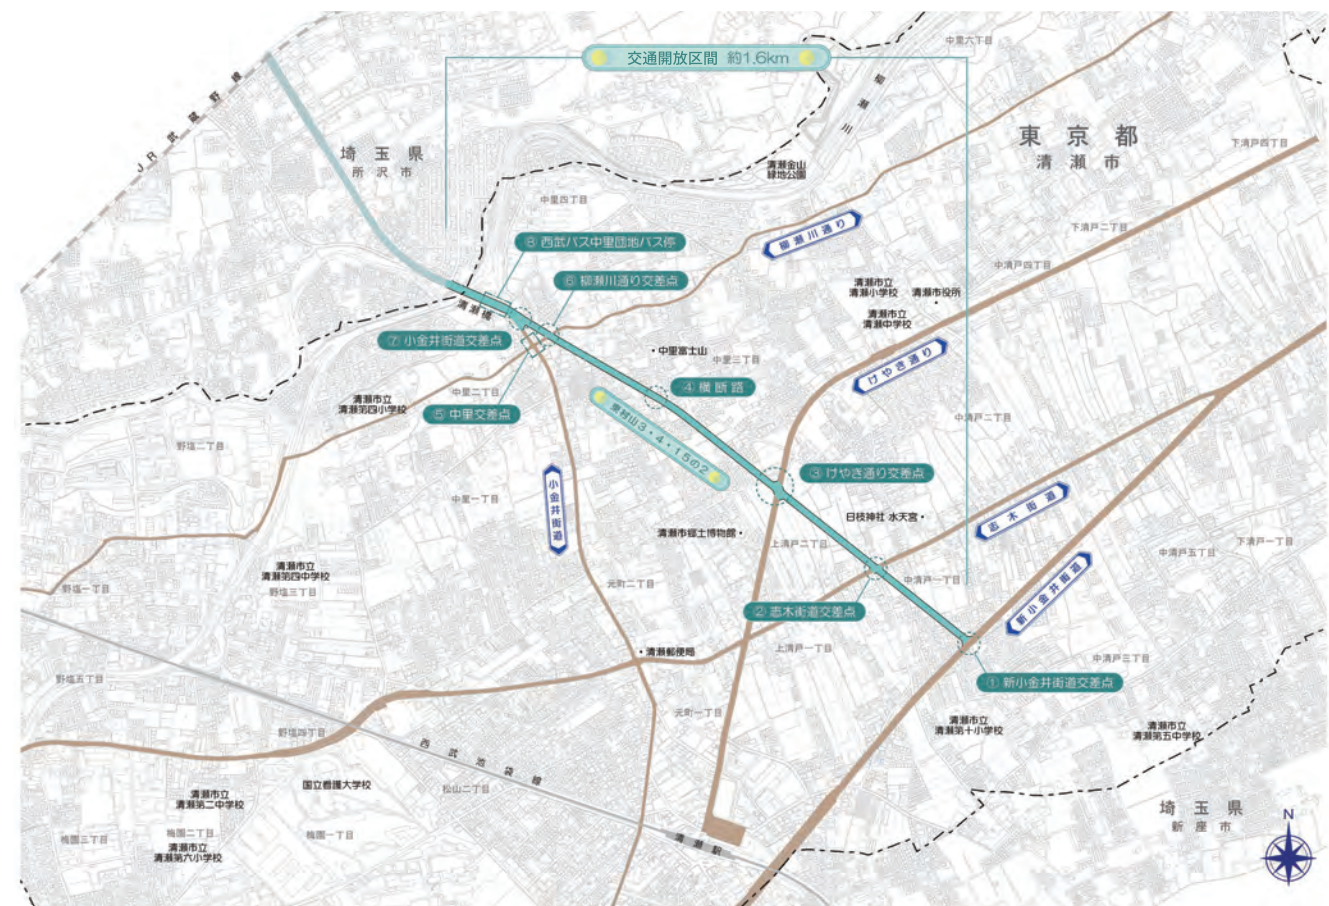

## 連絡先

東京都北多摩北部建設事務所 工事第一課  
〒190-0023 東京都立川市柴崎町2丁目15番19号  
●現在の工事に関するお問い合わせ…工事総括担当 042-540-9516  
●今後の予定に関するお問い合わせ…設計総括担当 042-540-9515  
事務所 HP <https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jimusho/kitakita>

登録番号(7)4

事務所 HP 二次元コード



リサイクル適性(A)

この印刷物は、印刷用の紙へリサイクルできます。

令和8年2月

# 東村山3・4・15の2号線 (清瀬橋・上清戸)



令和8年2月14日(土) 開通



東京都北多摩北部建設事務所

# 整備の歩み

## 整備年表

- 昭和37年度 都市計画決定
- 平成18年度 事業に着手(事業認可取得)
- 平成25年度 当該区間の初めての工事に着手(排水管設置工事)
- 平成28年度 雨水排水対策のうち貯留施設から空堀川への放流管設置工事に着手
- 平成30年度 雨水排水対策のうち貯留施設設置工事に着手
- 令和元年度 電線共同溝設置工事に着手
- 令和3年度 街路築造工事に着手
- 令和7年度 交通開放

## 柳瀬川右岸側貯留施設設置工事

### ①施工前



### ②土留め施工時



### ③貯留施設躯体施工時



### ④完成



# 今回開通区間（新小金井街道～清瀬橋）平面図

**Q** この道路を整備することの効果は？

**A** 新東京所沢線は、東京都と埼玉県を東西に結び、幹線道路ネットワークを形成します。また、周辺道路と交通分散を図ることにより、小金井街道、清瀬駅西側の清瀬1号踏切の渋滞緩和、住宅地等の通過交通の転換につながります。



**①** けやき通り付近から北方面



施工前



施工中

**Q** 電柱はなくなるの？

**A** 令和8年度から電線共同溝にケーブルを入線する工事を行い、電力、通信の供給を切り替えた後、電柱や電線を撤去します。



**Q** 騒音対策はしているの？

**A** 車道に騒音を低減する効果のある舗装を採用しています。



**Q** 雨天時の排水対策はしているの？

**A** 歩道舗装は透水性アスファルト舗装とし、雨水を地中に浸透させます。さらに、車道舗装の表面は排水機能層とし、道路に降った雨水は集めますから雨水管に入り、柳瀬川まで導水し、柳瀬川右岸に設置した貯留施設で貯留した後、柳瀬川へ放流します。

**⑤** 市道3041号付近から北方面




施工前



施工中

道路標準横断面図 (単位: m)

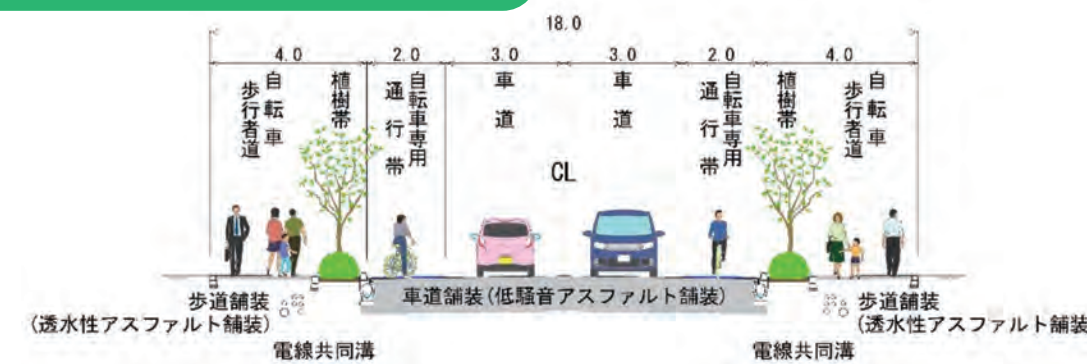

東村山3・4・15の2号新東京所沢線

**②** けやき通り付近から南方面



施工前



施工中

**③** 市道0101号付近から北方面



施工前



施工中

**④** 柳瀬川通り付近から北方面



施工前



施工中

<凡例>

- 車道
- 自転車歩行者道
- 自転車専用通行帯
- 植樹帯
- 貯留施設

**Q** 街路樹は何が植栽されるの？

**A** 高木には丈夫で維持管理の容易な常緑ヤマボウシ、低木にはサツキを採用しています。ヤマボウシ（ミズキ科）は、初夏に白い総苞片を咲かせ、秋には赤い果実と紅葉を楽しむことができる常緑樹です。



**Q** 道路の幅はどのようになったの？

**A** 標準部の幅員構成として、車道3mに併設して自転車専用通行帯2m、その両側に植樹帯を含む自転車歩行者道4m×2を配置した総幅員18mとしています。

新小金井街道

志木街道

けやき通り

市道0101号

小金井街道

市道3041号

柳瀬川通り

柳瀬川

清瀬橋

東京都 清瀬市

埼玉県 所沢市

貯留施設

貯留施設