
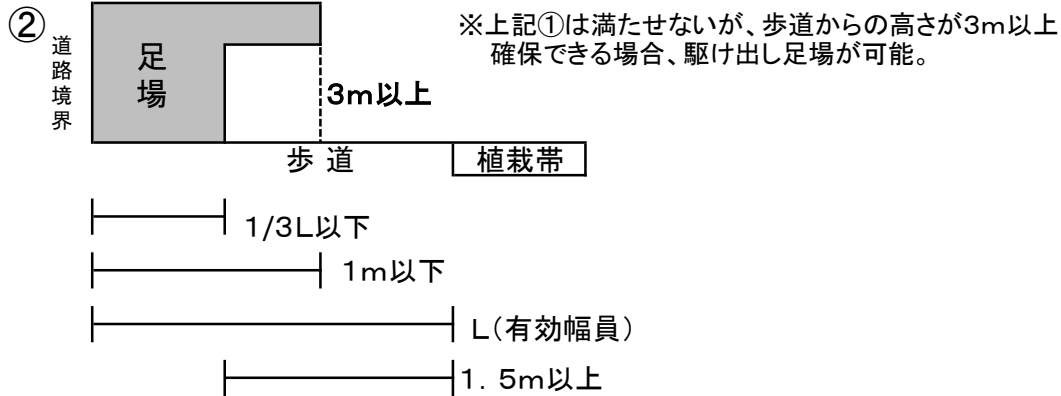


〔足場〕



【歩道上】

出幅…歩道有効幅員の1/3以下で、かつ最大1.0m以下
 ※植栽帯、ガードパイプ等がある場合は、その内側から1/3以下とする
 ※占用物件を除いた歩道有効幅員は1.5mを確保すること
 ※切り下げがある場所は、平坦な部分で幅員1.5mを確保すること

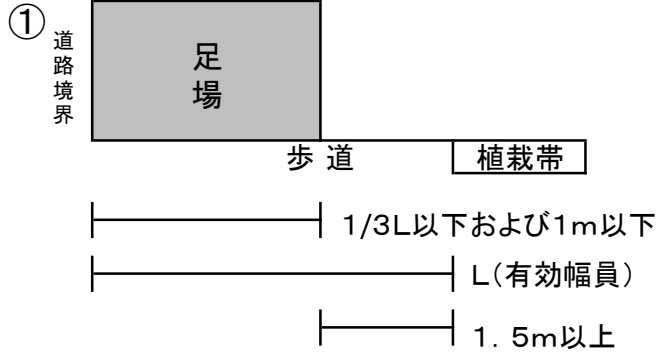


【車道上】

出幅…車道幅員の1/8以下で、かつ最大1.0m以下

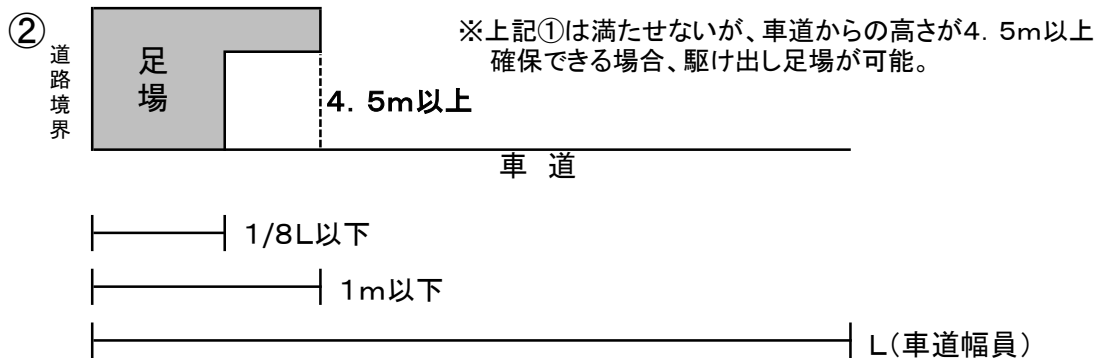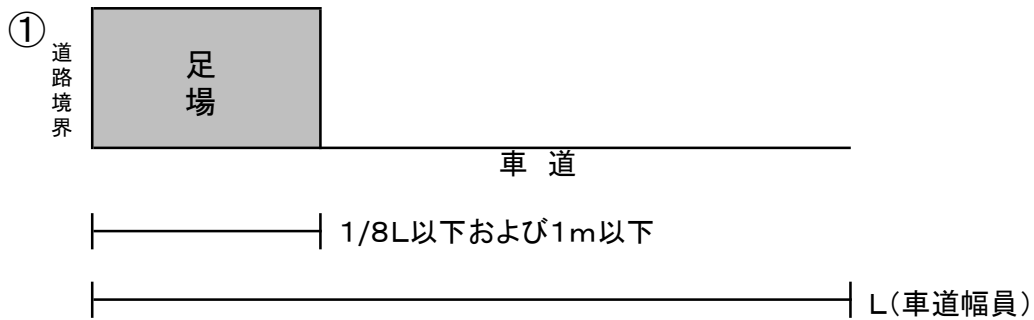


〔仮囲い〕

- 【歩道上】 出幅…歩道有効幅員の1/3以下で、かつ最大1.0m以下
 ※植栽帯、ガードパイプ等がある場合は、その内側から1/3以下とする
 ※占用物件を除いた歩道有効幅員は1.5mを確保すること
 ※切り下げがある場合は、平坦な部分で幅員1.5mを確保すること

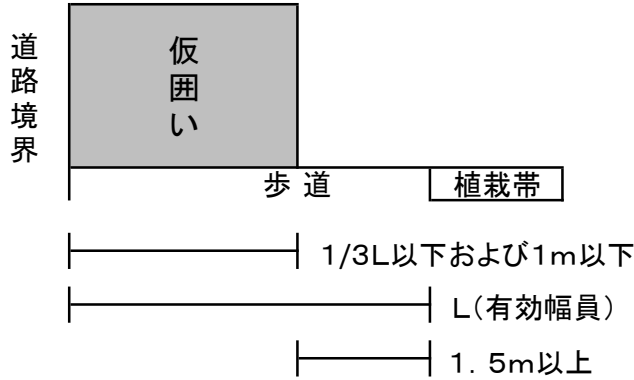


- 【車道上】 出幅…車道幅員の1/8以下で、かつ最大1.0m以下

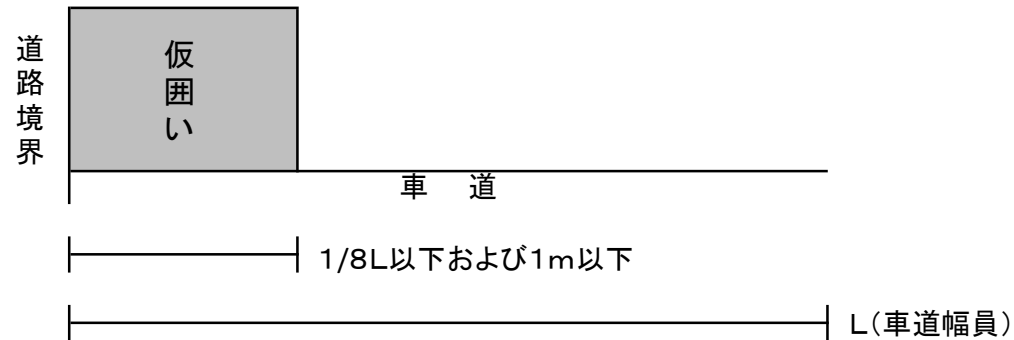

〔落下物防護用施設(朝顔)〕

- 【歩道上】 出幅…危険防止に必要な範囲(原則として車道にかからないこと)

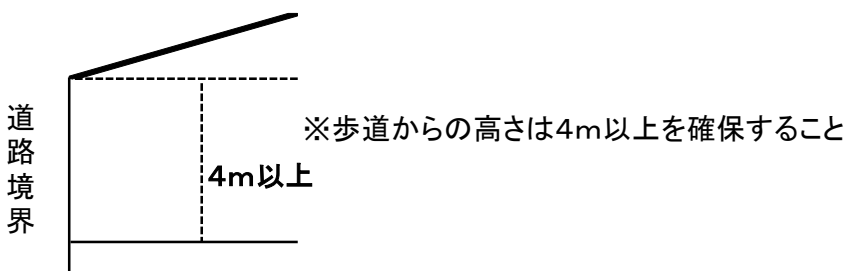

- 【車道上】 出幅…危険防止に必要な範囲

